

Спецификации:

„Floorbox UH/UV“ служи при работа на повърхностни отопления по апартаменти, без разпределител и без електроинсталация, със съобразена с повърхностното отопление температура в подаващата линия. Приложението му е в комбинация с регулиране на отделни помещения с „Unibox“.

На връщащата линия впоследствие могат да бъдат монтирани стандартни топломери с плоскоуплътняващи корпуси.

„Floorbox U“ е предварително монтиран в кутия за монтаж.

„Floorbox UH“

Прод.номер 102 26 68

Странична връзка, състои се от:

за подаващата линия:

- сферичен кран G 1 с връзка за темп. сензор M 10 x 1, вентил за обезвъздушаване/промиване, коляно на тръба и свързващ елемент

за връщащата линия:

- сферичен кран G 1 с винтово съединение
- пас-парче за топломер с редуциращи елементи
- щранг регулиращ вентил „Нусосон VTZ“, с ъглов адаптор, вентил за обезвъздушаване/промиване и свързв. елемент
- допълнителни 4 плоски уплътнения за връзки 1"

„Floorbox UV“

Прод. номер 102 26 69

Долна връзка, състои се от:

за подаващата линия:

- сферичен кран G 1 с връзка за темп. сензор M 10 x 1, вентил за обезвъздушаване/промиване, коляно на тръба и свързващ елемент

за връщащата линия:

- сферичен кран G 1 с винтово съединение
- пас-парче за топломер с редуциращи елементи
- щранг регулиращ вентил „Нусосон VTZ“, с ъглов адаптор, вентил за обезвъздушаване/промиване
- тръба със свързващ елемент
- допълнителни 4 плоски уплътнения за връзки 1"

Технически данни:

макс. работна температура:	100 °C
макс. работно налягане:	10 bar
макс. диференциално налягане:	1 bar
k_{VS} -стойност:	6,6 m ³ /h
(k _V – стойността на щранг регулиращия вентил „Нусосон VTZ“ трябва допълнително да се вземе предвид)	


Област на приложение:

„Floorbox UH/UV“ се използва за свързване на повърхностни отопления по апартаменти, заедно с „Unibox“. Свързването към „Floorbox U“ може да бъде странично или вертикално от долу. На връщащата линия впоследствие могат да бъдат монтирани стандартни топломери с плоскоуплътняващи корпуси с монтажни дължини 110 mm и външна резба G ¾ или с монтажна дължина 130 mm и външна резба G 1.


Функция:

„Floorbox UH/UV“ служи за централно устройство за отделен апартамент за изолиране, регулиране и отчитане на топлината. Хидравличният баланс става чрез щранг регулиращия вентил „Нусосон VTZ“. При монтажа на топломер, неговата монтажна дълбочина (размер T1) трябва да се съблюдава и рамките да се поставят в съответствие. За обезвъздушаване могат да бъдат използвани вентилите за обезвъздушаване/промиване в подаващата и връщащата линия. Възможни са технически промени.


Продуктова група 2
ti 199-0/20/MW
2014

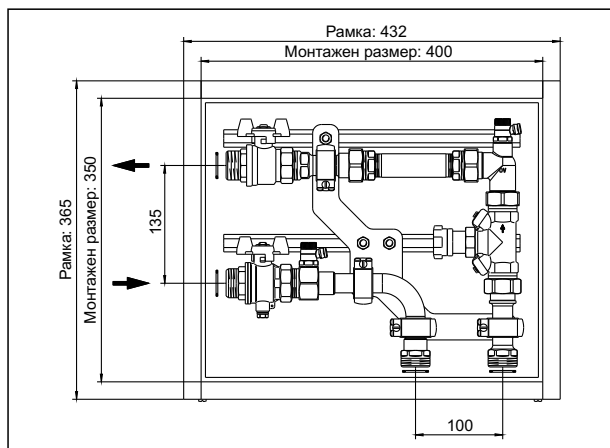


Размери на „Floorbox UH“, хоризонтално свързване на щранга

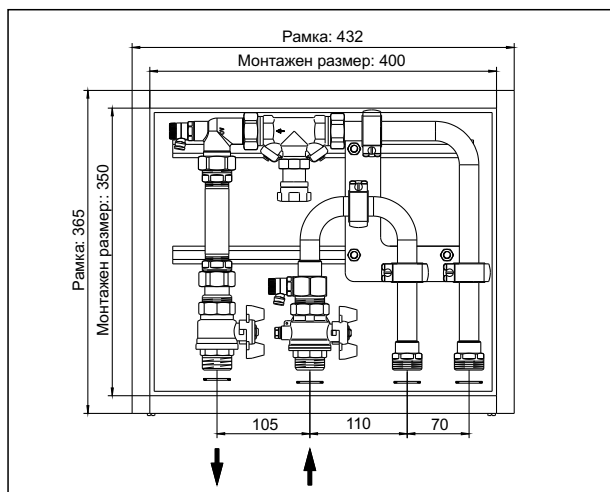

Размери на „Floorbox UV“, вертикално свързване на щранга

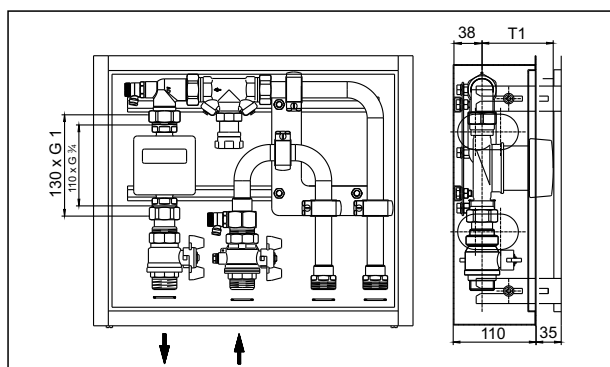

Монтажна дълбочина на „Floorbox U“

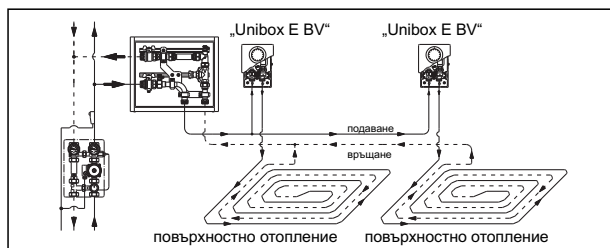

Представяне на системата