

Спецификация:

Многослойни тръби „Copipe HSC“ PE-RT/AL/PE-RT

се използват за повърхностно отопление и охлаждане, отоплителни, санитарни и климатични инсталации.

Тръби и адаптори от размер 16 са тествани и регистрирани под DVGW DW-8501AT 2407.

Трислойна свързваща тръба с кислородна защита:

- вътрешна тръба за топлоносител от PE-RT
- надлъжно заварена алуминиева вложка
- външна обсадна тръба от PE-RT

свързани помежду си чрез свързващи вещества.

Технически данни:

макс.работно налягане p_s: 10 bar при 70 °C
6 bar при 90 °C

Раздиус на огъване, свободно огъване: 5 x външния диаметър (от размер 26)

Многослойни тръби „Copipe HSC“, на ролки					
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката	Ядро на ролката Ø	Ролка - външен Ø	Височина на ролката
154 10 54	14 x 2	50 m	400 mm	530 mm	125 mm
154 01 54	14 x 2	100 m	400 mm	627 mm	125 mm
154 02 54	14 x 2	200 m	400 mm	700 mm	182 mm
154 10 55	16 x 2	50 m	400 mm	562 mm	125 mm
154 01 55	16 x 2	100 m	400 mm	692 mm	125 mm
154 02 55	16 x 2	200 m	400 mm	735 mm	182 mm
154 05 55	16 x 2	500 m	400 mm	900 mm	300 mm
154 01 60	20 x 2,5	100 m	400 mm	683 mm	182 mm
154 02 60	20 x 2,5	200 m	400 mm	800 mm	250 mm
154 10 60	20 x 2,5	50 m	400 mm	660 mm	125 mm
154 10 66	26 x 3	50 m	500 mm	780 mm	182 mm
154 10 72	32 x 3	50 m	500 mm	700 mm	260 mm

Многослойни тръби „Copipe HSC“, на пръти			
Прод.номер	Размер	Stangen-Länge	Verpackungseinheit
154 15 55	16 x 2	5 m	12 пръта
154 15 60	20 x 2,5	5 m	10 пръта
154 15 66	26 x 3	5 m	9 пръта
154 15 72	32 x 3	5 m	6 пръта
154 15 84	40 x 3,5	5 m	4 пръта


Размери на тръбите за прес-техника (външен диаметър x дебелина на стената): 16 x 2 mm, 20 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm, 40 x 3,5 mm.

Размери на тръбите за компрес връзка (външен диаметър x дебелина на стената): 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 20 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm.

16 x 2 и 20 x 2,5 mm се предлагат и в 4 mm, 6 mm или 9 mm изолация; изпълняват изискванията на DIN 1988 за защита на инсталации за питейна вода (студена) от подгриване и кондензация. Моделът с 9 mm изолационен слой отговаря на изолационните изисквания съгласно EnEV и DIN 1988.

Възможни са технически промени.

Продуктова група 2
ti 275-0/20/MW
2014

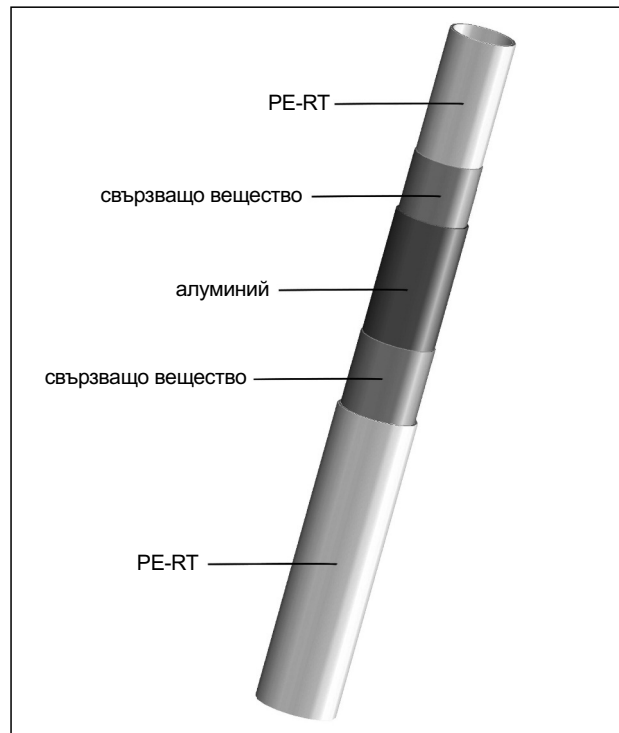

„Copipe HSC“ PE-RT/AL/PE-RT

Многослойни тръби „Copipe HSC“, на ролки с 4 mm изолация		
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката
154 11 55	16 x 2	50 m
154 11 60	20 x 2,5	50 m
Многослойни тръби „Copipe HSC“, на ролки с 6 mm изолация		
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката
154 13 55	16 x 2	50 m
154 13 60	20 x 2,5	50 m
Многослойни тръби „Copipe HSC“, на ролки с 9 mm изолация		
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката
154 14 55	16 x 2	50 m
154 14 60	20 x 2,5	50 m

14 x 2 mm, 16 x 2 и 20 x 2,5 mm се предлагат и в черна гофрирана тръба; предлагат допълнителна защита от увреждания, UV-облъчване и конденз.

Многослойни тръби „Copipe HSC“, на ролки в предпазна тръба (гофрирана тръба)		
Прод.номер	Размер	Дължина на ролката
154 12 54	14 x 2	50 m
154 12 55	16 x 2	50 m
154 12 60	20 x 2,5	50 m