



Systém řízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list

Všeobecně:

Kohout k manometru příp. uzavírací kohout s hrdlem pro tlakoměry s kontrolní přírubou 25 x 60 mm.

Výr. č.:

111 02 04

Rozměr:

DN 15, G 1/2

Technické údaje:

Jmenovité šířky:

Tělo:

Ovládací prvek:

Připojení:

Rozsah použití:

Max. provozní tlak p_g :

Provozní teplota t_g :

DN 15

mosaz (CW617N)

červená plastová rukojeť

vnitřní závit podle ISO 228

Kontrolní příruba 25 x 60 mm

centrální vytápěcí soustavy

10 bar (PN 10)

(-10) 0 °C až +120 °C

(zabránit tvorbě námrazy)

Montáž:

Kohout k manometru se musí namontovat k potrubí (šestihran).

Mezi kohout k manometru a tlakoměr (manometr) se použije vhodné ploché těsnění.

Alternativně lze tlakoměr přišroubovat pevně pomocí vhodného těsnicího prostředku.

Zohledněte známá technická pravidla!


Obsluha a údržba:

Mezi nastaveními „odvzdušnit“, „provoz“, „kontrola“ a „vypustit“ přepínáte otáčením rukojeti (viz obrázek).


Pro zachování těsnosti za provozu může být nutné doladění kohoutů k manometrům, např.:

- provoz za nízkých teplot
- extrémní změny teplot
- použití speciálních přídavných látek, u teplotnosných tekutin

Převlečnou matici pod rukojetí dotahujte opatrně pomocí klíče (SW 19) po směru hodinových ručiček.

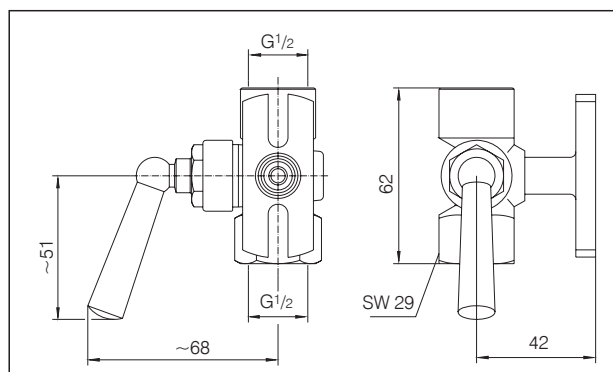

Obsluha:

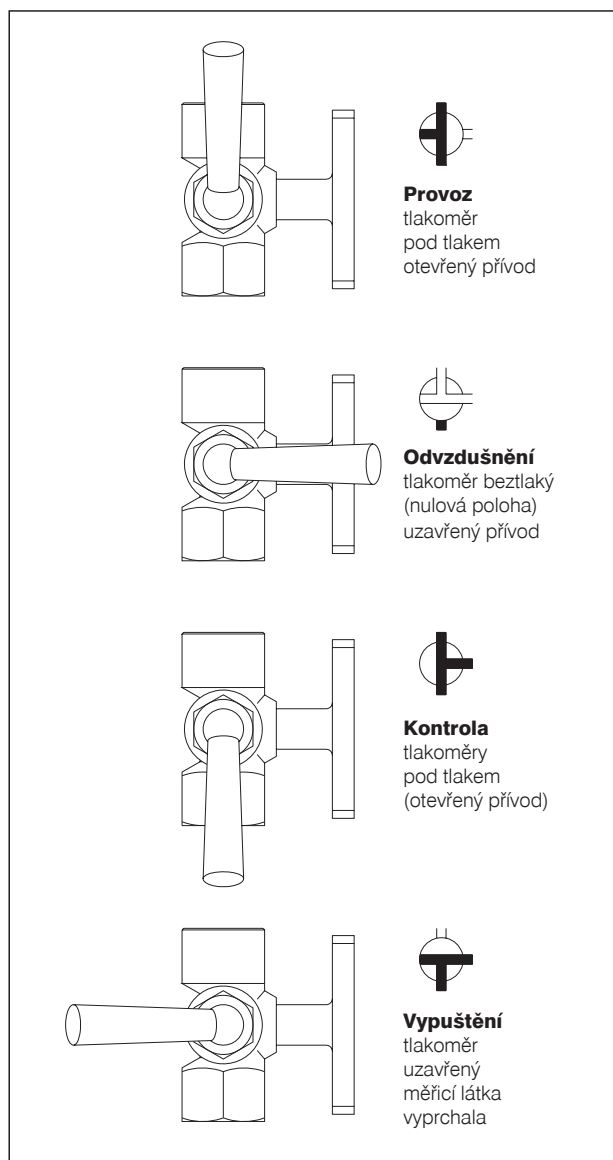

Technické změny vyhrazeny.

Okruh výrobků 6

ti 265-0/10/MW

Vydání 2012