

Popis:

Digitální prostorový termostat Oventrop s regulací ventilátorů pro fancoilová zařízení. Vhodný pro dvoutrubková zařízení a trvalou regulaci teploty větracích konvektorů s ventilem a třístupňovým ventilátorem. Po dosažení předem nastavené prostorové teploty se ventil uzavře, větrák běží dále.

Nastavení požadované hodnoty pomocí tlačítka, zobrazení na velkém LCD displeji s modrým podsvětlením.

Provozní funkce: vytápění, chlazení, větrání.

Rychlosti ventilátoru: pomalu, střední rychlost, rychle nebo automatický provoz. Nastavení lze uložit. Ventil a fancoil ovládá relé.

Používají se v klimatizačních soustavách a větracích konvektorech (fancoilových soustavách).

Oblast nastavení teploty: 5 až 35°C

Provozní napětí: výr. č.: 115 24 51:
220 V, 50/60 Hz
výr. č.: 115 24 52
24 V AC, 50/60 Hz

Výkon: < 200W

Jištění: jištění 3A 230 V

Životnost: > 100.000 zapnutí relé

Rozdíl spínacích teplot: ±1K

Typ el. ochrany: IP 30

Provozní podmínky 0-45°C

vlhkost vzduchu 5-95 %

Výr. č.: 115 24 51 230 V

115 24 52 24 V

Okruh použití:

Regulátory prostorové teploty s regulací ventilátorů Oventrop se používají pro vytápění nebo chlazení s větracími konvektory (fancoilová zařízení). Přitom zůstává prostorová teplota na požadované úrovni.

Rozměry:


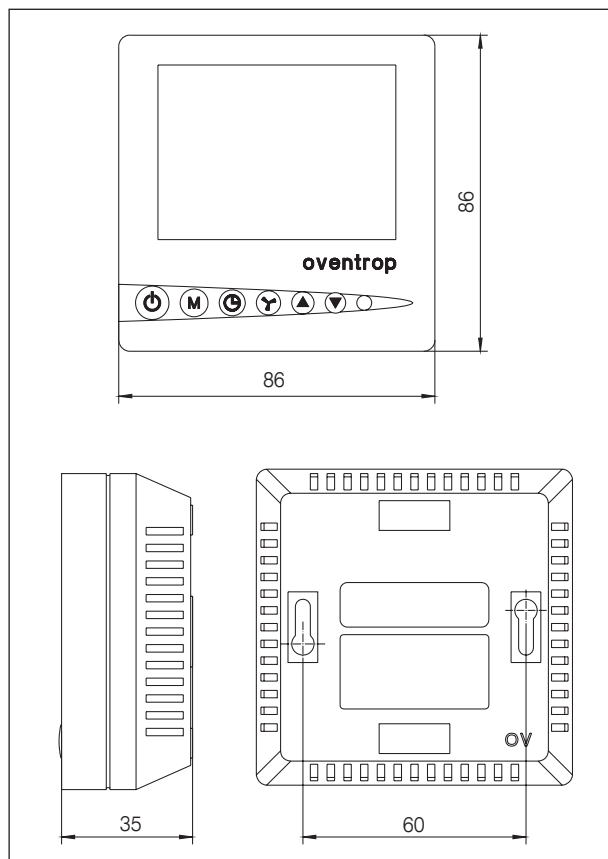


Schéma zapojení:

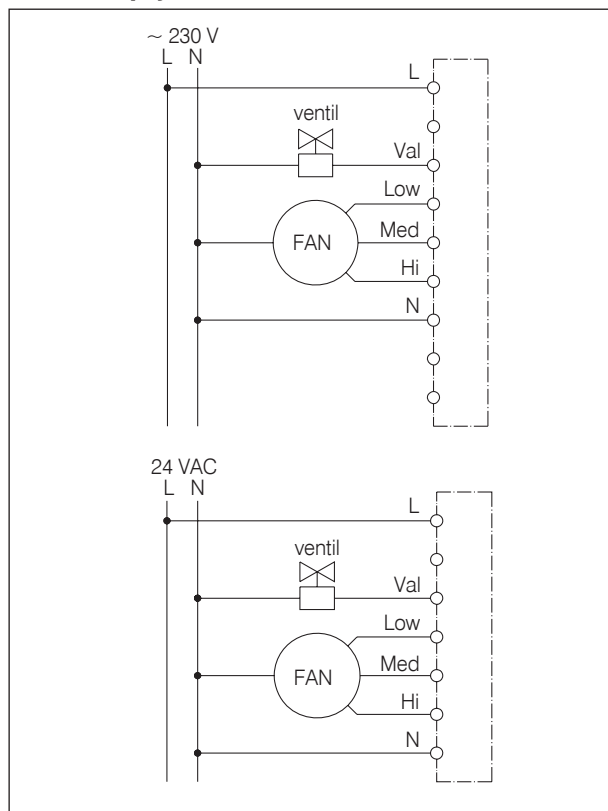

Technické změny vyhrazeny.

Okruh výrobků 3
ti 225-0/10/MW
Vydání 2012