



Systém řízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list

Rozsah použití:

Rozdělovač „HydroFixx“ společnosti Oventrop s vodorovně integrovanou hydraulickou výhybkou s kompaktní konstrukcí pro stanice „Regumat“ DN 40/50. („Regumat“ DN 25/32 s redukcí).

Skládá se z rozdělovače a tepelné izolace.

Hydraulická výhybka se používá, když se odlišují, příp. negativně ovlivňují průtoky na primární straně od průtoků na sekundární straně. Obzvláště v případě energeticky úsporných přístrojů, u kterých je množství cirkulující vody výrazně nižší než průtok v otopném okruhu, zajistí použití hydraulické výhybky dostatečné zásobování odběratelů tepla.

Použití hydraulické výhybky předpokládá, že je jak primární, tak i sekundární okruh vybaven oběhovým čerpadlem.

Výhody:

- kombinace výhybky a rozdělovače šetří místo
- bezproblémové vydimenzování čerpadel a regulačních ventilů
- okruh kotle a otopný okruh se vzájemně neovlivňují
- rozdělení jednotlivých výrobníků tepla u zařízení s více kotli
- navýšení ekonomičnosti otopných zařízení.
- lze použít u zařízení s jedním i více kotli, běžných zařízení
- prodloužení životnosti kotle
- bezproblémové rozdělení vody také při nižším výkonu

Provedení:

Pro 2 otopné okruhy
Pro 3 otopné okruhy

Výr. č.:

135 17 78
135 17 79

Materiály:

Rozdělovač: ocel, černý podklad
Tepelná izolace: polyuretanová tvrdá pěna, bez freonů freonů v černém hliníkovém hrubozrnném plášti

Připojení:

Od otopného okruhu: G 2 převlečná matice, ploché těsnění
Od kotle: příruba DN80/PN10
Připojení čidla: Rp 1/2

Technické údaje:

Max. provozní tlak: 6 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
Průtok: 18,0 m³/h
Doporučená oblast použití: max. 420 kW ($\Delta T = 20K$)

Souprava stojacích konzolí

Výšku soupravy stojacích konzolí pro rozdělovače „HydroFixx“ DN40/50 lze plynule přenastavit.

Skládá se z dvou stojacích konzolí, izolačních desek a upevňovacího materiálu.


Výr. č. 135 16 97

Materiály:


Stojací konzole: pozinkovaná ocel
Izolační deska: pěnová guma

Technické změny vyhrazeny.


Okruh výrobků 6
ti 261-0/10/MW
Vydání 2012

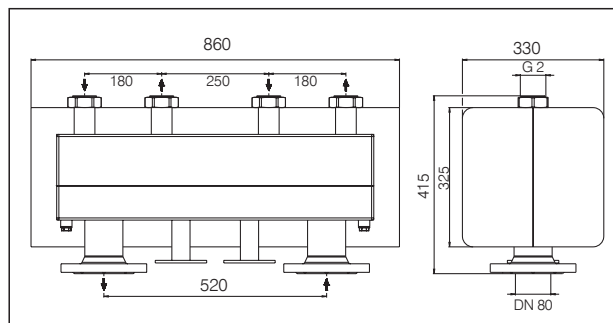

„HydroFixx“ DN 40/50, 2nás.

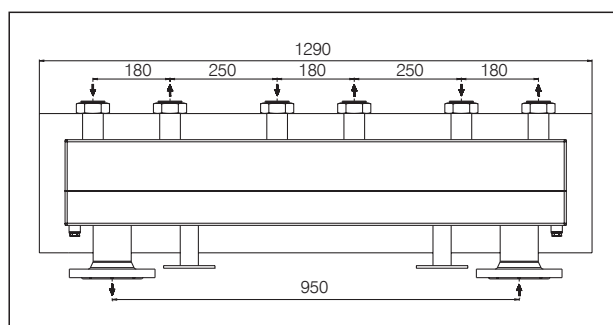

„HydroFixx“ DN 40/50, 3nás.

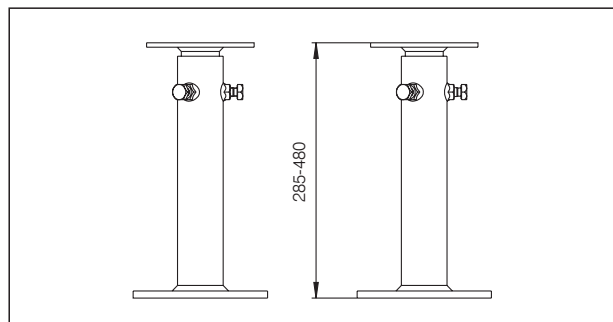

Upevnění do zdi