

Rozsah použití:

Rozdělovač společnosti Oventrop s kompaktní konstrukcí pro stanice „Regumat“ DN 32 („Regumat DN 25 s redukcí“).

Skládá se z rozdělovače, tepelné izolace a upevnění na stěnu vč. upevňovacího materiálu.

Rozdělovač se používá např. k účelům rozdělení objemového proudu do více otopných okruhů.

Výhody:

- instalace šetří místo
- snadná montáž
- bezproblémové rozdělení vody také při nižším výkonu

Provedení:

Pro 2 otopné okruhy
Pro 3 otopné okruhy
Pro 4 otopné okruhy
Pro 5 otopných okruhů

Výr. č.:

135 16 82
135 16 83
135 16 84
135 16 85

Materiály:

Rozdělovač: ocel, černý podklad
Tepelná izolace: polyuretanová tvrdá pěna, bez freonů v černém hliníkovém hrubozrnném plášti
Upevnění na stěnu: pozinkovaná ocel


Připojení:

Od otopného okruhu: G 2 převlečná matice, ploché těsnění
Od kotle: G 2 vnější závit, ploché těsnění


Pozor na směr průtoku!

Technické údaje:


Max. provozní tlak: 4 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
Průtok: 7,5 m³/h
Doporučená oblast použití: max. 175 kW ($\Delta T = 20K$)

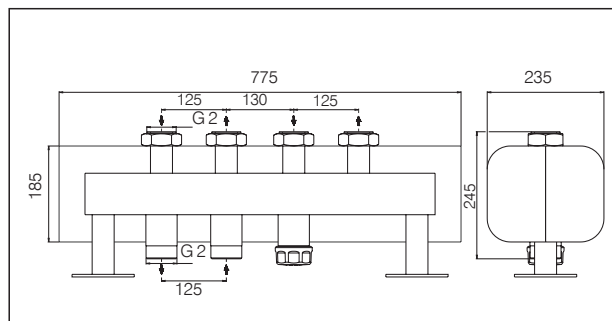

Rozdělovač DN 32, 2nás.

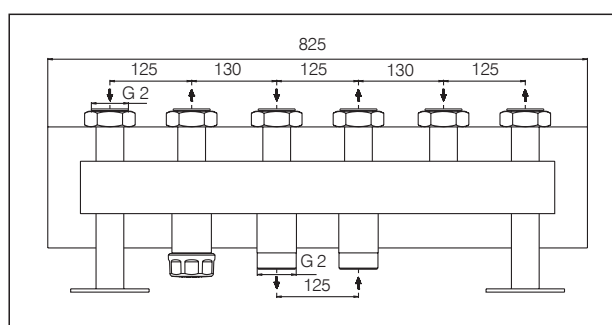

Rozdělovač DN 32, 2nás.

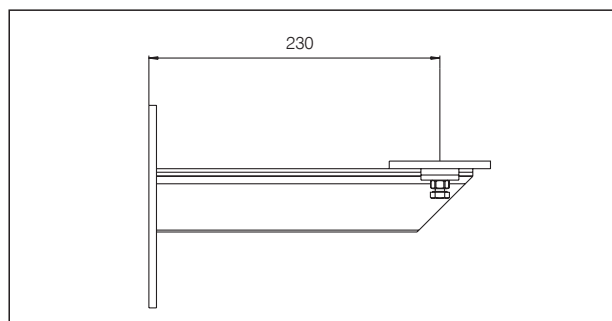

Upevnění na stěnu