

Popis:

Automaticky pracující uzavírací ventil k použití v zařízeních s pitnou vodou a cirkulačních zařízeních. Tělo z mosazi odolné proti pozinkování. Plastová vložka, nerezové pero.

PN 10, $T_{max} = 95^{\circ}\text{C}$, otevírací tlak ≥ 10 mbar.

Vstup: vnější závit G 1, ploché těsnění,

výstup: převlečná matice G 1, ploché těsnění.

Okruh použití:

Uzavírací ventil „Regumaq“ společnosti Oventrop automaticky zabraňuje nežádoucí cirkulaci vlivem gravitace ve vodovodních systémech a spolehlivě chrání před zpětným tokem pitné vody.

Díky omezenému otevíracímu tlaku ≥ 10 mbar se vedle použití ve větvích se studenou vodou hodí obzvláště také pro cirkulační zařízení a zde zamezuje při zastavení čerpadla vzniku cirkulace vlivem gravitace.

Funkce:

Uzavírací ventily Oventrop automaticky zabraňují nežádoucí cirkulaci vlivem gravitace v potrubních systémech.

Automatický uzavírací ventil se zavře bezprostředně po opadnutí tlaku oběhového čerpadla.

Technické údaje:

Max. provozní teplota: 95°C

Tlak: PN 10

Připojení vstupu: vnější závit G 1, ploché těsnění

Připojení výstupu: Převlečná matice G 1, ploché těsnění

Materiál: mosaz odolná proti odzinkování

Plastová vložka,

Nerezové pero



Otevírací tlak: ≥ 10 mbar

Pokyny k instalaci:

Při montáži zohledněte směr průtoku (šipka na tělese) a otevírací tlak ≥ 10 mbar.

Upozornění:

Při zavřeném čerpadle je v cirkulačních zařízeních v závislosti na oběhovém tlaku přes uzavírací ventil možná nízká cirkulace vlivem gravitace. Uzavírací ventily nejsou těsně uzavřené průtokové zábrany!

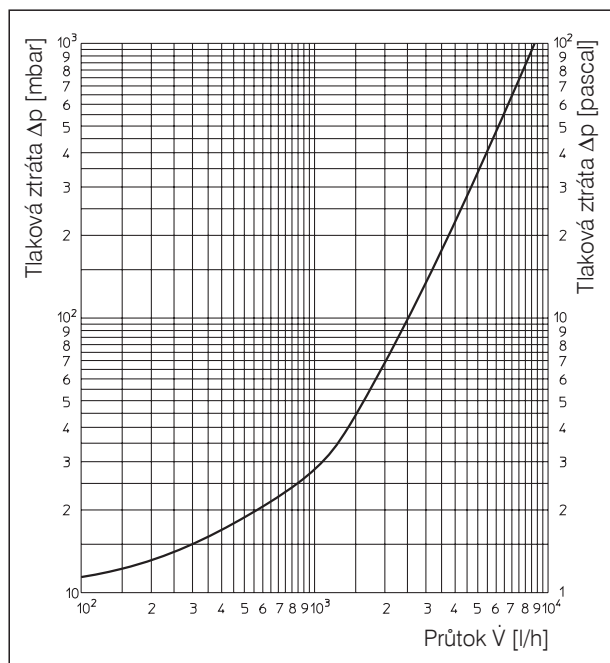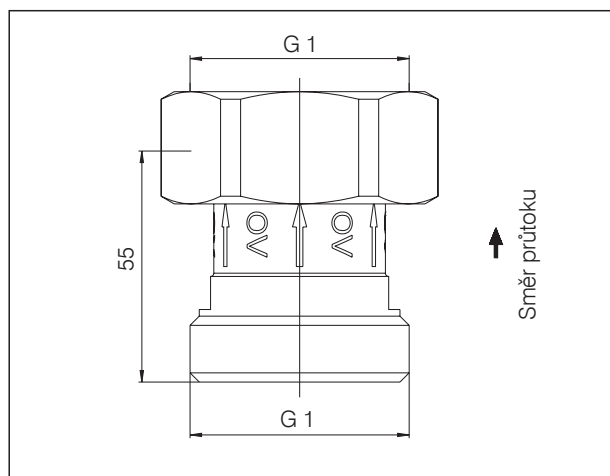

Průtokový graf