

### „Multiflex V“, ZB-Absperrverschraubung

Art.-Nr. 101 62 81

Einbauanleitung

#### Verwendungsbereich:

Oventrop ZB-Absperrverschraubung (Zweirohr-Block) zur Verwendung an Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur 1/2" IG. Rohrabstand 50 mm.

Einsetzbar:

- als Absperrverschraubung
- als Montagehilfe für die Verlegung der Rohrleitungen


#### Montage:

Die beiliegenden selbstdichtenden Einschraubstutzen fest in die Anschlussstutzen der Ventilgarnitur einschrauben.

Bei der Montage der Rohrleitungen auf parallele Zuführung sowie auf richtigen Anschluss der Vor- und Rücklaufleitung achten. Die ZB-Absperrverschraubung spannungsfrei installieren.

Die Überwurfmutter an der Verbindung ZB-Absperrverschraubung-Heizkörper mit Gabelschlüssel SW 30 fest anziehen (metallische Verbindung).

Auf Zugänglichkeit der Absperrungen achten. Für den Anschluss von Kupfer-, Präzisionsstahl-, Edelstahl-, Kunststoffrohr sowie „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr, ist das Oventrop-Klemmringverschraubungsprogramm zu verwenden (Alternativ passen auch Klemmringverschraubungen anderer Hersteller - außer für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr -, die für den Anschluss an AG G 3/4 nach DIN V 3838 ausgelegt sind).

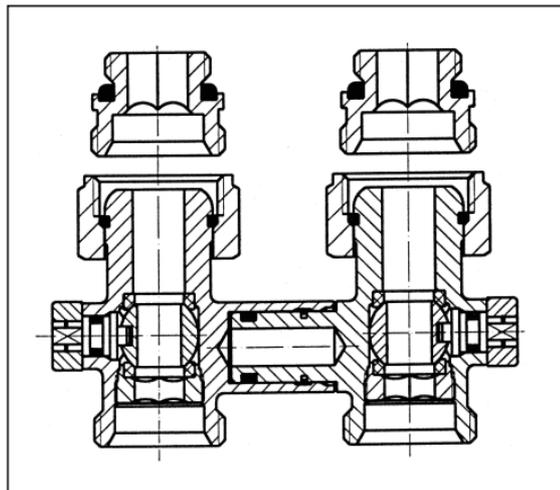

F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
D-59939 Olsberg  
Telefon (02962) 82-0  
Telefax (02962) 82-000  
E-Mail mail@oventrop.de  
Internet www.oventrop.de