


1. Schutzabdeckung entfernen.
2. **Achtung:** Verdrehmutter linksherum bis zum Anschlag drehen.
3. Oberteil einschrauben. Auf die richtige Lage des Dichtringes achten!
4. Anzeigering seitlich ausrichten und Halteschraube mit Schraubendreher festziehen.
5. Verdrehmutter rechtsherum handfest bis zum Anschlag drehen.
6. Handrad in Stellung „0“ bei der Anzeigemarkierung am Anzeigering aufdrücken (Bild 2).
7. Sicherungsstift bei Bedarf mit dem Blockierungszahn nach außen von unten in den Anzeigering eindrücken. Sicherung durch Plombe möglich (Bild 1).

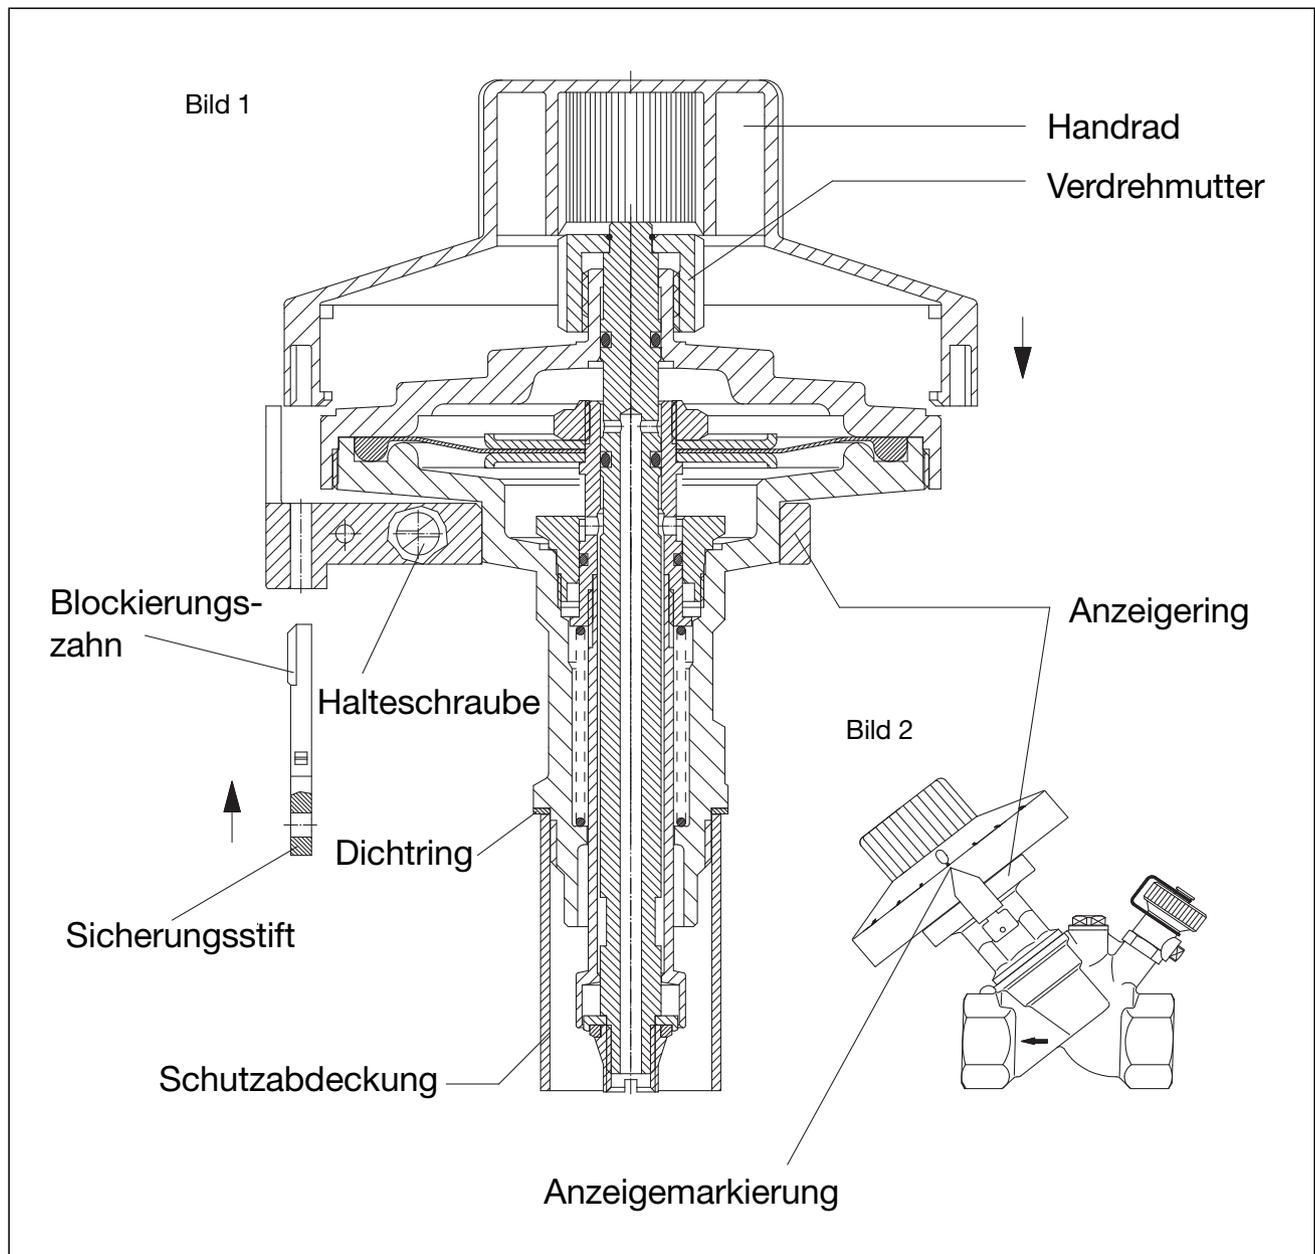

OVENTROP GmbH & Co. KG
 Paul-Oventrop-Straße 1
 D-59939 Olsberg
 Telefon +49 (0) 29 62 82-0
 Telefax +49 (0) 29 62 82-400
 E-Mail mail@oventrop.de
 Internet www.oventrop.com