

Verwendungsbereich:

Oventrop ZB-Absperrverschraubung (Zweirohr-Block) zur Verwendung an Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur G $\frac{3}{4}$ AG.

Rohrabstand 50 mm.

Einsetzbar:

- als Absperrverschraubung
- als Montagehilfe für die Verlegung der Rohrleitungen

Montage:

Bei der Montage der Rohrleitungen auf parallele Zuführung sowie auf richtigen Anschluss der Vor- und Rücklaufleitung achten.

Die ZB-Absperrverschraubung spannungsfrei installieren.

Die Überwurfmutter an der Verbindung ZB-Absperrverschraubung-Heizkörper mit Gabelschlüssel SW 30 fest anziehen (metallische Verbindung).


Auf Zugänglichkeit der Absperrungen achten.

Für den Anschluss von Kupfer-, Präzisionsstahl-, Edelstahl-, Kunststoffrohr, sowie „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr, ist das Oventrop-Klemmringverschraubungsprogramm zu verwenden. (Alternativ passen auch die Klemmringverschraubungen anderer Hersteller - außer für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr -, die für den Anschluss an AG G $\frac{3}{4}$ nach DIN EN 16313 (Eurokonus) ausgelegt sind.)

Technische Änderungen vorbehalten.
101621180 11/2013

„Multiflex V“, ZB-Absperrverschraubung Art.-Nr. 101 62 11

Einbauanleitung

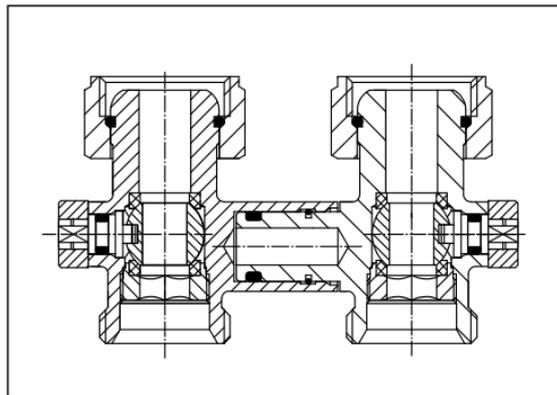

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0)29 62 82-0
Telefax +49 (0)29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.