**Domaine d'application :**

Bloc de répartition Oventrop de construction compacte pour le raccordement des stations Regumat DN 25 (Regumat DN 32 avec adaptateurs).

Se composant de : bloc de répartition, isolation et fixation murale incluant matériel de fixation.

Le bloc de répartition sert à la distribution du débit du générateur de chaleur à plusieurs circuits de chauffage.

**Avantages :**

– montage peu encombrant et facile
– distribution aisée de l'eau même dans des plages de puissance réduites

| **Modèles :** | **Référence** |
|---|---|
| pour 2 circuits de chauffage | 1351582 |
| pour 3 circuits de chauffage | 1351583 |
| pour 4 circuits de chauffage | 1351584 |
| pour 5 circuits de chauffage | 1351585 |
| pour 6 circuits de chauffage | 1351586 |
| pour 7 circuits de chauffage | 1351587 |
| pour 8 circuits de chauffage | 1351588 |

**Matériaux :**

| | |
|---|---|
| Bloc de répartition : | acier, couche de fond noire |
| Isolation : | polypropylène expansé |
| Fixation murale : | acier, zingué |

**Raccordements :**

| | |
|---|---|
| Côté circuit de chauffage : | écrou d'accouplement G 1½, à joint plat |
| Côté chaudière : | filetage mâle G 1½, à joint plat |

**Respecter le sens de circulation !**

**Données techniques :**

| | |
|---|---|
| Pression de service max. $p_s$ : | 4 bar |
| Température de service max. $t_s$ : | 110 °C |
| Débit max. jusqu'à .: | 4 m³/h |
| Plage d'application recommandée : | max. 95 kW (ΔT = 20K) |

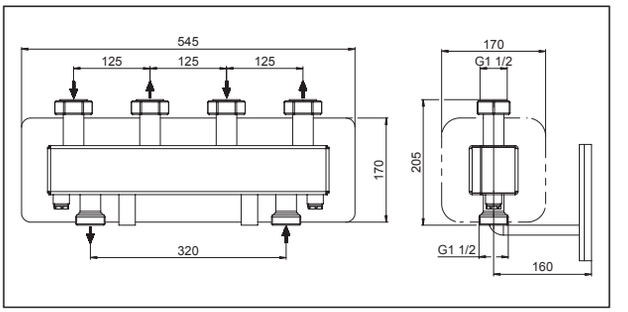


Encombrements bloc de répartition DN 25, pour 2 circuits de chauffage

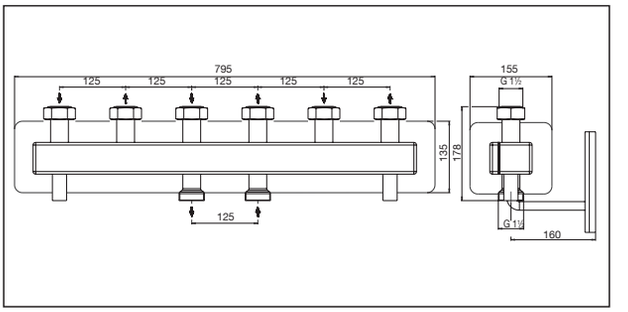


Encombrements bloc de répartition DN 25, pour 3 circuits de chauffage

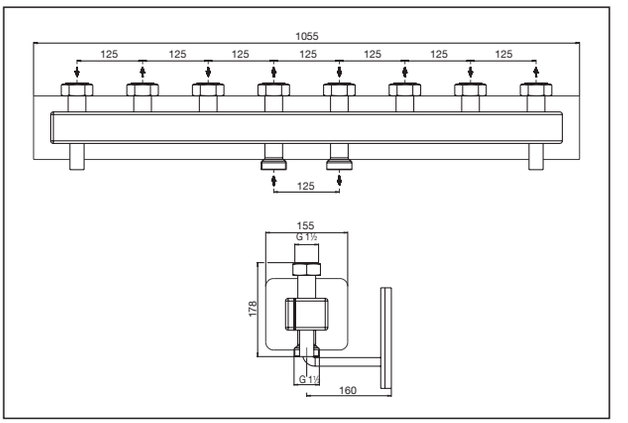


Encombrements bloc de répartition DN 25, pour 4 circuits de chauffage

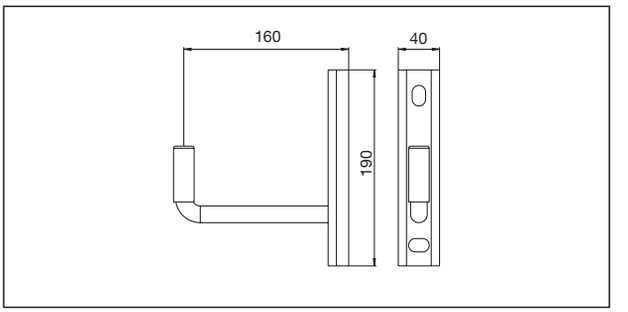


Encombrements fixation murale

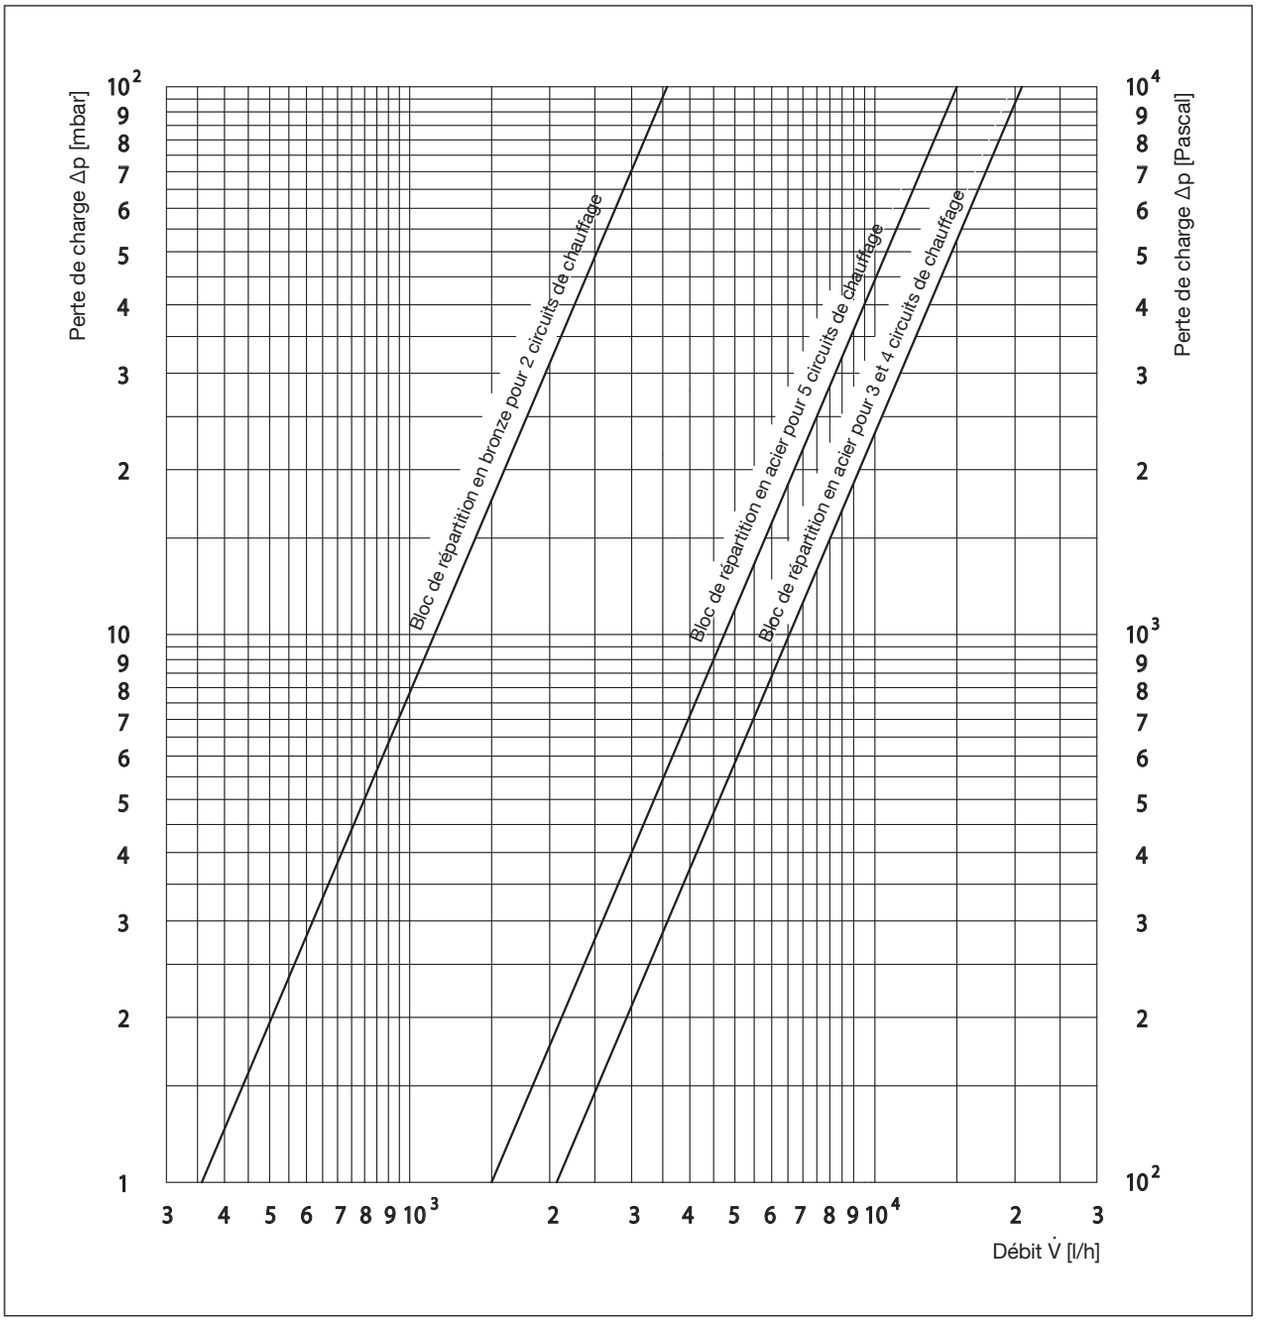


Diagramme de débit

Sous réserve de modifications techniques.

Gamme de produits. 3.1
ti 256-FR/10/MW
Édition 2020