

Verschraubungsprogramm „Multiflex“

CE-Absperrverschraubung

Art.-Nr. 101 63 81

Verwendungsbereich:

OVENTROP CE-Absperrverschraubung (Combi-Einrohr) zur Verwendung an Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur 1/2" IG.

Rohrabstand 50 mm.

Einsetzbar:

- als einstellbarer Bypass im Einrohrbetrieb
- als Absperrverschraubung
- als Blindbrücke zur Inbetriebnahme der Anlage bei späterer Montage weiterer Heizkörper
- als Montagehilfe für die Verlegung der Rohrleitungen


Montage:

Die beiliegenden selbstdichtenden Einschraubstutzen fest in die Anschlußstutzen der Ventilgarnitur einschrauben. Bei der Montage der Rohrleitungen auf parallele Zuführung sowie auf richtigen Anschluß der Vor- und Rücklaufleitung achten.

Die CE-Absperrverschraubung spannungsfrei installieren. Die Überwurfmutter an der Verbindung CE-Absperrverschraubung-Heizkörper mit Gabelschlüssel SW 30 fest anziehen. (Metallische Verbindung)

Auf Zugänglichkeit der Absperrungen achten. Für den Anschluß von Kupfer-, Weichstahl- bzw. Kunststoffrohr ist das OVENTROP-Klemmringverschraubungsprogramm zu verwenden. (Alternativ passen auch die Klemmringverschraubungen - Anschluß AG G 3/4" - der Fa. Heimeier.) Bei Verwendung im Zweirohrbetrieb muß die Bypass-Schraube geschlossen werden (Rechtsanschlag).

Technische Änderungen vorbehalten.
101638180
8.94

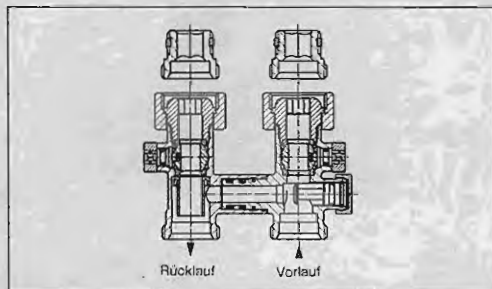


Einstellung Einrohrbetrieb:

Die CE-Verschraubung ist werkseitig auf einen Heizkörperanteil von ca. 35% der Kreiswassermenge eingestellt.

Andere Heizkörperanteile werden gemäß Einstellprogramm eingestellt.

Bypass-Spindel schließen (Rechtsanschlag), Spindel entsprechend der Umdrehungen im Diagramm öffnen.



F. W. OVENTROP KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D - 59939 Olsberg
Telefon (02962) 82-0
Telefax (02962) 82 400