

oventrop




Premium Armaturen + Systeme

Thermostate „Uni SH“/ „pinox H“ und „Multiblock T/TF“
für moderne Radiatoren und Badheizkörper

Produktübersicht

Auszeichnungen:

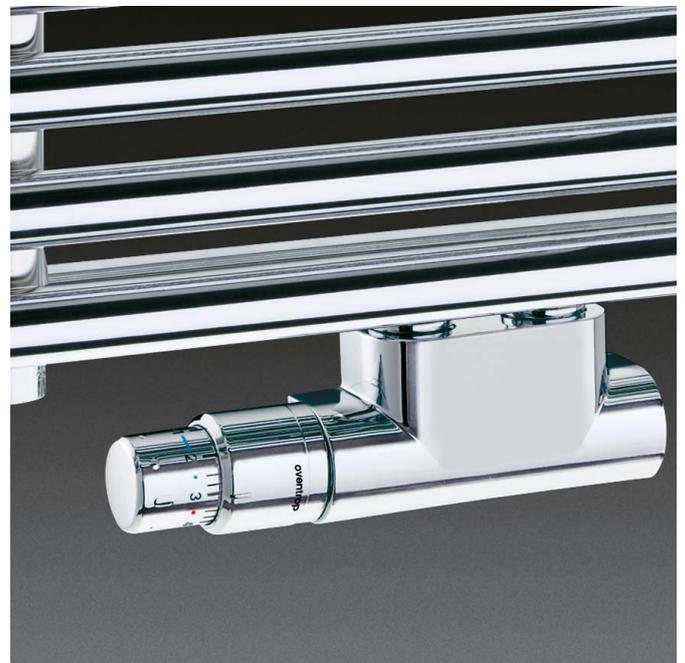


Artikel

Artikel-Nr.

Hinweise

Anschluss-Sets „Multiblock T/TF“/„Uni SH“ für Badheizkörper (Heizkörper mit Rp ½ IG)



Durchgangsform

bestehend aus:

„Multiblock T“,
Anschlussarmatur mit Voreinstellung,
Zweirohrarmatur
Design-Abdeckung
„Uni SH“ Thermostat mit Flüssig-Fühler
„SH -Cap“

weiß
verchromt
Edelstahl-Design

1184183
1184283
1184383

Für die Anbindung an moderne Radiatoren und Badheizkörper (50 mm Mittenabstand) bietet Oventrop mit den Kombinationen aus den Thermostaten „Uni SH“ und „pinox H“, den Anschlussarmaturen „Multiblock T/TF“ und den aufsteckbaren Design-Abdeckungen eine optisch und technische ausgewogene Lösung. Die Thermostate „Uni SH“ und „pinox H“ können auch mit den Ventilen der Baureihe „E“ kombiniert werden (s. Kataloge „Preise“ Seite 1.53).


Die formschönen Design Abdeckungen der Thermostate und der Anschlussarmaturen in den Farben weiß, verchromt oder im Edelstahl-Design schaffen einen harmonischen Übergang zum Heizkörper.

„Multiblock T“ zur Verwendung an Heizkörpern mit Vor- und Rücklaufanschluss. Rohrabstand 50 mm.

Kennzeichnung auf Gehäuse „OV 2“.

Einsetzbar:

- im Zweirohrbetrieb
- als Thermostatventil
- als Absperrverschraubung
- zum Entleeren
- zum Befüllen



Eckform

bestehend aus:

„Multiblock T“,
Anschlussarmatur mit Voreinstellung,
Zweirohrarmatur
Design-Abdeckung
„Uni SH“ Thermostat mit Flüssig-Fühler
„SH -Cap“

weiß
verchromt
Edelstahl-Design

1184184
1184284
1184384


„Multiblock T“ auch als Ein-/Zweirohrarmatur (umschaltbar) erhältlich.

Kennzeichnung auf Gehäuse „OV 1+2“

„Multiblock TF“ auch als Ein-/Zweirohrarmatur (umschaltbar).

„Uni SH“

Mit Nullstellung. Sollwertbereich 7–28 °C
Skalenkappe 0 * 1-5



Vorlauf- /Rücklaufanschluss schwenkbar


bestehend aus:

„Multiblock TF“, Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Ein-/Zweirohrarmatur
Design-Abdeckung
„Uni SH“, Thermostat mit Flüssig-Fühler
„SH-Cap“

weiß
verchromt

1184135
1184235

Anschluss-Sets „Multiblock T“/„pinox H“ für Badheizkörper (Heizkörper mit Rp ½ IG)



Durchgangsform

bestehend aus:

„Multiblock T“
Anschlussarmatur mit Voreinstellung
Zweirohrarmatur
Design Abdeckung
„pinox H“ Thermostat mit Flüssig-Fühler

weiß
verchromt

1184185
1184285

„pinox H“

ohne Nullstellung. Sollwertbereich 7–28 °C
Skalenkappe 0 * 1-5


Weitere Informationen finden Sie auch im Internet auf der Oventrop Homepage:

www.oventrop.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Privatanwender können die Produkte über den Fachhandwerker beziehen.

Überreicht durch:



Eckform

bestehend aus:

„Multiblock T“
Anschlussarmatur mit Voreinstellung
Zweirohrarmatur
Design-Abdeckung
„pinox H“ Thermostat mit Flüssig-Fühler

weiß
verchromt

1184186
1184286

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

