oventrop

Premium Armaturen + Systeme

Присоединительный узел „Multiblock T“ для двухтрубных систем отопления

Технические данные

Описание:

Присоединительные блоки Oventrop „Multiblock T“ с функциями регулирования, отключения, заполнения и слива. Межтрубное расстояние 50 мм.

Макс. рабочая температура: 120 °C
(кратковременно до 130 °C)
Макс. рабочее давление: 10 бар

Корпус из латуни, никелированный, (обозначение на корпусе „OV 2“), шпиндель из нержавеющей стали с двойным уплотнительным кольцом.

Присоединение прямой и обратной линии G 3/4 для присоединительных наборов со стяжным кольцом .

Декоративные крышки белые или цвета хром, из пластмассы (комплектующие)

Функции:

Присоединительные блоки Oventrop „Multiblock T“ в комплекте с термостатами (напр., „Uni XH“) являются пропорциональными регуляторами, работающими без вспомогательной энергии. Они регулируют температуру в помещении посредством изменения расхода.

Слив отопительного прибора осуществляется через запорно-сливную шайбу с помощью инструмента для заполнения и слива арт. № 109 05 51.

Технические достоинства:

Присоединительные блоки Oventrop „Multiblock T“ применяются для присоединения ко всем отопительным приборам с межтрубным расстоянием 50 мм.

– для регулирования
– для отключения
– для заполнения
– для слива
– преднастраиваемый расход

Монтируются независимо от положения прямой и обратной линий (уменьшают количество пересекающихся трубопроводов)

Область применения:

Двухтрубные системы отопления PN 10, макс. температура подачи 120 °C (кратковременно до 130 °C), для водяного отопления, независимо от его типа по VDI 2035.

Применяются на отопительных приборах для присоединения прямой и обратной линии.

Возможно присоединение труб из любых материалов. Oventrop предлагает присоединительные наборы со стяжным кольцом, предназначенные для медной, стальной, трубы из нержавеющей стали, полиэтиленовой и металлопластиковой трубы „Copipe“ .

Следует соблюдать инструкцию по монтажу.

Исполнения:

„Multiblock T“ с преднастройкой, для двухтрубных систем. Проходные и угловые, для присоединения отопительных приборов с НР 3/4" или ВР 1/2".
Межтрубное расстояние: 50 мм

Размеры:

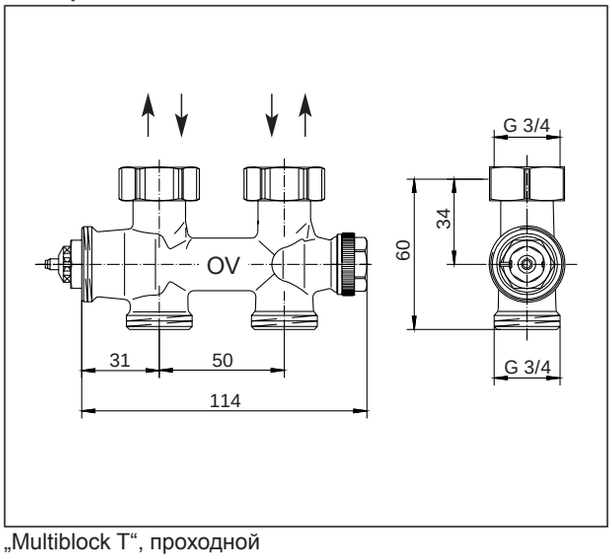

„Multiblock T“, проходной

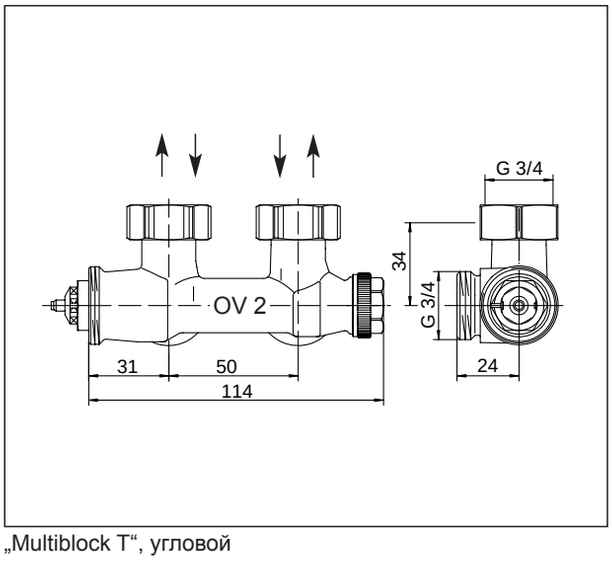

„Multiblock T“, угловой

Все исполнения при пропорциональном отклонении **1 K**:

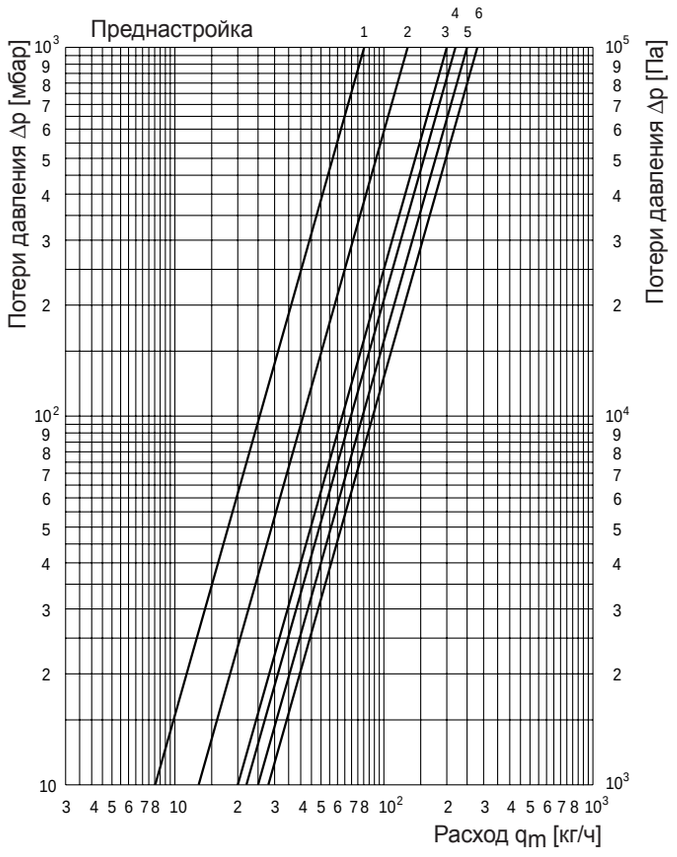

Все исполнения при пропорциональном отклонении **2 K**:

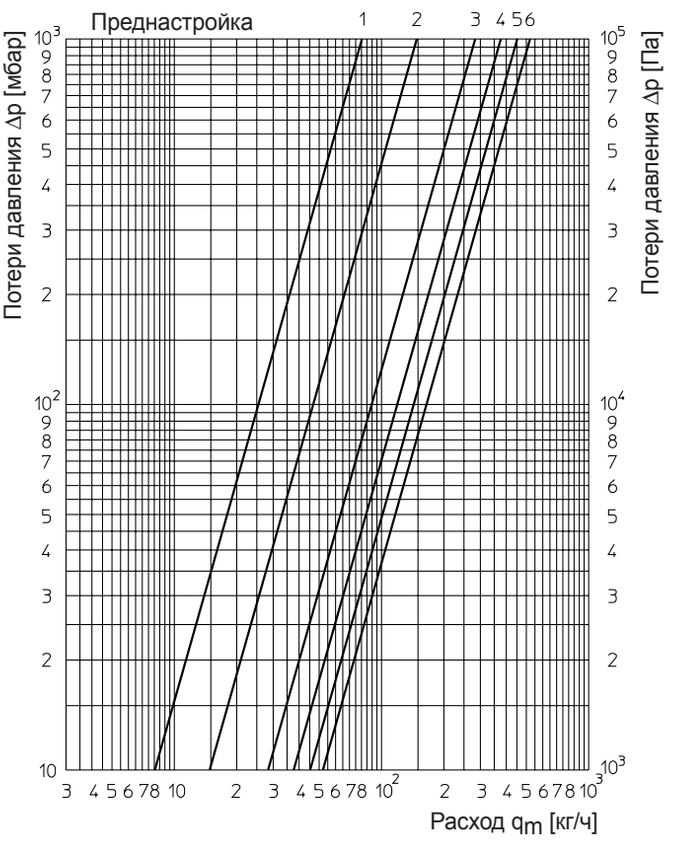

Данные по нагрузке:

Преднастройка	1	2	3	4	5	6
Значение kv при P-отклонении1 K	0,08	0,13	0,20	0,22	0,25	0,28
Значение kv при P-отклонении1 ,5K	0,08	0,15	0,26	0,32	0,37	0,42
Значение kv при P-отклонении 2 K	0,08	0,15	0,28	0,37	0,44	0,52
kvs						0,75

Фирма оставляет за собой право
на технические изменения.

Раздел каталога 1
ti 127-0/20/MW
Данные 2006

2006 Oventrop