

Általános információk:

Oventrop „Optiflex” töltő és űritő golyóscsap ivóvíz- és fűtési alkalmazásokhoz. A csatlakozás a berendezéshez egy G 1/2 külső menettel, menettömítő gyűrűvel történik. A rögzítőanyát a szerelvény megfelelő helyzetbe történő rögzítésére használják. A kimeneti oldalon egy G 3/4-es tömlőcsatlakozás van rögzítőanyával.

Cikkszám: 1033152

Műszaki adatok:

Típus: 1033

Anyagok: Háztársék sárgaréz (CW617N), kívül nikkelezett, zárógolyó sárgaréz, krómozott, tömítések PTFE és EPDM, fogantyú és tartóhurok műanyag

Csatlakozás: Bemeneti oldali külső menet G 1/2 az ISO 228-1 szerint menettömítő gyűrűvel és ellenanyával. A kimeneti oldalon egy G 3/4-es csatlakozó található egy tömlőszerelvényhez.

Ivóvíz: Az ivóvízről szóló rendelet szerint

Méret: DN 15 R a DIN EN 13828 szerint

Üzemi nyomás: 10 bar (PN 10)

Hőmérséklet: 0-tól +65 °C-ig, rövid ideig +90 °C-ig


Engedélyek: DVGW-W tesztelt és tanúsított

Fűtés: Fűtési és hűtési területre


Méret: DN 15

Üzemi nyomás p_s : max. 16 bar (PN 16)

Hőmérséklet t_s : 0-tól +120 °C-ig

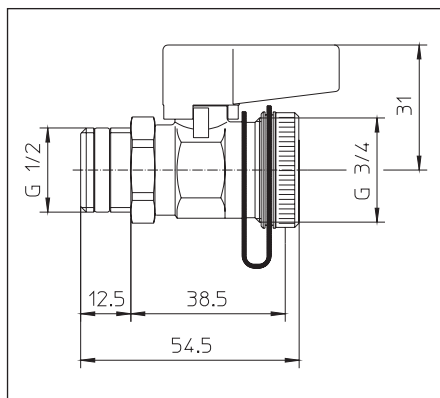

Méretetek

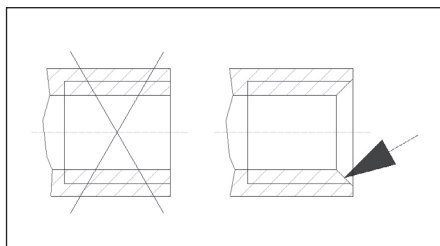

Vázlat: Süllyesztett belső menet
Letörés a szál elején!

Szerelés:

A szerelvényt a G 1/2 csatlakozómenet segítségével tisztán a süllyesztett belső menetbe kell csavarni (lásd a vázlatot). A menettömítést teljesen be kell csavarni. A menettömítés kis maradéka vagy feleslege lenyírható.

A golyóscsapot egy vonalba kell állítani és rögzíteni kell az ellenanyával.

Az ismert technológiai szabályokat be kell tartani.

Üzemeltetés és karbantartás:

Csavarja ki a rögzítő anyát. Ha szükséges, csatlakoztasson egy tömlővég csatlakozású tömlőt a G 3/4 menethez. A szelep nyitása a fogantyú 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányú elfordításával történik.

Ezután zárja el a golyóscsapot az óramutató járásával megegyező 90°-kal elforgatva, és csavarja rá a rögzítőanyát a G 3/4 csatlakozásra.

A pozíciót a fogantyú jelzi.

A szerelvény karbantartásmentes.