**Ausschreibungstext:**

Oventrop „Aquastrom M“ Mess- und Entleerungsarmaturen, beiderseitig flachdichtendes Außengewinde nach ISO 228, PN 10, totraumfrei und mit Plombierbohrung. Anschlussmöglichkeit für Probenahme-, Mess- und Entleerungsvorrichtungen (siehe Zubehör), je G ⅜ und G¼ Innengewinde, mit Stopfen verschlossen. Gehäuse und Gewindestopfen aus Rotguss, O-Ring für Stopfenabdichtung aus EPDM. Werkstoffe trinkwassergeeignet.

**Einsatzbereich:**

T-Stück mit vollem Durchgang zur Aufnahme von Zubehörteilen mit G ⅜ bzw. G ¼ Gewindeanschluss.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Medium: | Trinkwasser, PN 10, max. 90 °C |
| Einbaulage: | beliebig, gut zugänglich |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Prüfdruck max.: | 16 bar |
| Werkstoffe: | Rotguss, EPDM (medienberührend) |

| **Zubehör:** | Artikel-Nr.: |
|---|---|
| Probenahmeventil G ¼ | 4209102 |
| Probenahmeventil G ⅜ | 4209103 |
| Thermometer G ¼ | 4205991 |
| Temperaturfühler PT1000 G ¼ | 1150090 |
| Entleerungsventil G ¼ | 4209602 |
| Entleerungsventil G ⅜ | 4209603 |

„Aquastrom M“

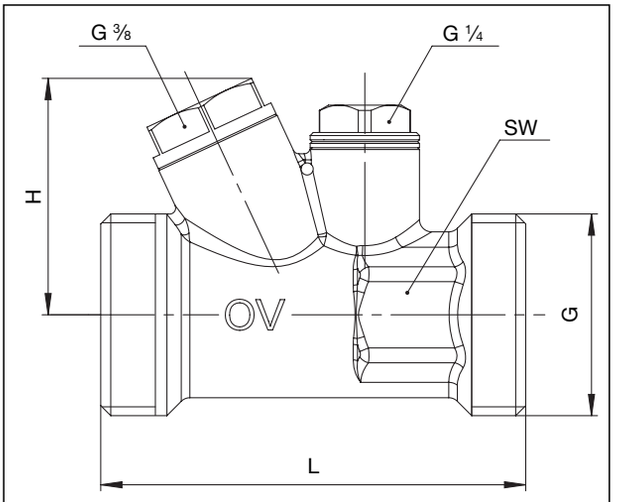


| Artikel-Nr.: | DN | L | H | SW | G * |
|---|---|---|---|---|---|
| 4209204 | 15 | 67 | 36 | 22 | ¼ |
| 4209206 | 20 | 70 | 40 | 28 | 1 |
| 4209208 | 25 | 77 | 41 | 36 | 1¼ |
| 4209210 | 32 | 86 | 45 | 42 | 1½ |

Maße

* G nach ISO 228

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 280-DE/10/MW
Ausgabe 2018