

### Popis:


**Plastové potrubí „Copert“ z PE-RT** pro plošné vytápění a chladicí systémy.

Potrubí PE-RT podle DIN 16833, DIN 16834, DIN 4721, zamezuje vnikání kyslíku podle DIN 4726

Minimální poloměr ohybu: 5x vnější průměr

| Rozměr    | Max. provozní tlak p <sub>s</sub> :<br>při 70 °C |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 16 x 2 mm | 6 bar                                            |
| 16 x 2 mm | 6 bar                                            |
| 17 x 2 mm | 6 bar                                            |
| 20 x 2 mm | 6 bar                                            |

| Plastové potrubí „Copert“ z PE-RT v rolích |        |            |                |               |            |
|--------------------------------------------|--------|------------|----------------|---------------|------------|
| výr. č.                                    | rozměr | délka role | vnitřní Ø role | vnější Ø role | výška role |
| 140 20 52                                  | 14 x 2 | 240 m      | 430 mm         | 750 mm        | 190 mm     |
| 140 20 54                                  | 14 x 2 | 600 m      | 410 mm         | 840 mm        | 300 mm     |
| 140 21 52                                  | 16 x 2 | 240 m      | 480 mm         | 750 mm        | 250 mm     |
| 140 21 54                                  | 16 x 2 | 600 m      | 390 mm         | 890 mm        | 300 mm     |
| 140 22 52                                  | 17 x 2 | 240 m      | 480 mm         | 780 mm        | 250 mm     |
| 140 22 54                                  | 17 x 2 | 600 m      | 430 mm         | 960 mm        | 320 mm     |
| 140 23 52                                  | 20 x 2 | 240 m      | 410 mm         | 800 mm        | 300 mm     |

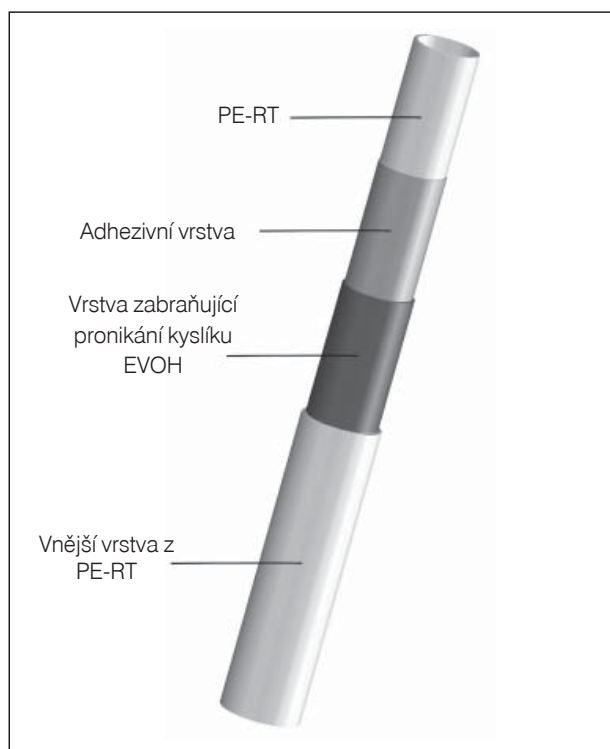

Plastové potrubí „Copert“ z PE-RT