KFE kombinált töltő-ürítő csapok

Műszaki adatlap

Töltő és ürítő csapok, vörösöntvény, PN 16
Megerősített modell a DIN 3848 alapján.

Alkalmazási terület:

Az Oventrop KFE kúpos vagy dugós szelepeket tömlővéges csatlakozással olyan fűtési rendszerekben és fűtési és ipari csővezetékekben használják, amelyeket töltési és ürítési funkcióval kell ellátni.
Csatlakozás külső menettel, tömlővéges csatlakozással és tömítősapkával.
A tömlővéges csatlakozású KFE kúpos vagy dugós szelepek akár 50% glikoltartalmú kezelt fűtővíz kezelésére alkalmasak.

Műszaki adatok:

Kivitel:	KFE kúpos vagy dugós szelepek, megerősített modell DIN 3848 alapján.
Kapcsolódás:	Beszerelés R külső menettel, kimeneti oldal tömlővéges csatlakozással.
Működési terület:	Víz, fűtővíz akár 50% glikol tartalommal, nem agresszív folyadékok.
Üzemi nyomás p_S:	16 bar (PN 16)
Üzemi hőmérséklet t_S:	0 °C 150-tól °C-ig, rövid ideig 180 °C-ig
Anyag:	
Ház, kúp:	Vörösöntvény

Tömszelence a tengelytömítéshez: PTFE-grafit vegyület
Csavarzat: Sárgaréz

Áramlási értékek (beleértve a tömlővéges csatlakozást):

DN	10	15	20	25
k_{VS}	1,8	3,5	8,5	14,5

Üzemeltetés és karbantartás:

A KFE kúpos vagy dugós szelep nyitása/zárása 90°-os forgó mozgással történik. A beállítás lehetősége a négylapfej tetején van jelölve.
Szükséges lehet a KFE kúp szelepek beállítására a tömítettség fenntartása érdekében működés közben, pl.:

- Alacsony hőmérsékleti tartományban működik
- Szélsőséges hőmérsékletváltozások
- Viszkózos anyagok elzárására

A beállításhoz óvatosan forgassa el a négyszög alatti hollandi anyát egy megfelelő csavarkulccsal az óramutató járásával megegyező irányba.

Kulcs a KFE csapokhoz:	Cikkszám:
SW 12 DN 10 és DN 15	1035004
SW 14 DN 20 és DN 25	1035006

Műszaki változtatások fenntartva.

KFE csap tömlővéges csatlakozással

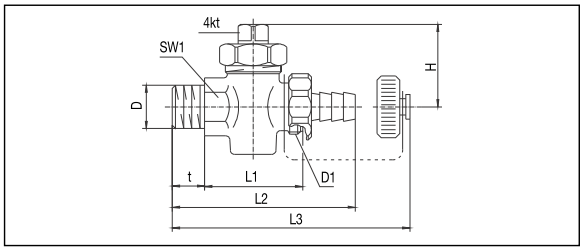

Cikkszám:, méret: 1032003-08 (DN 10-DN 25)

DN	D	D_1	L_1	L_2	L_3	t	H	SW	4kt
10	R ⅜	G ½	40,5	79	60	12	39	22	12
15	R ½	G ¾	47,5	89	68	15	41	24	12
20	R ¾	G 1	53,5	102	78	17	46	27	14
25	R 1	G 1¼	62,5	128	94	20	60	36	14