




# Raccords pour radiateurs et la régulation de la température de surfaces

## Multiblock

# Raccords avec robinet thermostatique

## Multiblock T/TQ/TU/TFU

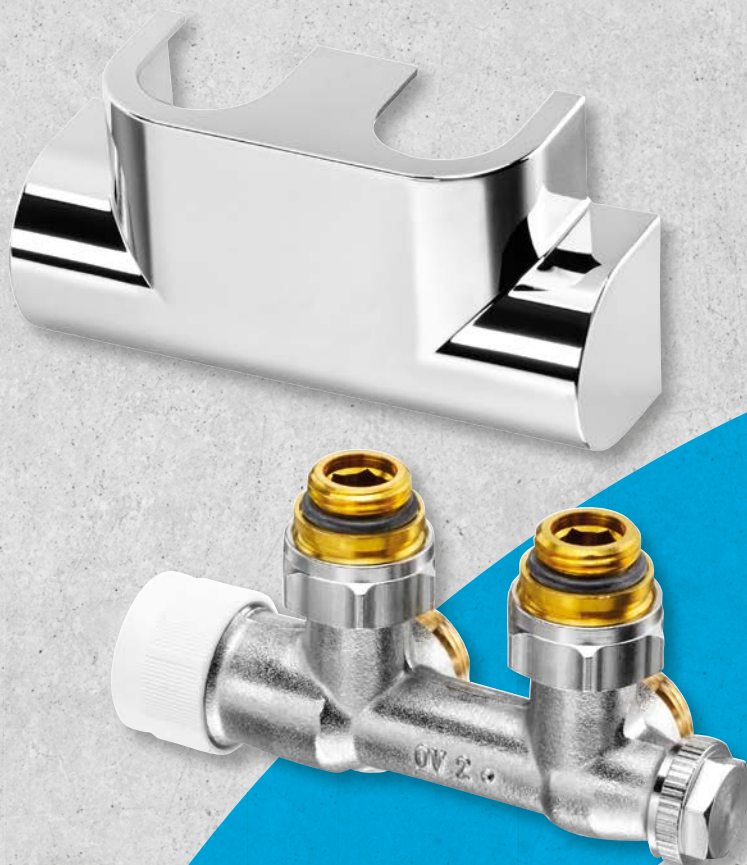

Équilibré  
techniquement et  
visuellement

### TES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- + Raccordement à tous les matériaux de tube standards
- + Raccords pouvant être utilisés comme robinet thermostatique à préréglage
- + En option pour équilibrage manuel (AV 9) ou automatique (Q-Tech)
- + Libre choix de la position de l'aller et du retour (T/TU/TFU)
- + Grande sécurité grâce aux raccordements à joint souple vers le radiateur
- + Caches design attrayants en coloris anthracite, blanc, chromé ou en design acier inoxydable pour une transition harmonieuse avec les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes modernes


## Raccord élégant

### ÉQUILIBRÉ TECHNIQUEMENT ET VISUELLEMENT

Le **Multiblock** est une combinaison pratique d'un robinet thermostatique - avec mécanisme **AV 9** ou à technique **Q-Tech** - et d'un raccord pour les radiateurs modernes. Tu peux utiliser le raccord dans presque toutes les situations d'installation. Car en plus de la version droite ou équerre, nous proposons également une version orientable.

Combinés avec nos élégantes têtes thermostatiques ainsi que les caches design en coloris **blanc**, **chromé**, **anthracite** et en design **acier inoxydable**, ils sont un véritable *atout* dans l'équipement de ton habitat.

Le **Multiblock** est également proposé dans un jeu avec cache design et en option avec tête thermostatique **Uni SH** ou **pinox**.

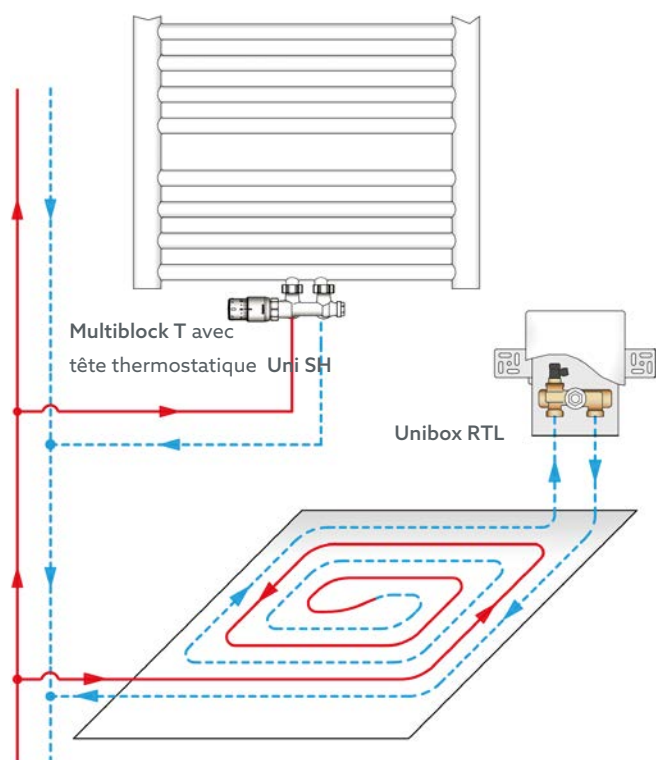

Multiblock T et Unibox RTL pour la régulation de la température de surfaces



Multiblock T avec cache design et tête thermostatique pinox

### INSTALLATION POLYVALENTE

L'installation des raccords **Multiblock T/TQ/TU/TFU** est possible quelle que soit la position de l'aller et du retour, tu n'as pas besoin de respecter le sens du débit lors du montage.

Avec la version droite du raccord **Multiblock T/TU** et le **Multiblock TFU**, tu peux monter la tête thermostatique à droite ou à gauche.


### VERSIONS

#### POUR SYSTÈMES MONO- ET BITUBES:

- **Multiblock T**  
Version équerre, pour fonctionnement en systèmes bitubes
- **Multiblock TQ**  
Version équerre et droite, pour fonctionnement en systèmes bitubes, à technique Q-Tech
- **Multiblock TU**  
Version équerre et droite, pour fonctionnement en systèmes mono- et bitubes
- **Multiblock TFU**  
Version orientable, pour fonctionnement en systèmes mono- et bitubes

# Raccords avec robinet thermostatique et limiteur de la température de retour

## Multiblock T-RTL / Multiblock TQ-RTL

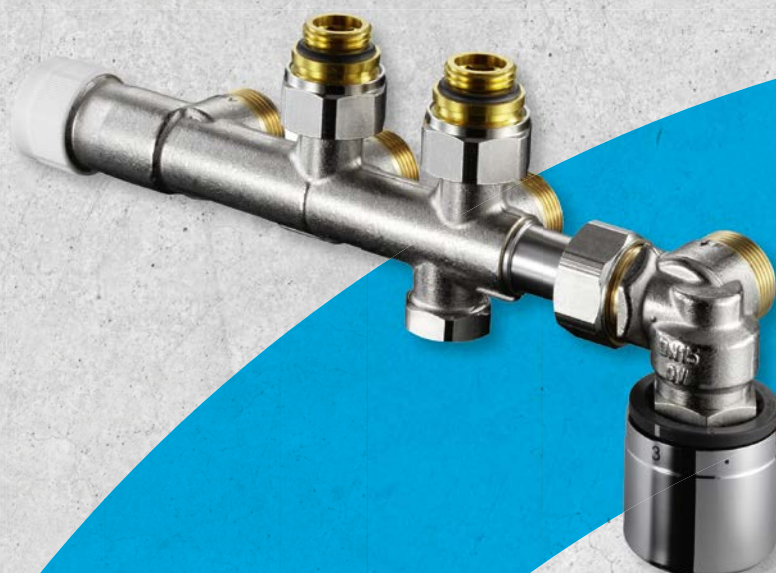

Pour le réglage  
de radiateurs et la  
régulation de la  
température de  
surfaces

### TES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- + Combinaison idéale pour le réglage de radiateurs et la limitation de la température de surfaces
- + Réglage de radiateurs et régulation de la température de surfaces séparés avec un seul raccord
- + Réglage de la température de retour de surfaces
- + Fermeture du radiateur
- + Mécanisme AV 9 pour l'équilibrage hydraulique manuel (Multiblock T-RTL)
- + Mécanisme QA pour l'équilibrage hydraulique automatique (Multiblock TQ-RTL)

## Raccord combiné

### POUR LE RÉGLAGE DE RADIATEURS ET LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACES


Le Multiblock T-RTL te permet de combiner le réglage de ton radiateur et la régulation de la température de surfaces avec un seul raccord.

Le raccord compact est équipé d'un mécanisme AV 9 à préréglage progressif pour l'*équilibrage hydraulique manuel* et d'un régulateur pour la *limitation de la température de retour*.

Tu peux régler la température ambiante et la température de retour indépendamment l'une de l'autre.

### ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

Grâce à son mécanisme QA, le raccord Multiblock TQ-RTL te permet d'effectuer un *équilibrage hydraulique automatique*.

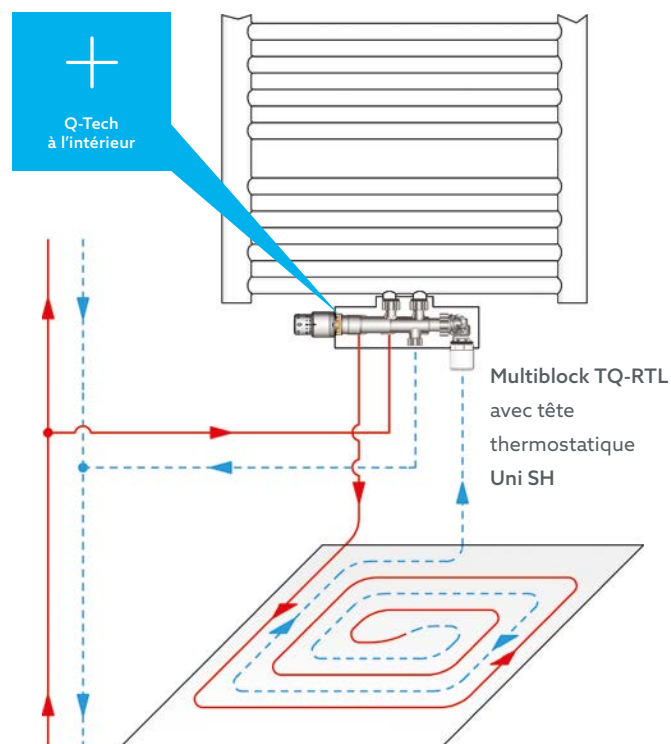

Multiblock TQ-RTL à technique Q-Tech



Multiblock T-RTL avec cache design et tête thermostatique pinox

- Design exceptionnel

### RÉGLAGE ÉLÉGANT

Combinés avec nos élégantes têtes thermostatiques ainsi que les caches design en coloris *blanc* ou *chromé*, les raccords créent une transition harmonieuse avec le radiateurs. Un *véritable élément de style* pour un habitat grand confort.


Le Multiblock T-RTL est également proposé dans un jeu avec cache design et en option avec tête thermostatique Uni SH ou pinox.

### MODÈLES :

- Multiblock T-RTL avec mécanisme AV 9 pour fonctionnement en systèmes bitubes
- Multiblock TQ-RTL avec mécanisme QA pour fonctionnement en systèmes bitubes

# Multiblock T/TU/TQ/TFU

## Modèles et sens du débit

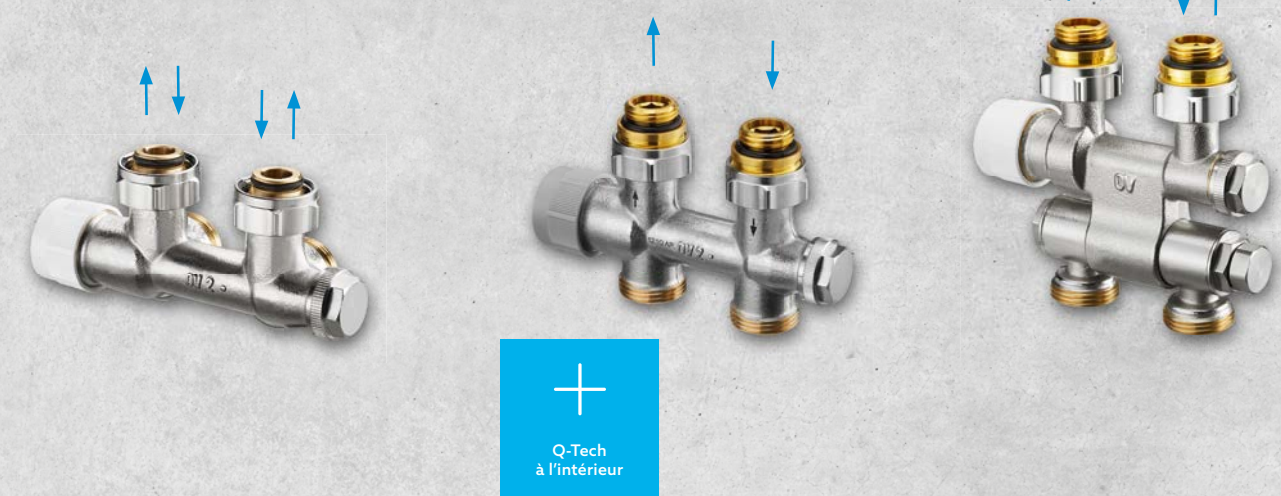

### MULTIBLOCK T/TU

Fonctions:

- Réglage du radiateur
- Débit à préréglage
- Fermeture
- Vidange/remplissage (selon liste ci-dessous)

### MULTIBLOCK TQ

Fonctions:

- Réglage du radiateur
- Débit à préréglage
- Fermeture
- Vidange/remplissage
- Équilibrage hydraulique automatique

### MULTIBLOCK TFU (ORIENTABLE)

Fonctions:

- Réglage du radiateur
- Débit à préréglage
- Fermeture
- Vidange/remplissage
- Manchon de raccordement orientable


## Modèles :

| Modèle/Réf.             | Systèmes monotubes | Systèmes bitubes | Raccordement du radiateur | Vidange/remplissage | Tête thermostatique à gauche | Tête thermostatique à gauche ou à droite |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Multiblock T (équerre)  |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| 1184014                 | —                  | ●                | G 3/4 écrou               | ●                   | ●                            | —                                        |
| 1184084                 | —                  | ●                | G 1/2 M                   | ●                   | ●                            | —                                        |
| Multiblock T (droit)    |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| 1184013                 | —                  | ●                | G 3/4 écrou               | ●                   | —                            | ●                                        |
| 1184083                 | —                  | ●                | G 1/2 M                   | ●                   | —                            | ●                                        |
| Multiblock TU (équerre) |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| 1184024                 | ●                  | ●                | G 3/4 écrou               | —                   | ●                            | —                                        |
| 1184034                 | ●                  | ●                | G 1/2 M                   | —                   | ●                            | —                                        |
| Multiblock TU (droit)   |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| 1184023                 | ●                  | ●                | G 3/4 écrou               | —                   | —                            | ●                                        |
| 1184033                 | ●                  | ●                | G 1/2 M                   | —                   | —                            | ●                                        |

● disponible — non disponible

# Multiblock T-RTL/TQ-RTL

## Modèles et sens du débit

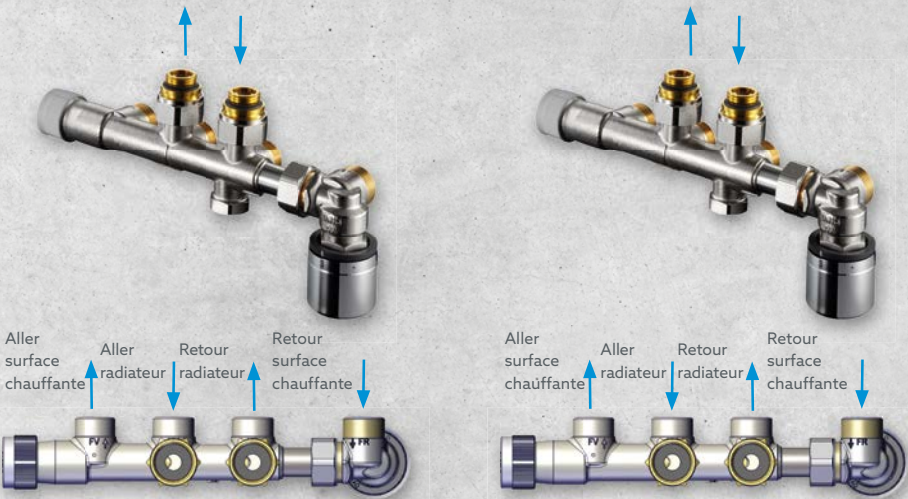

### MULTIBLOCK T-RTL

#### Fonctions:

- Réglage du radiateur et régulation de la température de surfaces
- Débit à préréglage
- Fermeture

### MULTIBLOCK TQ-RTL

#### Fonctions:

- Réglage du radiateur et régulation de la température de surfaces
- Débit à préréglage
- Fermeture
- Équilibrage hydraulique automatique

## Modèles :

| Modèle/Réf.                 | Systèmes monotubes | Systèmes bitubes | Raccordement du radiateur | Vidange/remplissage | Tête thermostatique à gauche | Tête thermostatique à gauche ou à droite |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Multiblock TQ               |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| (équerre) 1184073           | —                  | ●                | G 1/2 M                   | ●                   | ●                            | —                                        |
| (droit) 1184074             | —                  | ●                | G 1/2 M                   | ●                   | ●                            | ●                                        |
| Multiblock TFU              |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| (orientable) 1184025        | ●                  | ●                | G 3/4 M                   | ●                   | ●                            | ●                                        |
| (orientable) 1184035        | ●                  | ●                | G 1/2 M                   | ●                   | ●                            | ●                                        |
| Multiblock T-RTL (équerre)  |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| 1184016                     | —                  | ●                | G 3/4 écrou               | —                   | ●                            | —                                        |
| 1184086                     | —                  | ●                | G 1/2 M                   | —                   | ●                            | —                                        |
| Multiblock TQ-RTL (équerre) |                    |                  |                           |                     |                              |                                          |
| 1184076                     | —                  | ●                | G 1/2 M                   | —                   | ●                            | —                                        |

● disponible — non disponible



Climat ambiant



Hydraulique



Stations,  
Ballons d'eau  
chaude



Eau potable



Mazout, Solaire



Maison  
intelligente,  
Bâtiment  
intelligent

Oventrop est le partenaire idéal pour les installations de chauffage, de rafraîchissement et d'eau potable. Les systèmes et services modulaires offrent des solutions révolutionnaires avec lesquelles tous les professionnels du sanitaire, du chauffage et de la climatisation travaillent en toute flexibilité et facilité - de la planification à l'industrie et au commerce en passant par l'artisanat. En tant qu'entreprise familiale, Oventrop accompagne ses partenaires depuis de nombreuses années grâce aux compétences de ses équipes.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Allemagne  
Tél. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com

Oventrop S.à.r.l. · « Parc d'activités les coteaux de la Mossig » · 1 rue Frédéric Bartholdi ·  
F-67310 Wasselonne, France  
Tél. 03.88.59.13.13 · Fax 03.88.59.13.14 · mail@oventrop.fr · www.oventrop.fr



**oventrop**

Wir regeln das. Seit 1851.