

Campo d'impiego:

Collettore di distribuzione compatto Oventrop per gruppi di rilancio „Regumat“ DN 25 (adatto anche per „Regumat“ DN 32 utilizzando gli appositi raccordi di collegamento).

Composto da collettore, coibentazione e supporto di fissaggio a muro con viteria.

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dal generatore di calore ai singoli circuiti.

Vantaggi:

- ingombri ridotti
- montaggio semplice
- ottima distribuzione dell'acqua anche per fabbisogni ridotti

Modelli:

per 2 circuiti
per 3 circuiti
per 4 circuiti
per 5 circuiti
per 6 circuiti
per 7 circuiti
per 8 circuiti

Cod. art.:

1351582
1351583
1351584
1351585
1351586
1351587
1351588

Materiali:

Collettore: Acciaio, verniciato nero
Coibentazione: Polipropilene espanso
Fissaggio a muro: Acciaio zincato


Attacchi:

Lato circuiti: G 1½ calotta, tenuta piana
Lato caldaia: G 1½ M, tenuta piana


Fare attenzione alla direzione di flusso!

Dati tecnici:


Max. Pressione di esercizio p_s : 4 bar
Max. Temperatura di esercizio t_s : 110 °C
Max. Portata: 4 m³/h
Campo d'impiego consigliato: max. 95 kW ($\Delta T = 20$ K)

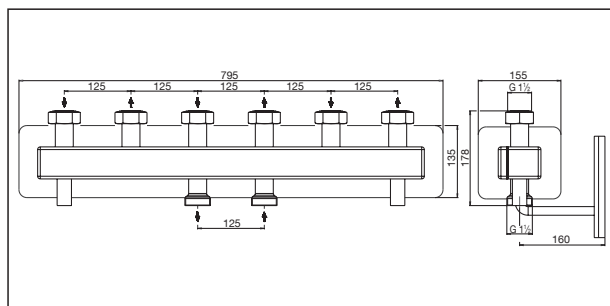

Dimensioni collettore DN 25, 3 circuiti

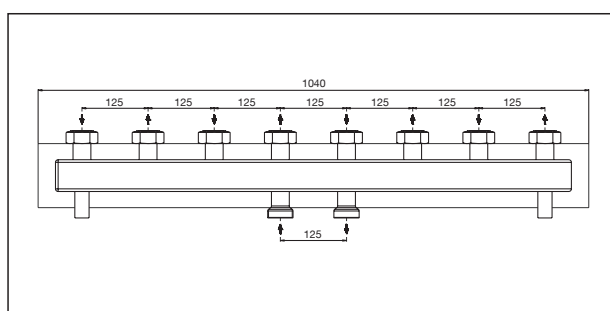

Dimensioni collettore DN 25, 4 circuiti

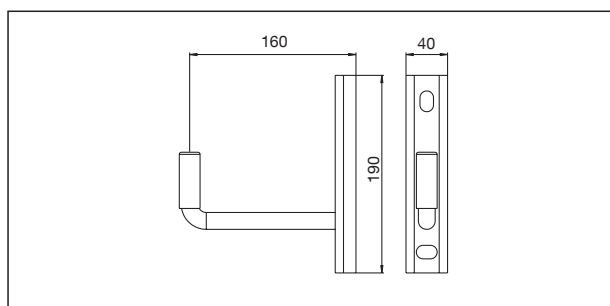

Dimensioni supporto di fissaggio a muro

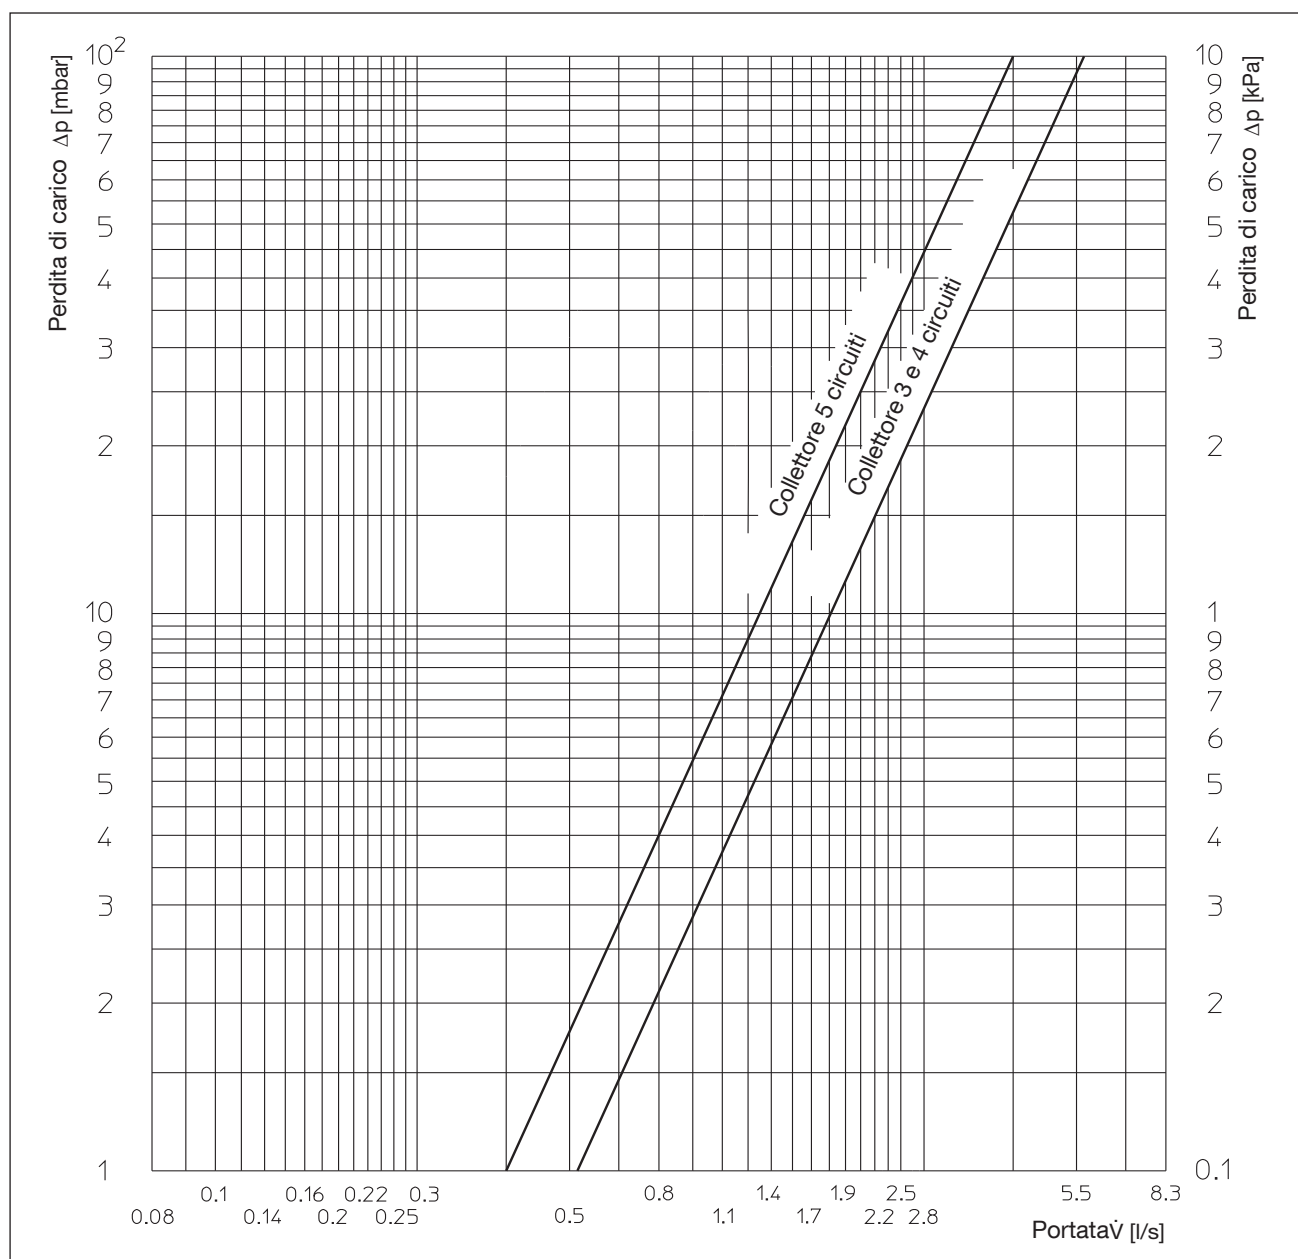


Diagramma delle portate

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
 ti 256-IT/10/MW
 Edizione 2017