

ClimaCon F 100 24 V (1155510)

nur Kühlen (ohne C/O), mit Anschlussleiste, Absenken als Slave-Raumthermostat
cooling only (without c/o), with connecting block, setback as follower room thermostat



Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr.-ID Art. No.-ID Projekt Project
1155510-20 ovt22025

Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -


Farben Colors
IEC 60757

BK Schwarz	Black	—
BN Braun	Brown	—
BU Blau	Blue	—
GN Grün	Green	—
GY Grau	Grey	—
PK Rosa	Pink	—
RD Rot	Red	—
VI Violett	Violet	—
YE Gelb	Yellow	—
GNYE Grün-Gelb	Green-Yellow	—

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.
The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

MASTER
ClimaCon F 310 24 V 1155531

SLAVE
ClimaCon F 100 24 V 1155510

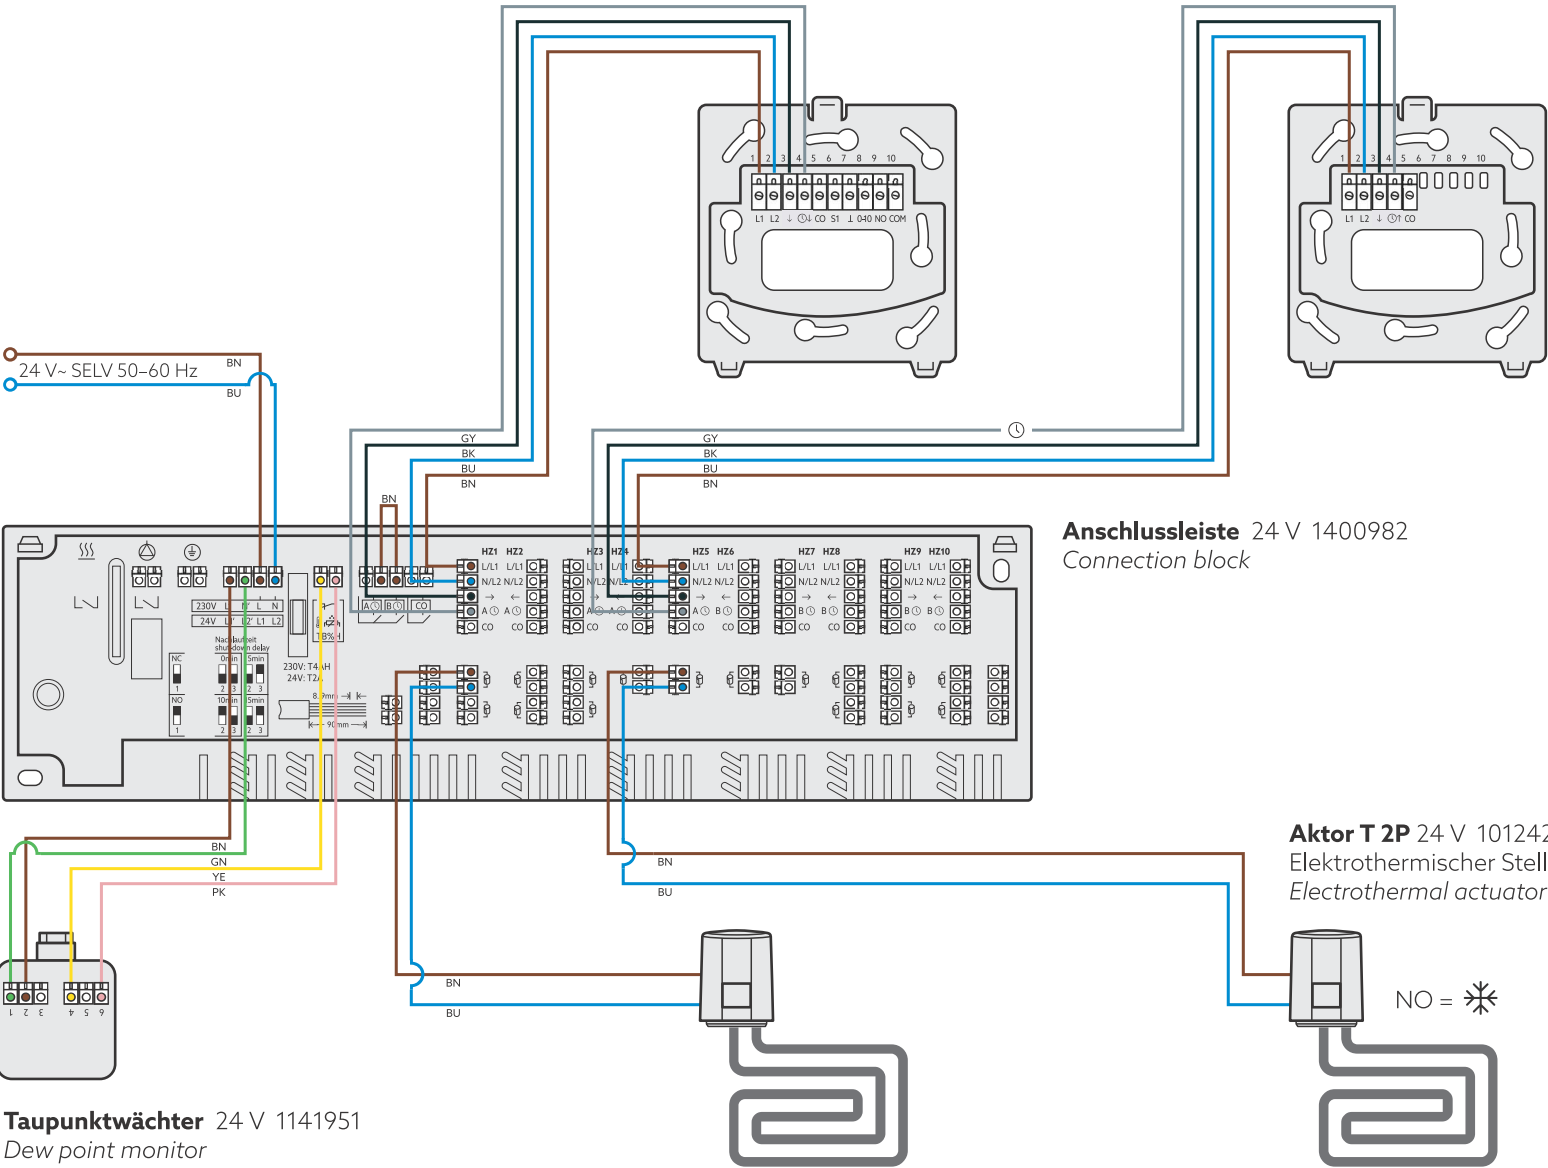

Anschlussleiste 24 V 1400982
Connection block

Aktor T 2P 24 V 1012426
Elektrothermischer Stellantrieb
Electrothermal actuator

Taupunktwärter 24 V 1141951
De point monitor