„Aquastrom P“ mintavételi szelep

Műszaki adatlap

Kiírási szöveg:
Oventrop „Aquastrom P” mintavevő szelep mikrobiológiai-kémiai vizsgálathoz a DIN EN ISO 19458 szerint ivóvíz-rendszerekhez az ivóvízrendeletnek megfelelően. DVGW W 579 szerint tanúsítva.

Szeleptest DIN EN 1982 és DIN 50930-6 szerint vörösöntvényből, orsó és kilépő ív rozsdamentes acélból, fém-fém tömítés, hőálló PTFE kiegészítő tömítéssel, kilépő ív fertőtlenítéshez lángálló és 360°-ban elforgatható, így tetszőleges pozícióban forgatható, könnyen felszerelhető mellékelt imbuszkulcs SW5, fémlemezzel a mintavételi hely jelölésére a DIN EN ISO 19458 szerint.

Műszaki adatok:	
Alkalmazási terület:	Ivóvíz szerelési rendszerek a TrinkwV szerint
Üzemi hőmérséklet:	max. 90°C
Üzemi nyomás:	max. 10 bar (PN10)
Telepítés:	tetszőleges, könnyen hozzáférhető, ház és kimeneti ív 360°-ban elforgatható
Anyagok:	Szeleptest DIN EN 1982 és DIN 50930-6 szerinti vörösöntvény. Orsó és kimeneti ív rozsdamentes acélból
Orsótömítés:	Tömszelence tömítés PTFE-ből
	fém/PTFE

Verziók:

		Cikkszám:
DN 8	G ¼	4209102
DN 10	G ⅜	4209103

„Aquastrom P”

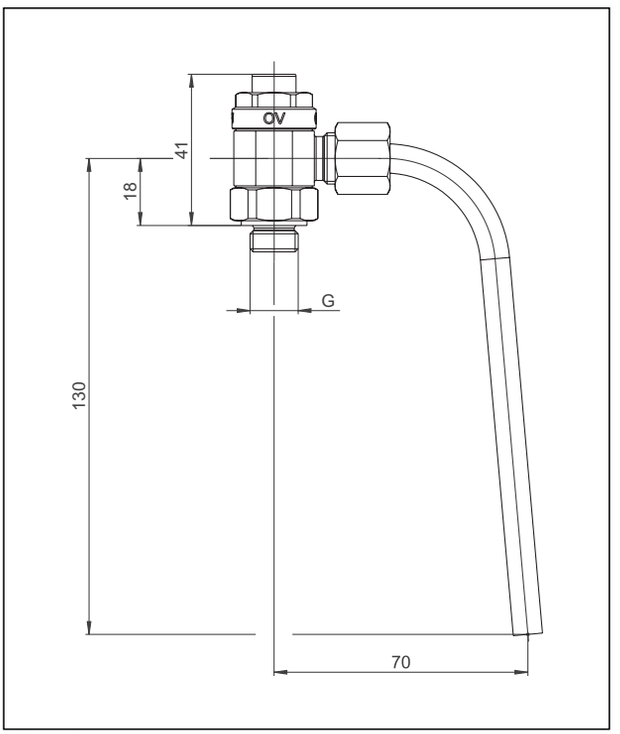

Méretek

Műszaki változtatások fenntartva.
Termékskála 8 Nyomtatott klórmentes ti
279-DE/10/MW 2018-as kiadás