

Campo d'impiego:

Collettore di distribuzione compatto Oventrop per gruppi di rilancio „Regumat“ DN 25 (adatto anche per „Regumat“ DN 32 utilizzando gli appositi raccordi di collegamento).

Composto da collettore e coibentazione..

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dal generatore di calore ai singoli circuiti.

Vantaggi:

- ingombri ridotti
- montaggio semplice
- ottima distribuzione dell'acqua anche per fabbisogni ridotti

Modelli:

per 2 circuiti

Fissaggio a muro

Cod. art.:

1351571

1351592

Materiali:


Collettore:	Bronzo
Coibentazione:	Polipropilene espanso
Fissaggio a muro:	Acciaio, zincato

Attacchi:


Lato circuiti:	G 1½ calotta, tenuta piana
Lato caldaia:	G 1½ M, tenuta piana
Attacco laterale:	G 1 F

Dati tecnici:

Max. Pressione d'esercizio p_s :	4 bar
Max. Temperatura d'esercizio t_s :	110 °C
Max. Portata:	4 m³/h
Campo d'impiego consigliato:	max. 95 kW ($\Delta T = 20$ K)

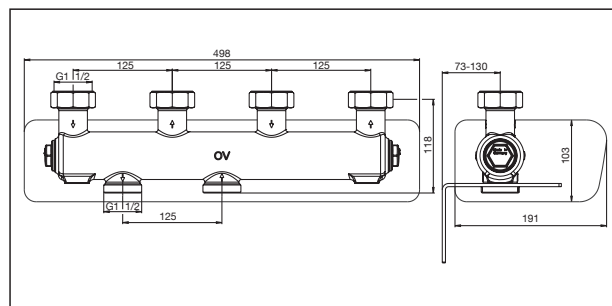

Dimensioni collettore DN 25, 2 circuiti

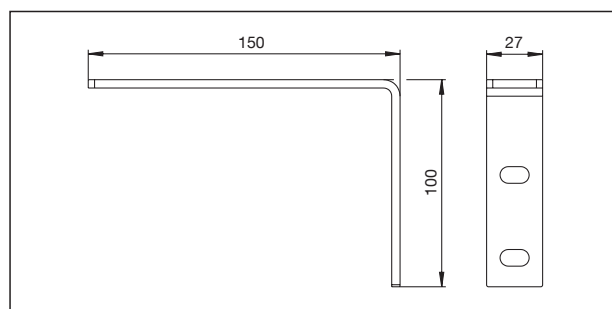

Dimensioni supporto di fissaggio a muro

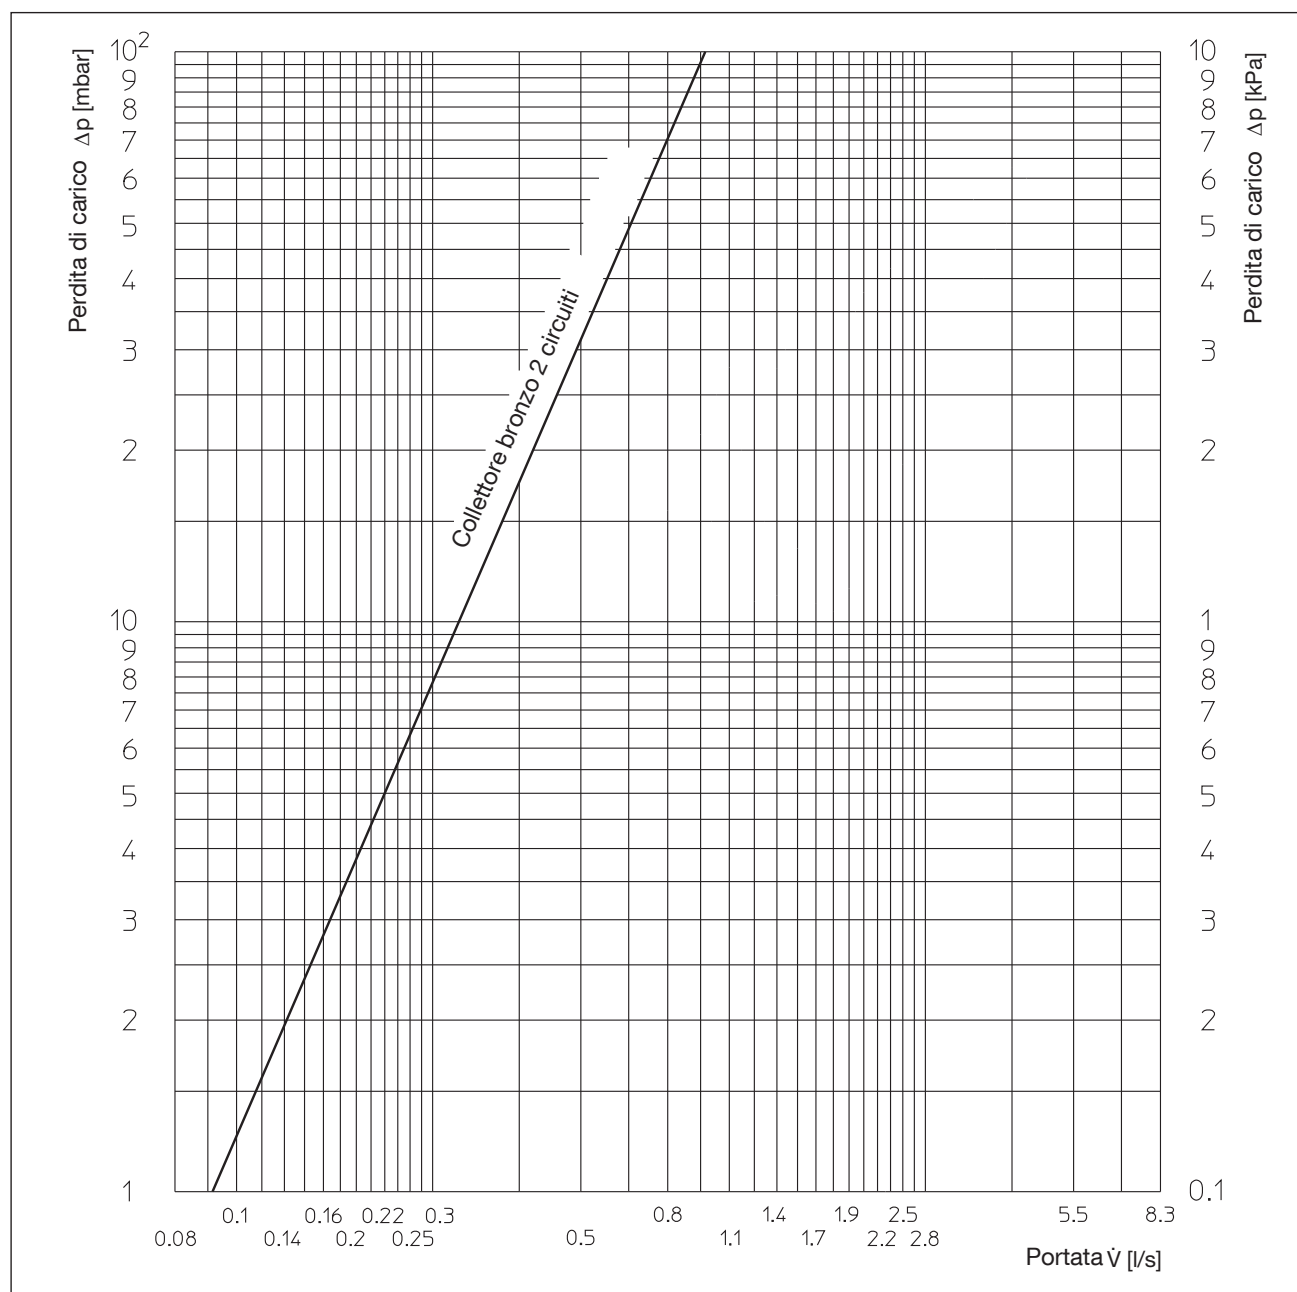


Diagramma delle portate

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
 ti 254-IT/10/MW
 Edizione 2017