

ClimaCon F 210 230 V (1155021)

nur Heizen, mit Regudis W-HTE und Anschlussleiste, mit Pumpenlogik und Trinkwasserzirkulationsmodul, Absenken als Master-Raumthermostat
heating only, with Regudis W-HTE and connecting block, with pump logic and potable water circulation module, setback as leader room thermostat



Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr./ID Art. No./ID Projekt Project
1155021-34B ovt22025

Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -

Farben Colors
IEC 60757

BK Schwarz	Black
BN Braun	Brown
BU Blau	Blue
GN Grün	Green
GY Grau	Grey
PK Rosa	Pink
RD Rot	Red
VI Violett	Violet
YE Gelb	Yellow
GNYE Grün-Gelb	Green-Yellow

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.
The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

**2 Sicherheitstemp-
wächter** 1344583
Safety temperature monitor


ClimaCon F 210 230 V 1155021
ClimaCon F 90 230 V 1155009
ClimaCon F 100 230 V 1155010

**Regudis
W-HTE**

Plug-in

**Trinkwasserzirkulations-
modul** 1344555
Potable water circulation module

Aktor T 2P 230 V 1012452 (NC)
Elektrothermischer Stellantrieb
Electrothermal actuator

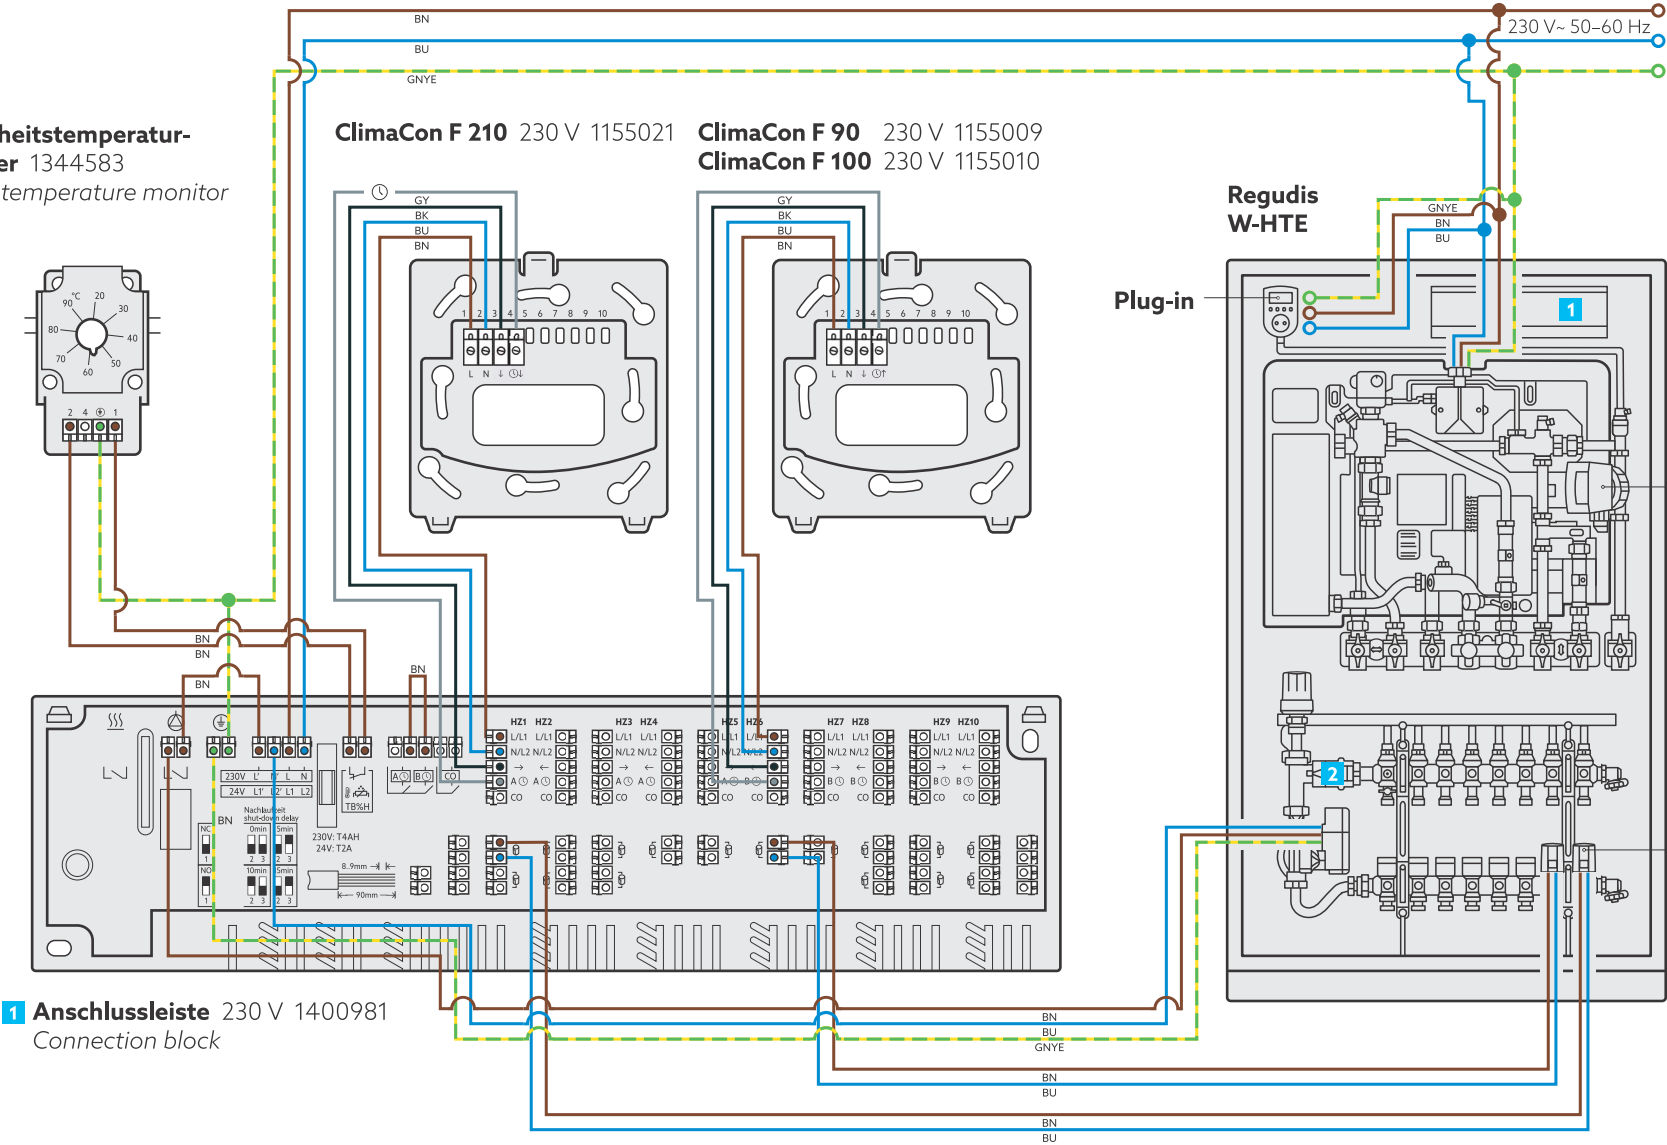

1 Anschlussleiste 230 V 1400981
Connection block