

Alkalmazási terület:

Kompakt kialakítású Oventrop osztóidom a "Regumat" DN 25 állomások elhelyezésére ("Regumat" DN 32, átmeneti idomokkal).

Osztó modul, hőszigetelésből és fali konzolból áll, rögzítőanyaggal együtt.

Az osztómodul például arra szolgál, hogy elosztja a térfogatáramot a hőtermelőből több fűtőkör között.

Előnyei:

- helytakarékos beépítés
- könnyű beépítés
- problémamentes vízelosztás kis teljesítménytartományokban is

Kivitel:

2 fűtési körhöz
3 fűtési körhöz
4 fűtési körhöz
5 fűtési körhöz
6 fűtési körhöz
7 fűtési körhöz
8 fűtési körhöz

Cikkszám:

1351582
1351583
1351584
1351585
1351586
1351587
1351588

Anyagok:

Osztó: Acél, fekete alapozással
Hőszigetelés : EPP
Fali konzol: Acél, horganyzott kivitel


Csatlakozás:

Fűtőköri oldal: $G 1\frac{1}{2}$ hollandi anya, lapostömítéssel,
Kazán oldal: $G 1\frac{1}{2}$ KM, lapostömítéssel


Ügyeljen az áramlás irányára!

Műszaki adatok:


max. üzemi nyomás p_s : 4 bar
max. üzemi hőmérséklet t_s : 110 °C
Áramlási sebesség, max: 4 m³/h
ajánlott felhasználási terület: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

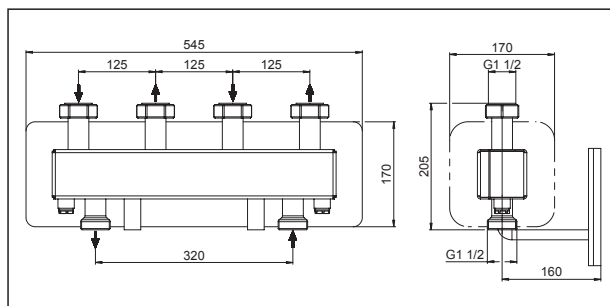


Osztó méretei DN 25, 2 kör

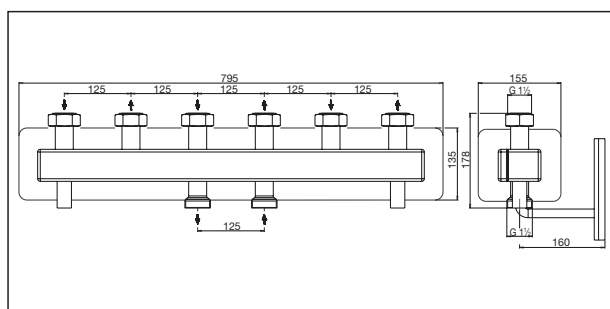


Osztó méretei DN 25, 3 kör

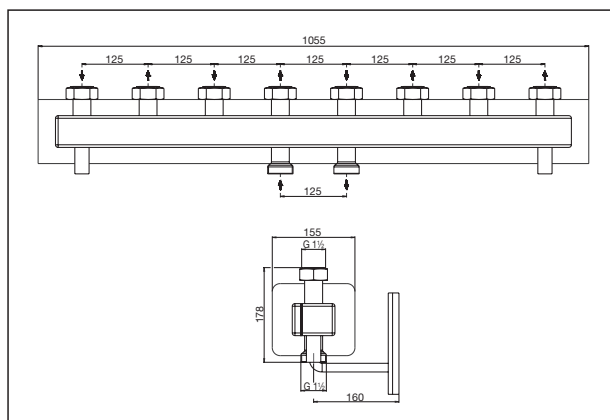

Osztó méretei DN 25, 4 kör

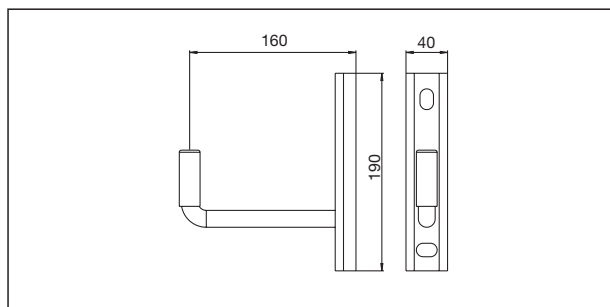

Fali konzol méretei

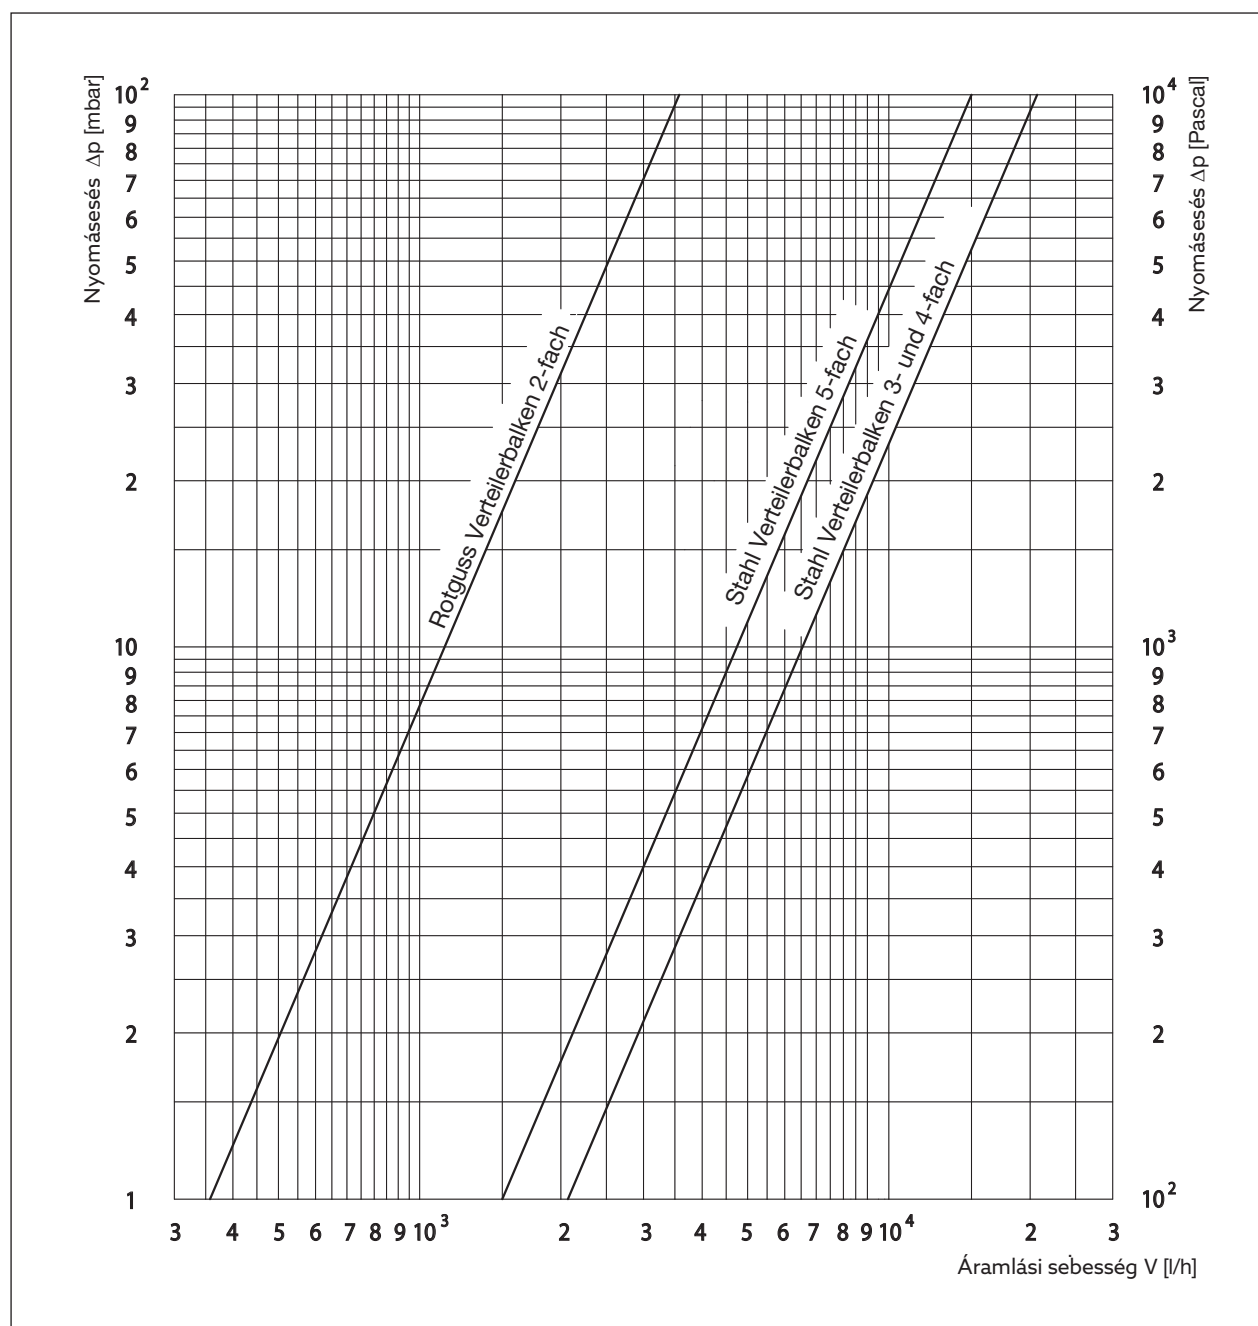

Nymásdiagramm

Rotguss Verteilenbalken, 2 fach
Vörösöntvény osztó, 2 kör

Stahl, Verteilerbalken, 5 fach
Acél osztó, 5 kör

Stahl, Verteilerbalken, 3-4 fach
Acél osztó, 3-4 kör