



### Specificații:

Supapă de sens „Aquastrum R” de la Oventrop, model drept, pentru împiedicarea scurgerii apei potabile înapoi în instalația de alimentare. Supapă de sens controlabilă conform DIN EN 13959 tip EA cu orificii de verificare F ¼ din bronz, PN 10, T<sub>max</sub> 95 °C, P<sub>deschidere</sub> ≥ 10 mbar, fără zonă moartă.

### Descriere, funcționare:

Supapa de sens „Aquastrum R”, model drept, împiedică scurgerea sau aspirarea apei potabile înapoi în instalația de alimentare. Presiunea mică de deschidere ≥ 10 mbar permite utilizarea supapelor atât pe coloanele de apă rece, cât și în instalațiile de recirculare, unde împiedică circulația gravitațională când pompa este oprită.

În plus, armătura este dotată cu orificii de verificare F ¼ înainte și după cartușul supapei; acestea, în combinație cu robinetii de verificare, permit controlul funcționării supapei de sens. Datorită formei speciale a dopurilor, armătura este fără zonă moartă.

Corp din bronz, piuliță olandeză din alamă, inele de etanșare și garnituri din EPDM, componentele plastice din POM, arcul din inox.


### Date tehnice:

Temperatură max. de funcționare: 95 °C  
Presiune de probă: 16 bar  
Presiune de funcționare: 10 bar  
Poziție de montaj: oricare, de preferință cu orificiile de verificare orientate în jos

Armătură certificată DVGW și SVGW.

### Indicație de montaj:

Armătura se montează în sensul de curgere (se respectă sensul indicat de săgeata de pe corpul armăturii).

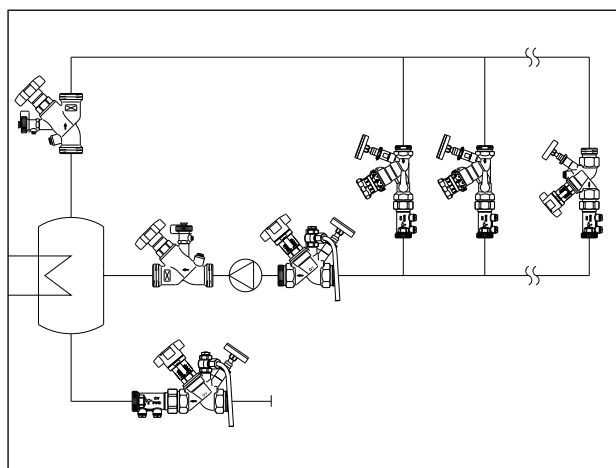

Prezentarea sistemului




„Aquastrum R”

Pe ambele părți cu filet exterior cu garnitură plată conform DIN ISO 228

DN 15-DN 50 Cod art.: 42087 ..

Intrare: piuliță olandeză cu garnitură plată

Ieșire: filet exterior cu garnitură plată conform DIN ISO 228  
DN 15-DN 50 Cod art.: 42086 ..

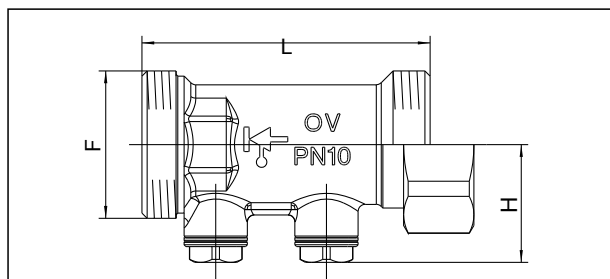

| DN | F   | L   | H  |
|----|-----|-----|----|
| 15 | ¾"  | 70  | 29 |
| 20 | 1"  | 80  | 32 |
| 25 | 1¼" | 82  | 34 |
| 32 | 1½" | 87  | 37 |
| 40 | 1¾" | 95  | 42 |
| 50 | 2¾" | 115 | 46 |

Dimensiuni

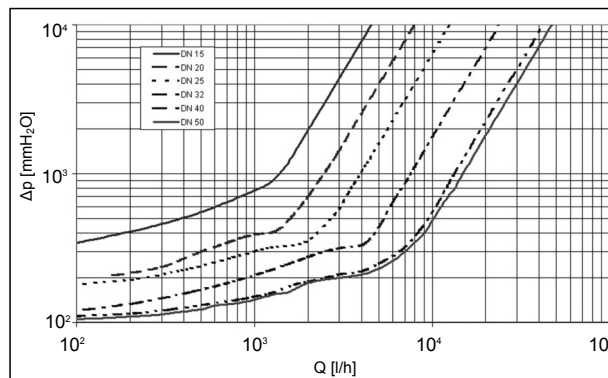


Diagrama pierderilor de presiune

Drepturile rezervate asupra modificărilor.

Grupa de produse 8  
ti 216-DE/10/MW  
Versiunea 2018