

Descriere:

Aerisitoarele automate Oventrop pentru temperaturi de la 0 la 110 °C, PN 10, elimină în mod eficient aerul care se acumulează în faza de încălzire a instalației.

Aerisitoarele previn:

- coroziunea
- acumulările de aer în radiator și zgomotele de curgere asociate acestora
- funcționarea uscată a pompei

Funcționare:

Aerisitoarele automate Oventrop elimină automat aerul când ventilul de aerisire este deschis. Când ventilul de aerisire este închis, nu se produce aerisirea.

Mecanismul automat de închidere integrat permite curățarea sau înlocuirea aerisitorului automat fără golirea și depresurizarea instalației de încălzire.

Aerisitorul automat de precizie Cod art.: 1088203 este prevăzut în plus cu un dispozitiv de blocare a intrării aerului prin ventilul de aerisire.

Modele:

Corp din alamă (Cod art. 1088404: din alamă, nichelat).


F	Mecanism automat de închidere	Cod art.:
F 3/8"	da	1088303
F 1/2"	da	1088304
F 3/4"	da	1088306
F 1/2"	nu	1088404
F 3/8"	da	1088203

Domeniu de utilizare:

Aerisitoarele automate Oventrop se utilizează în instalațiile de încălzire centrală și în sistemele cu pompă de căldură PN 10 cu temperaturi ale agentului termic de 0 - 110 °C. Ca agent termic, se poate utiliza apa sau amestecurile de apă și glicol cu un conținut de glicol de max. 30 %.


Aerisitoarele automate se montează vertical în punctele cele mai de sus ale instalației, ca de exemplu pe coloane, distribuitoare, separatoare de aer și în toate punctele în care se presupune că ar exista acumulări de aer.

(Notă: pentru circuitele solare, se utilizează aerisitorul „Regu-sol”, Cod art.: 1368304)

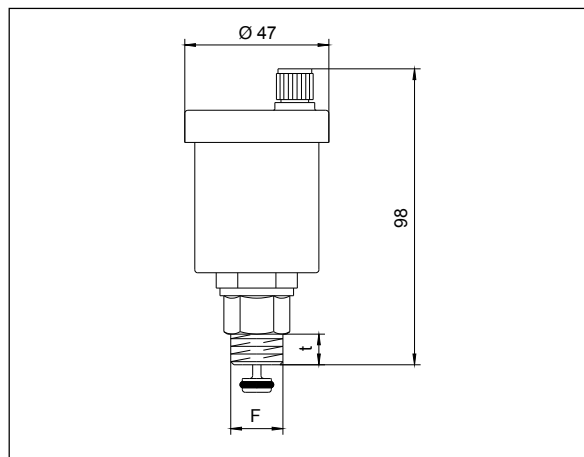


Cod art.:	F	t
1088303	3/8"	10
1088304	1/2"	12
1088306	3/4"	12

Dimensiuni Cod art.: 1088303-06

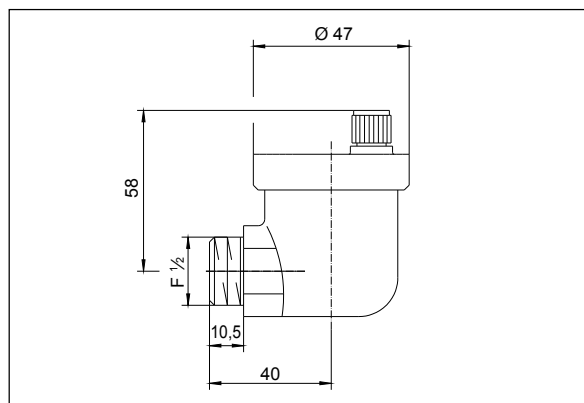

Dimensiuni Cod art.: 1088404

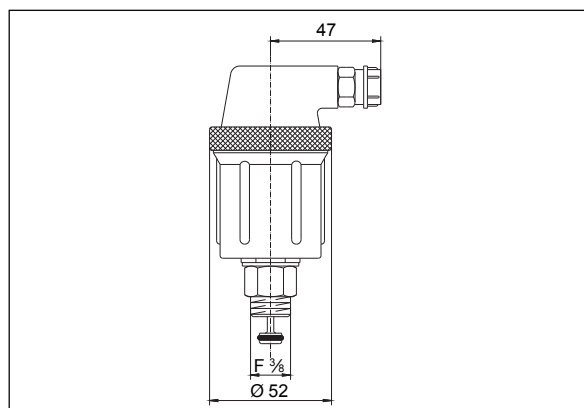

Dimensiuni Cod art.: 1088203

Drepturile rezervate asupra modificărilor.

ti 191-DE/10/MW
Versiunea 2017