


Filtre de impurități cu flanșă

PN16, DN50...600



Dimensiuni și coduri de articole

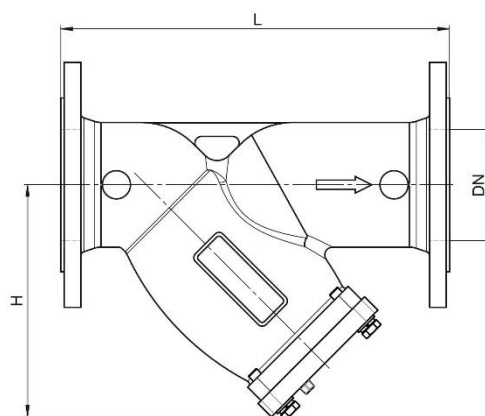

Filtrele de impurități Oventrop cu racorduri cu flanșă, din fontă ductilă, se montează pe conductele de tur și retur ale instalațiilor de încălzire centrală și de răcire cu circuit închis. Sunt adecvate pentru utilizarea cu fluide neagresive, de exemplu apă sau amestecuri de apă cu glicol conform VDI 2035 / ÖNORM 5195.

Specificații

Dimensiuni	DN50 la DN600
Temperatură de funcționare	-10...120 °C
Presiune de funcționare	max. 16 bar (PN16)
Lungime	conform EN 558, seria 1
Flanșe	conform EN 1092-2 PN16
Mărime ochiuri	DN50...150: 1,5 mm DN200...350: 2,5 mm DN400...600: 3,5 mm

Materiale


Corp și capac	Fontă nodulară EN-GJS-400-15 (GGG40)
Sită	Oțel inoxidabil SS316
Garnitură capac	EPDM (fără conținut de azbest)
Dop de scurgere	Oțel inoxidabil SS304
Dop pentru punctul de probă	Oțel inoxidabil SS304
Înveliș	Strat de pulbere epoxidică

DN	Valoare kvs	L [mm]	H [mm]	Greutate [kg]	Cod art.
50	61	230	124	7.8	166 10 50
65	95	290	137	9.5	166 10 51
80	149	310	152	12	166 10 52
100	217	350	205	16	166 10 53
125	339	400	244	24	166 10 54
150	489	480	269	34	166 10 55
200	740	600	341	56	166 10 56
250	1466	730	455	99	166 10 57
300	1901	850	476	235	166 10 58
350	2715	980	625	320	166 10 59
400	4005	1100	685	378	166 10 60
450	5295	1200	746	540	166 10 61
500	6652	1250	845	670	166 10 62
600	8145	1450	984	970	166 10 63

Dimensiunile flanșelor sunt în conformitate cu EN1092-2 PN16, exceptând:

- DN250, diametrul exterior al flanșei: 405 mm
- DN300, diametrul exterior al flanșei: 460 mm

Diagramă de debit

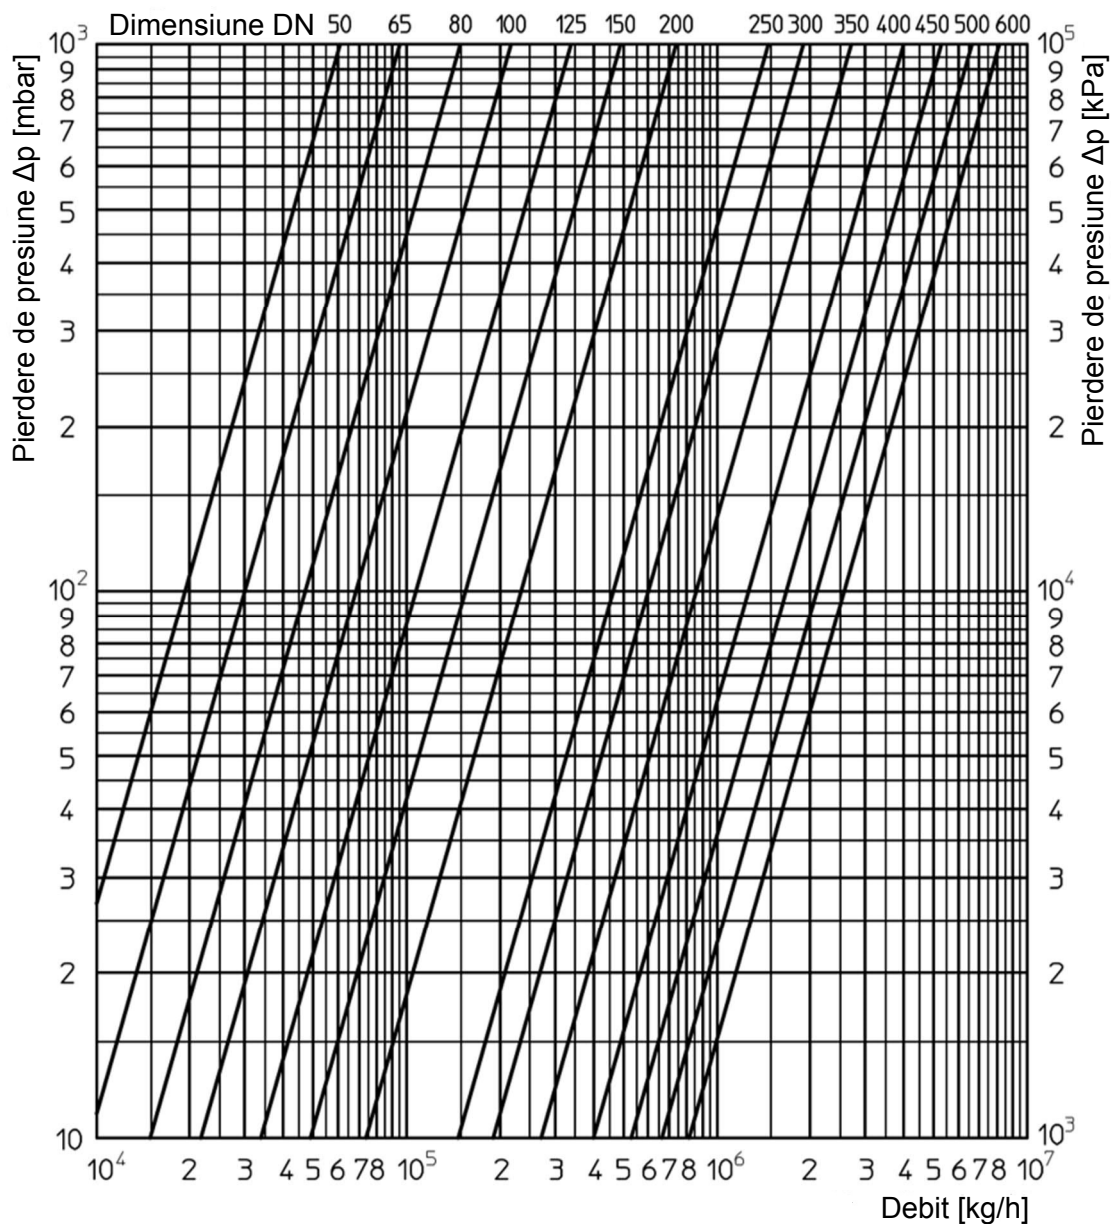

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate • © 2021 Oventrop GmbH & Co. KG
RO-05009-166105-DK-V2117 – Aprilie 2021