

#### Opis:

Filtry siatkowe z żeliwa szarego firmy Oventrop, obustronne przyłącza kołnierzowe PN 16, z zamontowaną siatką ze stali nierdzewnej.

Korpus i pokrywa z żeliwa szarego, siatka ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie wolne od azbestu.

PN 16 do 120 °C

Kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 16 (otworowanie kołnierzy wg BS 4504, PN 16).

#### Działanie:

Filtry siatkowe z żeliwa szarego firmy Oventrop przeznaczone są do ogólnej filtracji cieczy nieagresywnych.


#### Materiał:

Korpus i pokrywa z żeliwa szarego (GG 25/EN-GJL-250 DIN EN 1561); siatka ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie wolne od azbestu. Oznaczenie CE powyżej średnicy DN 150 wg wytycznych 97/23/EG.

#### Zastosowanie:

Ciecze nieagresywne do 120 °C, woda, oleje mineralne, opałowe i hydrauliczne.


#### Wymiary

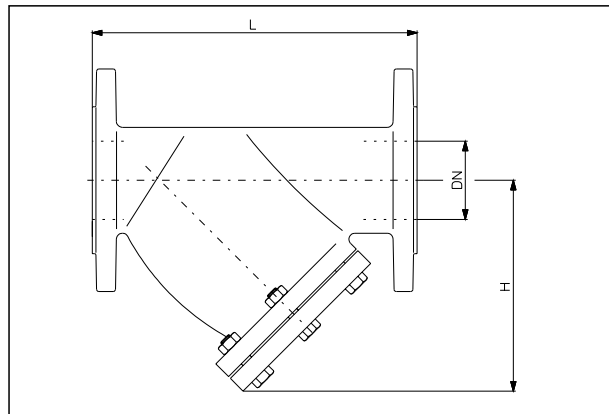

| DN  | Wielkość oczka* | L   | H   | kg  |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| 15  | 1,0             | 130 | 85  | 3   |
| 20  | 1,0             | 150 | 90  | 4   |
| 25  | 1,0             | 160 | 95  | 5   |
| 32  | 1,0             | 180 | 105 | 7   |
| 40  | 1,5             | 200 | 120 | 8   |
| 50  | 1,5             | 230 | 148 | 11  |
| 65  | 1,5             | 290 | 193 | 16  |
| 80  | 1,5             | 310 | 205 | 18  |
| 100 | 1,5             | 350 | 245 | 27  |
| 125 | 1,5             | 400 | 295 | 38  |
| 150 | 1,5             | 480 | 325 | 47  |
| 200 | 2,0             | 600 | 390 | 85  |
| 250 | 2,0             | 730 | 460 | 145 |
| 300 | 2,0             | 850 | 500 | 200 |

\*inne wielkości oczek siatki na zapytanie

#### Diagram:

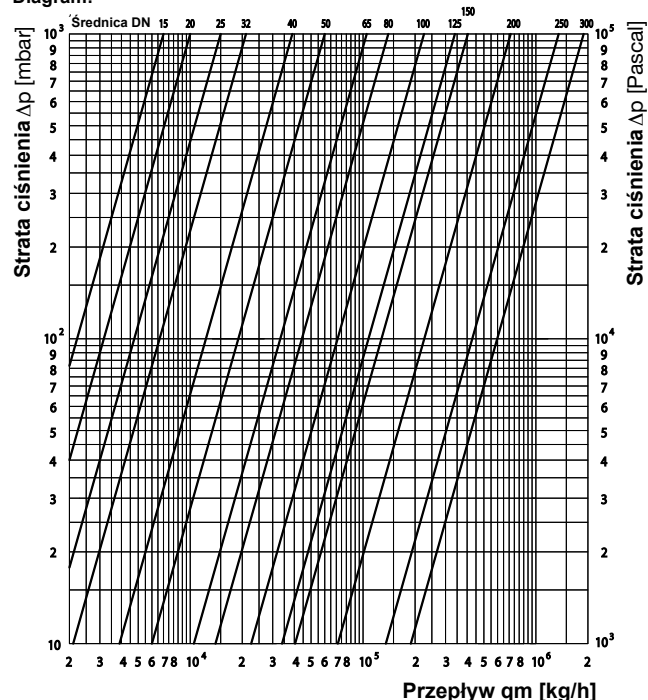

| Średnica: | Nr katalogowy: | Wartość $k_{vs}$ |
|-----------|----------------|------------------|
| DN 15     | 112 20 45      | 7                |
| DN 20     | 112 20 46      | 10               |
| DN 25     | 112 20 47      | 15               |
| DN 32     | 112 20 48      | 21               |
| DN 40     | 112 20 49      | 39               |
| DN 50     | 112 20 50      | 60               |
| DN 65     | 112 20 51      | 105              |
| DN 80     | 112 20 52      | 140              |
| DN 100    | 112 20 53      | 225              |
| DN 125    | 112 20 54      | 340              |
| DN 150    | 112 20 55      | 405              |
| DN 200    | 112 20 56      | 715              |
| DN 250    | 112 20 57      | 1355             |
| DN 300    | 112 20 58      | 1890             |