

ClimaCon F 100 24 V (1155510)

nur Heizen, mit Anschlussleiste, Absenken als Slave-Raumthermostat
heating only, with connecting block, setback as follower room thermostat



Schema zum elektrischen Anschluss
 Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr./ID Art. No./ID Projekt Project
1155510-19 **ovt22025**

Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -

Farben Colors
 IEC 60757


- BK** Schwarz Black
- BN** Braun Brown
- BU** Blau Blue
- GN** Grün Green
- GY** Grau Grey
- PK** Rosa Pink
- RD** Rot Red
- VI** Violett Violet
- YE** Gelb Yellow
- GNYE** Grün-Gelb Green-Yellow

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bauteils zu prüfen.
 The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

Sicherheitstemperaturwächter 1344583
Safety temperature monitor

MASTER
ClimaCon F 310 24 V 1155531

SLAVE
ClimaCon F 100 24 V 1155510

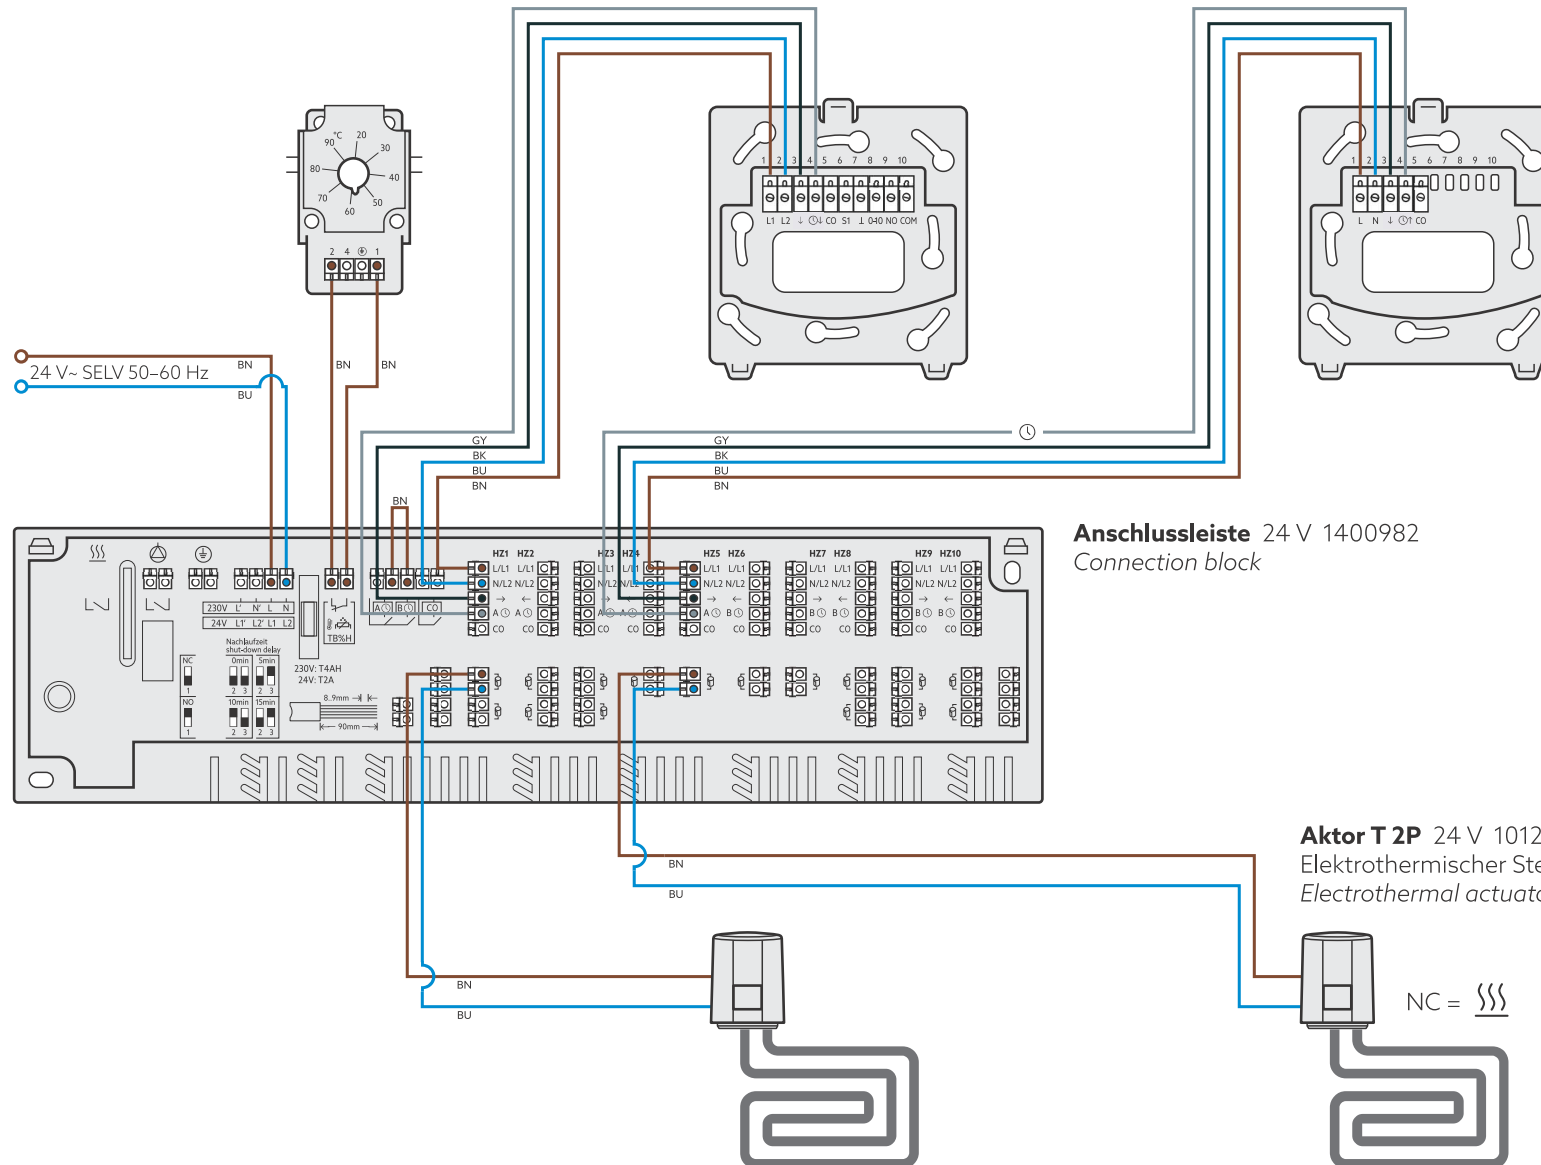

Anschlussleiste 24 V 1400982
Connection block

Aktor T 2P 24 V 1012416
 Elektrothermischer Stellantrieb
Electrothermal actuator

NC = ∩∩∩