

Kiírási szöveg:

Oventrop szürkeöntvény szűrő, mindkét oldalon PN 16 karimás csatlakozással, rozsdamentes acélból készült, szerelt szűrőbetéttel.

Ház és burkolat szürkeöntvényből (DN 15 - DN 300) vagy gömbgrafitos öntöttvasból (DN 350 - DN 600). Rozsdamentes acélból készült szűrőbetét. Azbesztmentes tömítés.

PN 16, 0°C és 120°C között

Kerek karimák a DIN EN 1092-2, PN 16 szerint.

Műszaki adatok:

Max. üzemi nyomás p_s : 16 bar (PN 16)

Üzemi hőmérséklet t_s : 0 °C és 120 °C között

Alkalmazási terület:

A szennyfogók a zárt rendszerű központi fűtési és hűtőrendszerek előremenő és visszatérő vezetékeibe vannak beépítve. Nem agresszív, ártalmatlan folyadékokkal (pl. víz vagy megfelelő víz-glikol keverékek a VDI 2035/ÖNORM 5195 szerint) használhatók.

Anyag:

Ház és burkolat szürkeöntvényből (EN-GJL-250 DIN EN 1561 DN 15 - DN 300) vagy gömbgrafitos öntvényből (EN-GJS-500-7 DIN EN 1563, DN 350 - DN 600); Rozsdamentes acélból készült szítaszűrő. Azbesztmentes tömítés.

Méretek:


kg-Wert

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600

7
10
15
21
39
60
105
140
225
340
405
715
1355
1890
2970
4150
5540
6850
9280


Cikkszám:

1122045
1122046
1122047
1122048
1122049
1122050
1122051
1122052
1122053
1122054
1122055
1122056
1122057
1122058
1122059
1122060
1122061
1122062
1122063

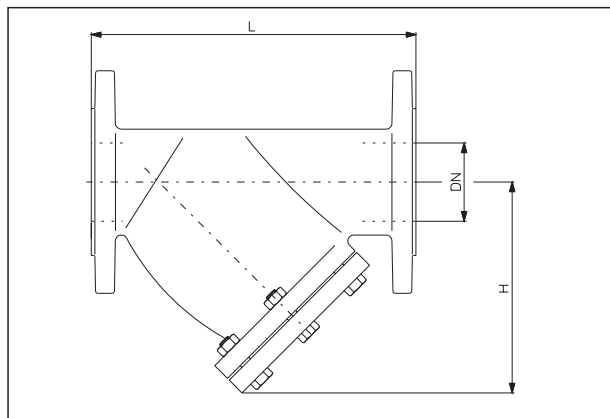

DN	Hálóméret	L	H	kg
15	1,0	130	85	3
20	1,0	150	90	4
25	1,0	160	95	5
32	1,0	180	105	7
40	1,5	200	120	8
50	1,5	230	148	11
65	1,5	290	193	16
80	1,5	310	205	18
100	1,5	350	245	27
125	1,5	400	295	38
150	1,5	480	325	47
200	2,0	600	390	85
250	2,0	730	460	145
300	2,0	850	500	200
350	3,0	960	750	320
400	3,0	1079	840	410
450	3,0	1168	910	540
500	3,0	1275	968	670
600	3,0	1450	1160	970

Méret és súly

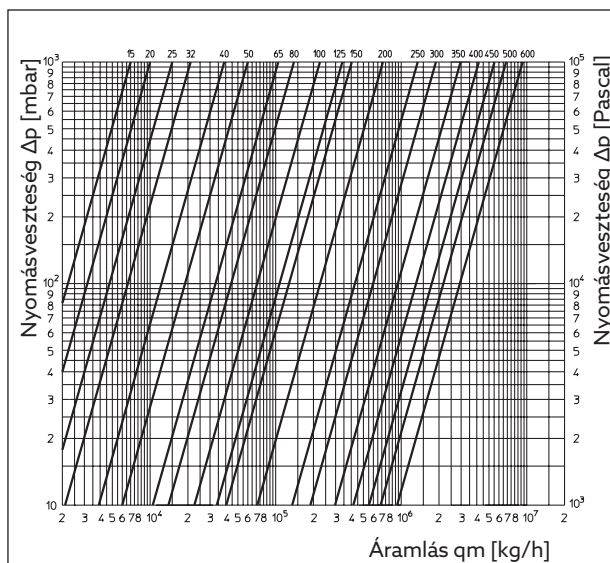

Áramlási diagramm

Műszaki változtatások fenntartva.

Termékterület 2.3

ti 122-DE/10/MW

2020-as kiadás