

# Aquastrom G

Robinet exterior rezistent la îngheț PN 10, DN 15



Aquastrom G este un robinet pentru montaj exterior, rezistent la îngheț, pentru instalațiile de apă potabilă.

Robinetul Aquastrom G se închide cu ajutorul unui miez de ventil ceramic. Acesta este amplasat pe partea interioară a zidăriei, ferit de îngheț. Aerisitorul integrat, protejat împotriva contaminării, asigură golirea porțiunii predispuse la îngheț imediat după consumul de apă.

În furnitură sunt incluse toate componentele necesare pentru acționare, instalare și control.

- Ventil de sens
- Racord cu filet pentru conectarea furtunului
- Parte superioară blocabilă cu cheie tubulară pentru protejarea robinetului împotriva acționării accidentale
- Mâner de acționare cromat
- Rozetă pentru peretele exterior
- Rozetă anti-răsucire pentru peretele interior
- Țeavă de străpungere prin zidărie, poate fi tăiată la lungimi de la 200 mm la 530 mm
- Șablon de tăiere pentru un montaj ușor
- Material de fixare

## Caracteristici

- + Izolație fonică omologată conform DIN EN 3822, clasa I
- + Toate componentele care intră în contact cu apa atunci când robinetul este închis sunt din ceramică, alamă fără conținut de plumb sau inox
- + Adekvat pentru construcțiile existente sau noi; posibilitate de tăiere la lungimea necesară pentru pereți cu o grosime de la 200 mm la 530 mm
- + Adekvat pentru montajul pe peretele nefinisat; posibilitate de tăiere la lungimea dorită, din exterior, după tencuirea peretelui

## Date tehnice

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Diametru nominal</b>                | DN 15                                                 |
| <b>Variante</b>                        | Lungime variabilă de instalare de la 200 mm la 530 mm |
| <b>Temperatură max. de funcționare</b> | 90 °C                                                 |
| <b>Presiune de funcționare</b>         | 10 bar                                                |
| <b>Lichid</b>                          | Apă potabilă                                          |
| <b>Valoare kvs</b>                     | 3,7                                                   |

# Detalii produs

## Structură și materiale




| Componentă                       | Material                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Corp                             | Alamă, fără plumb CW617N                                |
| Înveliș tubular ¾                | Alamă, fără plumb CW617N                                |
| Parte cu filet R ½               | Alamă DZR*, fără plumb CW724R                           |
| Țeavă interioară Ø 12 mm         | Inox AISI 316                                           |
| Cartuș                           | Alamă DZR*, fără plumb CW724R                           |
| Tijă                             | Alamă DZR*, fără plumb CW724R                           |
| Miez de ventil                   | Ceramică                                                |
| Garnituri inelare                | EPDM                                                    |
| Aerisitor țeavă DVGW             | Alamă - conform Ordonanței Germane privind apa potabilă |
| Parte superioară blocabilă       | Zinc turnat sub presiune, cromat                        |
| Capac parte superioară blocabilă | Alamă, cromată                                          |
| Rozetă perete (exterior)         | Zinc turnat sub presiune, cromat                        |
| Rozetă perete (interior)         | Poliamidă PA6                                           |
| Manșon de izolare                | Poliuretan                                              |

\*Alamă DZR = alamă rezistentă la dezincare

## Omologări

| Omologare/conformitate | Observație                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| DIN 4109-1             | Fonoizolație în construcții<br>Test nr. PA-IX 38210/1 |
| DIN EN 3822 clasa I    | Comportarea la zgomot a fittingurilor                 |
| DVGW VP 648            | Cu combinație de siguranță HD conform<br>DIN EN 1717  |
| DVGW W 270             | Toate masele plastice în contact cu apa potabilă      |
| Recomandare KTW        | Toate masele plastice în contact cu apa potabilă      |
| Bază de evaluare UBA   | Toate piesele metalice în contact cu apa potabilă     |

## Dimensiuni

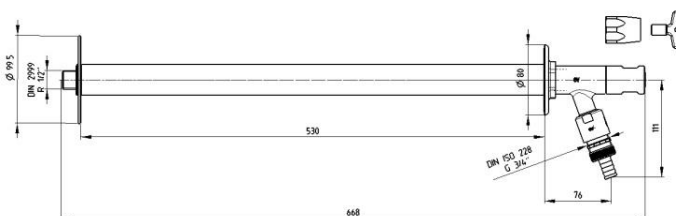

## Produs

### Aquastrom G cu filet exterior conform EN 10226 - DIN ISO 228

| Diametru nominal | Dimensiune racord | Presiune | Descriere                                        | Buc./cutie 1 | Buc./cutie 2 | Buc./cutie 3 | Cod art. |
|------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| DN 15            | R ½               | PN 10    | Pentru pereți cu grosimea de la 200 mm la 530 mm | 1            | 10           | 160          | 4205204  |

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate • © 2022 Oventrop GmbH & Co. KG  
EN-08205 - 4205204-DB-V2230 - Iulie 2022

Oventrop GmbH & Co. KG • Paul Oventrop-Straße 1 • 59939 • Olsberg • Germania  
T +49 2962 820 • mail@oventrop.com • www.oventrop.com