

# oventrop

Innovación + Calidad

## Válvulas y Sistemas Premium

Combinación de Termostato “Uni SH” y bloque de conexión “Multiblock T” para radiadores modernos y toalleros

Rango de productos

Precio “Uni SH”

Premio de Diseño Internacional Baden-Württemberg

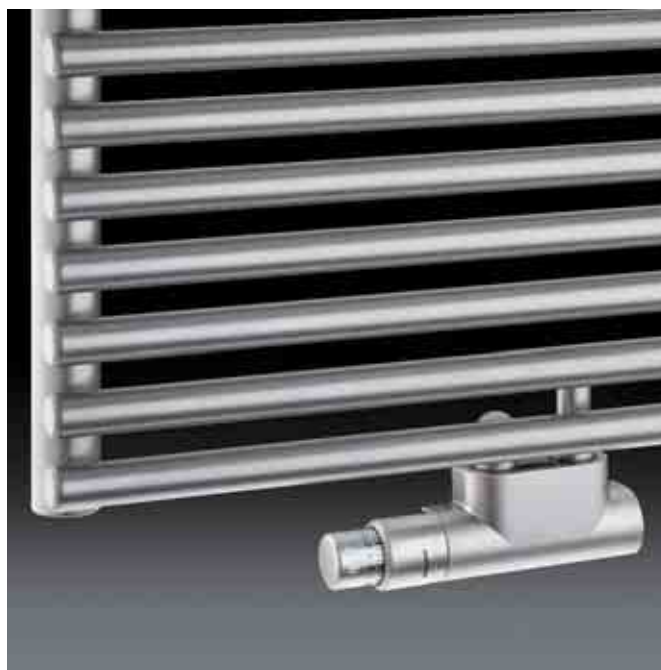
„light+building” Frankfurt, „iSH” 2007 Frankfurt

Nominado para el premio al diseño de la República Federal de Alemania

Good Design Award Japan



DESIGN PLUS









Con la combinación del termostato "Uni SH" (foto 1 de la portada), bloque de conexión "Multiblock T" (foto de la izquierda) y las cubiertas de diseño Oventrop ofrece una solución equilibrada tanto tecnológica como visual para la conexión tanto a radiadores modernos como a toalleros (distancia entre centros 50 mm).

Las cubiertas de diseño de los termostatos y los bloques de conexión en blanco, cromados o en acero inoxidable crean una armonía óptica con los radiadores.

### Ventajas:

- elegante combinación de válvula para radiadores y toalleros con integración visual.
- cubiertas de diseño para un color armonizado
- cubierta de diseño para patrón recto o acodado para "Multiblock T"
- materiales de fácil mantenimiento
- conexión para dos tuberías para instalar en las tuberías de ida y de retorno

| Item                                                                                     | Item nº                                                                       | Información            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Kits de conexión para toalleros (radiadores con rosca hembra 1/2") compuesto por:</b> |                                                                               |                        |
|         | <b>Kit nº 1 Modelo recto blanco</b>                                           | <b>118 41 83</b>       |
|                                                                                          | Compuesto por:                                                                |                        |
|                                                                                          | "Multiblock T", conexión con preajuste, conexión a dos tuberías* diseño recto | 118 40 83              |
|                                                                                          | Cubierta recta blanca y "Uni SH"                                              | 118 40 95              |
|        | <b>Kit nº 2 Modelo escuadra blanco</b>                                        | <b>118 41 84</b>       |
|                                                                                          | Compuesto por:                                                                |                        |
|                                                                                          | "Multiblock T" como en el kit nº 1 pero en escuadra                           | 118 40 84              |
|                                                                                          | cubierta escuadra blanca y "Uni SH" como en el kit nº 1                       | 118 40 96<br>101 20 65 |
|       | <b>Kit nº 3 Modelo recto cromado</b>                                          | <b>118 42 83</b>       |
|                                                                                          | Compuesto por:                                                                |                        |
|                                                                                          | "Multiblock T" como en el kit nº 1                                            | 118 40 83              |
|                                                                                          | cubierta recta cromada y "Uni SH" como en el kit nº 1                         | 118 40 97<br>101 20 65 |
|       | <b>Kit nº 4 Modelo escuadra cromada</b>                                       | <b>118 42 84</b>       |
|                                                                                          | Compuesto por:                                                                |                        |
|                                                                                          | "Multiblock T" como en el kit nº 2                                            | 118 40 84              |
|                                                                                          | cubierta escuadra cromada y "Uni SH" como en el kit nº 1                      | 118 40 98<br>101 20 65 |
|                                                                                          | cubierta "SH-Cap" cromada                                                     | 101 20 81              |

El "Multiblock T" se emplea en radiadores con conexión de tuberías de ida y retorno. Distancia entre centros de tubería 50 mm.

### "OV2" grabado en el cuerpo de la válvula

Puede emplearse: como válvula termostática, como acoplamiento de aislamiento, para vaciado y llenado.

### Con posición "0",

rango de temperatura 7-28 °C

Marcas cabezal 0 \* 1-5

Toda la información de los componentes del kit nº 1 es aplicable a los kits nº 2, 3 y 4.

\* El "Multiblock T" también está disponible con conexión a una/dos tuberías (convertible)

### "OV 1+2" grabado en el cuerpo de la válvula

Consultar kit de conexión en acero inoxidable.