

Opis techniczny:

Termostaticzne zawory cyrkulacyjne „Aquastrum VT“ firmy Oventrop umożliwiają równoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody dzięki funkcjom regulacji termicznej oraz nastawy wstępnej przepływu resztkowego.

Regulacja termiczna:

Zalecany zakres regulacji: od 55 do 60 °C (zakres maksymalny od 50 do 65 °C, dokładność regulacji ± 1 °C).

Po ustawieniu na pokrętle temperatury zadanej (np. 57 °C) i osiągnięciu tej temperatury przez przepływającą wodę zawór dławí automatycznie natężenie przepływu do wartości resztkowej. Natężenie przepływu resztkowego można nastawiać wstępnie w zakresie opisanym na str. 2, do wartości wymaganych za normą DVGW (przepisy niemieckie).

Zawór posiada funkcję automatycznego wspomaganie dezynfekcji termicznej. Funkcja ta włącza się ok. 6 K powyżej temperatury regulowanej i polega na zwiększeniu przepływu do tzw. natężenia dezynfekcyjnego. Po przekroczeniu przez temperaturę wody poziomu wyższego o 16 °C od temperatury regulowanej następuje redukcja natężenia przepływu do wartości resztkowej. Taki przebieg procesu gwarantuje sprawne dezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem cyrkulacyjnym oraz przyspieszenie dezynfekcji w pozostałych pionach cyrkulacyjnych (ponowne zdławienie w pionie powoduje wzrost ciśnienia dyspozycyjnego w całej instalacji). Po zakończeniu dezynfekcji zawór wraca do normalnego trybu pracy przy wstępnie nastawionej temperaturze regulacji.

Równoważenie hydrauliczne:

Właściwe zrównoważenie instalacji obniża koszty eksploatacji, poprawia stabilność cyrkulacji i ułatwia szybką dezynfekcję termiczną. Obok funkcji zrównoważenia termicznego zawory cyrkulacyjne „Aquastrum VT“ posiadają funkcję nastawy wstępnej przepływu resztkowego (równoważenie wstępne). Sześciopunktowa nastawa wstępna przepływu resztkowego jest niezależna od wysokości temperatury regulowanej. W stanie wysyłkowym zawory są wstępnie nastawione na nastawę 6 (dla DN 15 oznacza to $k_v=0,1$; dla DN 20 $k_v=0,3$).

Zawór wyposażony jest w kurek odcinający (zintegrowany w korpusie), zaworowy króciec opróżniający z końcówką do węża, termometr oraz łupiny izolacyjne. Funkcja odcięcia umożliwia odcięcie pionu cyrkulacyjnego (np. na czas remontu lub innych robót na instalacji), o ile na przewodzie wznosnym zamontowano dowolną armaturę odcinającą.

Termometr pozwala na bieżącą kontrolę działania instalacji cyrkulacyjnej oraz na szybką lokalizację zablokowanych obiegów cyrkulacyjnych.

Czujnik termostatu nie wchodzi w bezpośredni kontakt z wodą. Wszystkie elementy zaworu mające kontakt z wodą są wolne od miedzi. Korpus zaworu z brązu, oringi z EPDM, elementy tworzywowe z PPO. W zaworze nie występują tzw. martwe strefy (bez przepływu).

Maks. temperatura pracy : 90 °C

Ciśnienie próbne: 1,6 MPa

Ciśnienie robocze: 1 MPa

Ustawienia wysyłkowe:

Temperatura: 57 °C

Przepływ resztkowy DN 15: $k_v = 0,1$ (= NW6)

DN 20: $k_v = 0,3$ (= NW6)

Maks. różnica ciśnień: 0,1 MPa

Miejsce zabudowy: dowolne, ale dobrze dostępne

Izolacja: Klasa ognioodporności B 1


Certyfikat PZH

Zalety:


- automatyczna, termiczna regulacja natężenia przepływu
- funkcja wspomaganie dezynfekcji termicznej
- natężenie przepływu zaczyna rosnąć od temperatury wody przewyższającej o ok. 6 °C ustawioną temperaturę roboczą. Rury instalacji szybciej nagrzewają się do temperatury dezynfekującej




Wymiary:

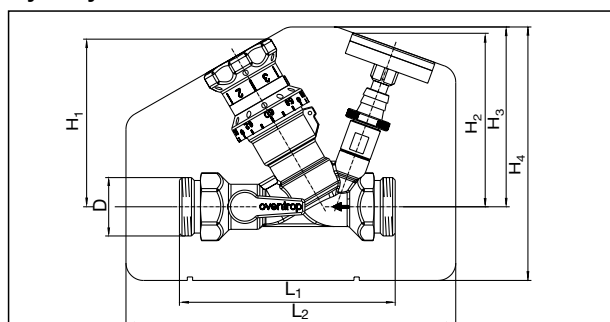

Nr kat.	DN	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	D
420 67 04	15	110	188	95	98	103	145	G ¾
420 67 06	20	123	188	95	98	103	145	G 1

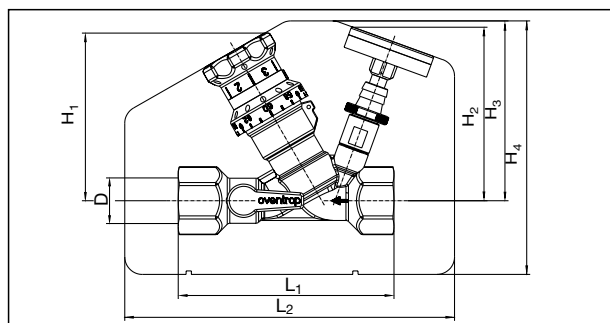

Nr kat.	DN	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	D
420 57 04	15	110	188	95	98	103	145	G ½
420 57 06	20	123	188	95	98	103	145	G ¾

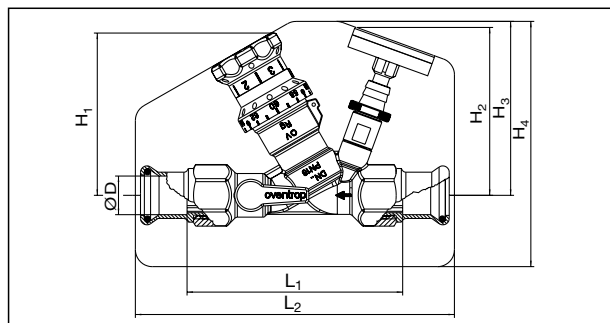

Przyłącza prasowane z brązu SANHA

Nr kat.	DN	ØD	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄
420 57 52	15	15	115	188	95	98	103	145
420 57 53	15	18	115	188	95	98	103	145
420 57 54	20	22	130	188	95	98	103	145

- zdławienie przepływu w temperaturze wyższej o 16 °C od temperatury regulowanej. Skierowanie zwiększonego przepływu do dalszych części instalacji.
- sześć stopniowa nastawa wstępna przepływu resztkowego
- samoczyszczenie się wkładki zaworu
- wysoka odporność na korozję użytego materiału (brąz)
- możliwość plombowania
- możliwość monitorowania temperatury poprzez termometr lub czujnik temperatury (wyposażenie dodatkowe) podłączony do systemu monitoringu
- funkcja odcięcia niezależna od ustawionej temperatury
- zintegrowany króciec zaworowy do opróżniania obiegu

Uwaga:

Zawór należy montować tak, aby kierunek przepływu był zgodny ze zwrotem strzałki na korpusie.

Ustawianie temperatury regulowanej:

Lekko dociskając obrócić pokrętkę ręczną do takiego położenia, w którym wybrana na skali wartość temperatury znajdzie się w linii ze wskaźnikiem (nadlewką z otworem na plombę) na korpusie zaworu.

Zalecany przedział regulacji: 55 °C – 60 °C (DVGW W551)

Ustawienie fabryczne: 57 °C

Nastawa wstępna przepływu resztkowego:

Pożądaną wartość natężenia resztkowego zadaje się również przy użyciu pokrętki ręcznej. W tym celu należy - przytrzymując dolny pierścień (temperaturowy) - odciągnąć górną część pokrętki (o ok. 5 mm) i obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia określonego dobraną nastawą wstępną (cyfra na skali w linii z trójkątnym wskaźnikiem na pierścieniu temperaturowym).

Zwolnić pokrętkę zwracając uwagę na stabilne zazębienie obydwu jego części.

Przepływ resztkowy: DN 15: NW1: kv = 0,035
 (NW – nastawa wstępna). NW2: kv = 0,045

NW3: kv = 0,058

NW4: kv = 0,069

NW5: kv = 0,081

NW6: kv = 0,098

DN 20: NW1: kv = 0,10

NW2: kv = 0,14

NW3: kv = 0,18

NW4: kv = 0,22

NW5: kv = 0,26

NW6: kv = 0,30

Ustawienie fabryczne: DN 15: kv = 0,1 (NW = 6)

DN 20: kv = 0,3 (NW = 6)

Przepływ dezynfekcyjny: kv = NW + 0,025 (kv)

Przepływ przy 40 °C: DN 15: kv = 0,47

DN 20: kv = 0,55

W celu zabezpieczenia wybranych ustawień zaleca się zaplombowanie zaworu (napiętym drutem plombującym połączyć pokrętkę z korpusem).

Wskazówka montażowa dotycząca wyposażenia dodatkowego:


Zawór „Aquastrum VT” może być opcjonalnie doposażony w czujniki temperatury PT 1000 połączone z domowym systemem monitorująco-sterującym. W tym celu należy wyjąć z korpusu zaworu termometr tarczowy i zastąpić go czujnikiem PT 1000 (osprzęt dodatkowy).



Nastawa temperatury



Nastawa wstępna przepływu

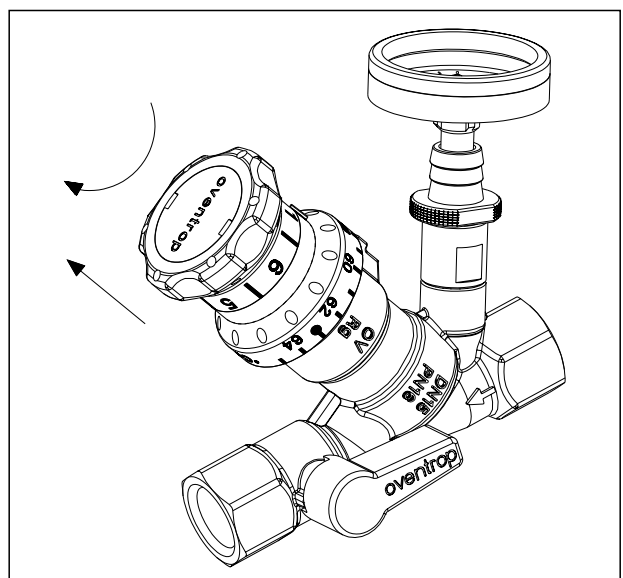

Zasada działania zaworu „Aquastron VT”:

Diagram nr 1 opisuje zasadę działania termostaticznego zaworu cyrkulacyjnego „Aquastron VT”. W normalnym trybie

użytkowania (w zakresie temperatur do 65°C) zawór - po osiągnięciu przez wodę temperatury ustawionej na pokrętle - dławí przepływ do zadanego natężenia resztkowego.

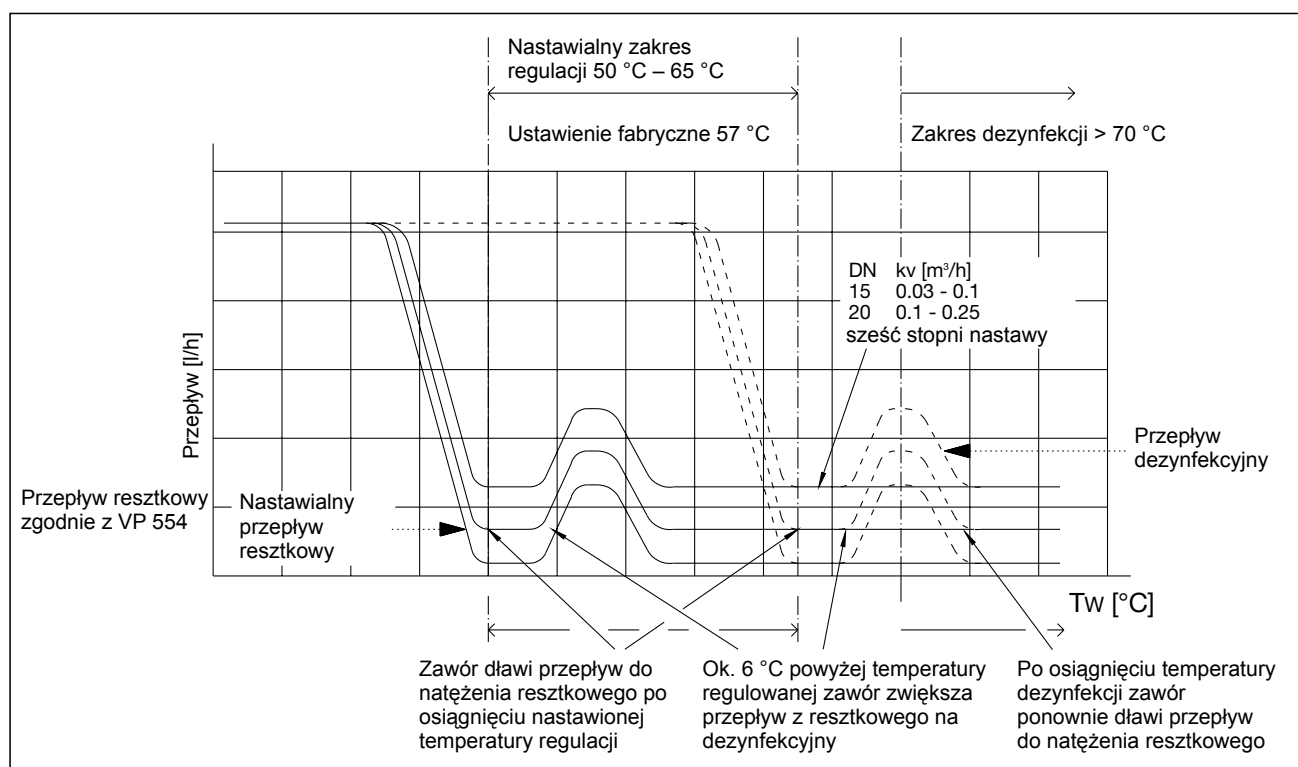


Diagram 1

Objaśnienia dodatkowe:

Termostaticzny zawór cyrkulacyjny „Aquastron VT” reaguje automatycznie na wzrost temperatury wody w instalacji c.w.u. spowodowany włączeniem funkcji dezynfekcji termicznej. Ok. 6 °C powyżej ustawionej temperatury regulacji zawór zwiększa przepływ z resztkowego na dezynfekcyjny, co radykalnie przyspiesza proces dezynfekcji w pionie cyrkulacyjnym. Po osiągnięciu przez wodę temperatury wyższej o ok. 16 °C od ustawionej na pokrętle następuje powrotne zdławienie natężenia przepływu do wartości resztkowej. Wzrastające dzięki temu zdławieniu ciśnienie dyspozycyjne pozwala na zwiększenie przepływów i przyspieszenie dezynfekcji w pozostałych pionach instalacji, które osiągają zakładaną temperaturę dezynfekcji później, niż pion położony hydraulicznie najkorzystniej. To „hydrauliczne” wspomaganie dezynfekcji pozwala na wydätne skrócenie czasu jej trwania i istotne z tego tytułu oszczędności. Po zakończeniu dezynfekcji zawór „Aquastron VT” wraca do normalnego trybu pracy przy wstępnie ustawionej temperaturze regulacji.

Uwaga:

Ze względu na wymaganą wielkość przepływu resztkowego i dla zapewnienia właściwego zrównoważenia instalacji cyrkulacji zaleca się przy projektowaniu nieprzekraczanie liczby 12 pionów podłączonych do powrotnego przewodu rozdzielczego (patrz ilustr.). Aby zapewnić wystarczające przepływy w instalacji, w której do przewodu rozdzielczego podłączono więcej niż 12 pionów trzeba zastosować większą pompę cyrkulacyjną. Wyższe ciśnienie dyspozycyjne może jednak w takim przypadku być przyczyną wystąpienia zbyt wysokich spadków ciśnienia na zaworach położonych najbliżej pompy i związanych z tym uciążliwych hałasów przepływu (a nawet uszkodzenie armatury wskutek zjawisk kawitacyjnych). Przy liczbie pionów większej od 12 zaleca się raczej podział instalacji na dwa obiegi podłączone do powrotnych, równoległych przewodów rozdzielczych. Należy jednak pamiętać przy tym, aby każdy powrót obsługiwany był przez oddzielną pompę cyrkulacyjną (patrz ilustr. 1) oraz aby powroty były wzajemnie zrównoważone hydraulicznie. Pompy w takiej instalacji będą oczywiście odpowiednio mniejsze.

Uwaga: W trakcie montażu zwrócić uwagę na zgodność kierunku przepływu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu.


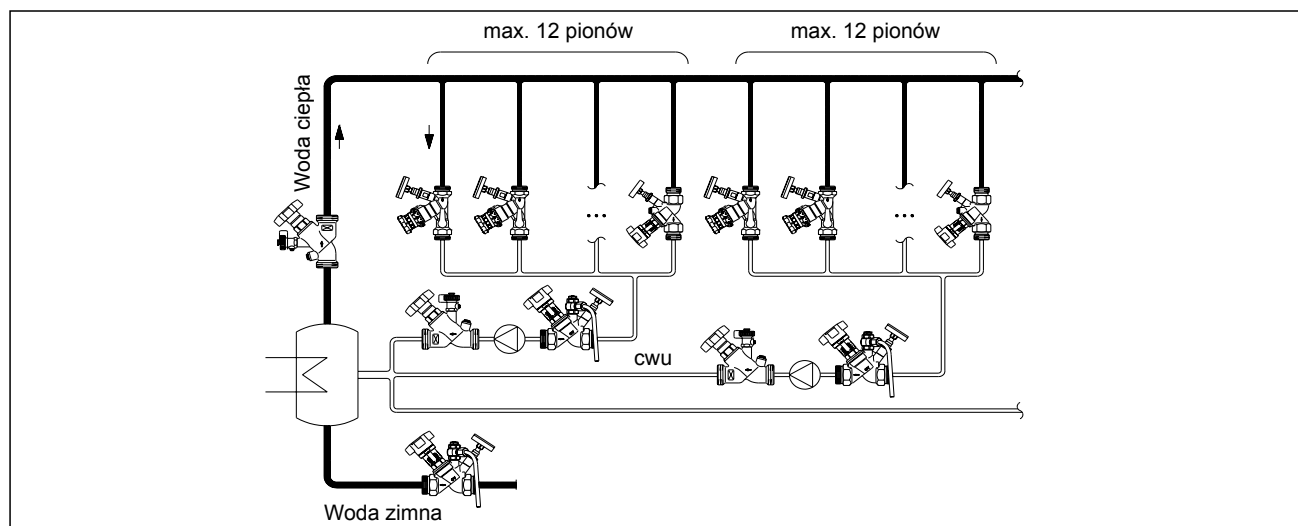


Diagram 2

„Aquastrum VT“
Termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcją
nastawy wstępnej przepływu resztkowego, PN 10

Osprzęt

Isolacja do DN 15 i DN 20
 Nr kat. 420 57 81



Termometr tarczowy
 Nr kat. 420 55 91
 (montaż termometru tarczowego wymaga
 montażu króćca zaworowego)




Czujnik temperatury PT 1000
 Nr kat. 420 55 92

Króciec zaworowy do węża
 Nr kat. 420 55 93


Zestaw plombujący
 Nr kat. 108 90 91, 10 szt.




„Aquastrum VT” DN 15, przepływ resztkowy

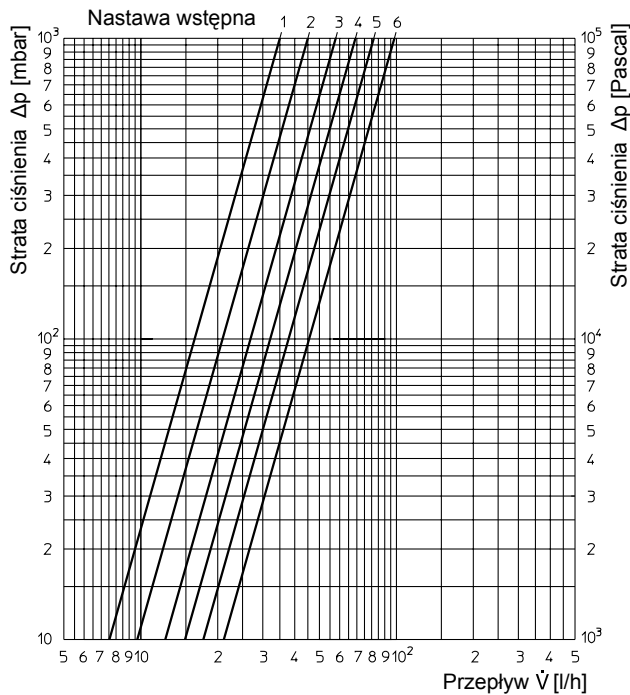


„Aquastrum VT” DN 15, przepływ dezynfekcyjny

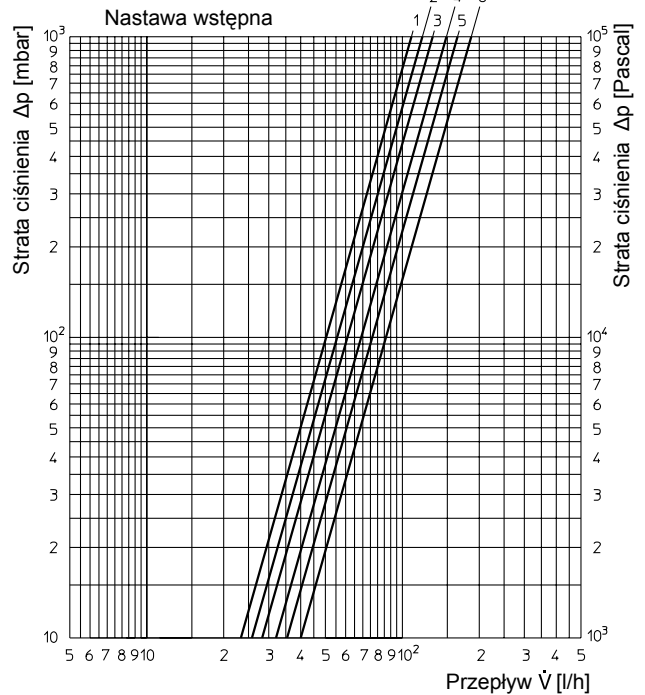

„Aquastrum VT” DN 20, przepływ resztkowy

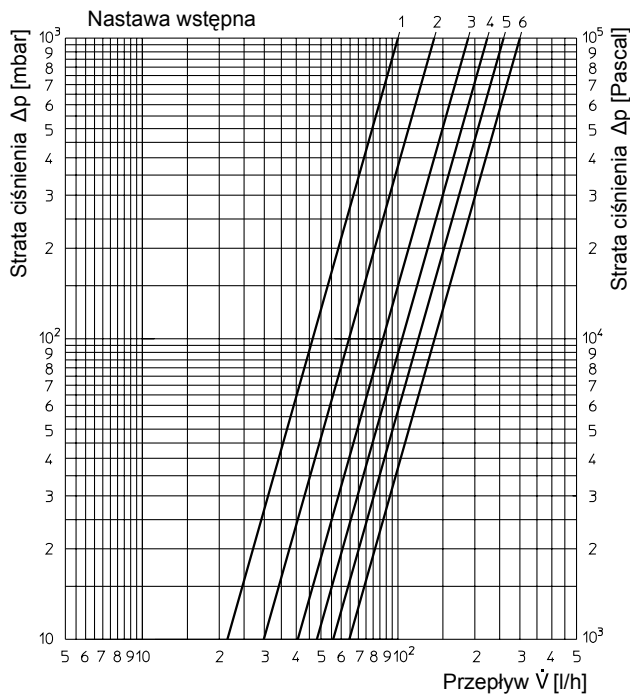

„Aquastrum VT” DN 20, przepływ dezynfekcyjny

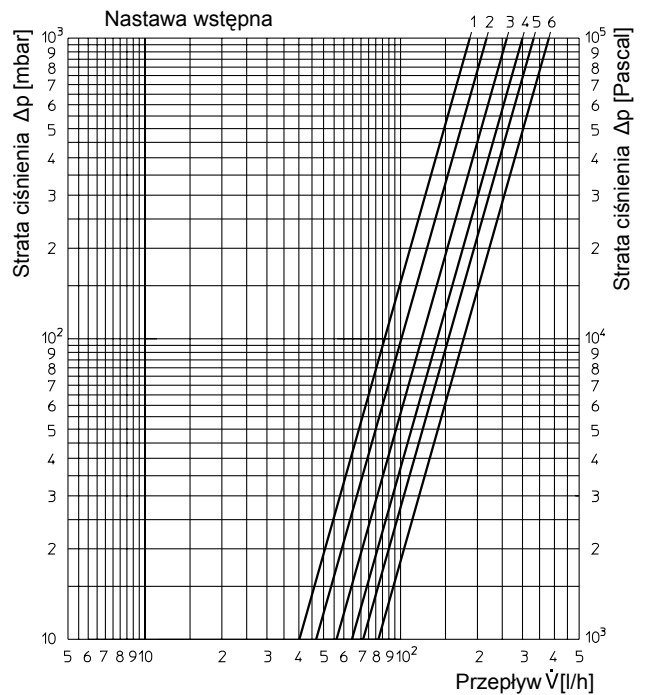

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
 Grupa produktów 12
 Wydanie 03/2009