



### Descriere:

Stație de igienizare Oventrop „Regudrain“. Pentru protecția coloanelor de apă potabilă rece sau de apă caldă menajeră și pentru menținerea funcționării normale a instalațiilor de apă potabilă, de exemplu în perioadele în care acestea nu sunt utilizate. Pentru montarea la capătul coloanei sau în instalațiile cu circuit închis. Unitate complet preasamblată și verificată din punct de vedere al etanșeității. Suport pentru sistemele mascate cu plăci gips-carton și pentru montarea pe perete. Izolație din EPP. Coloana de igienizare este prevăzută cu ventil magnetic și senzor de debit, cu posibilitate de izolare. Scurgere liberă tip AB conform EN 1717 pentru racordarea la rețeaua de canalizare.

Regulator electronic „Regtronic HS“ pentru controlul ventilelor, programabil individual, cu acces web prin LAN sau WLAN și funcție de documentare.

### Date tehnice:

Domeniu de utilizare: instalații de apă potabilă  
 Temperatură de funcționare: max. 70°C, scurt timp 80°C  
 Presiune de funcționare: min. 1 bar  
 max. 10 bar (PN10)

Capacitate de spălare per coloană: regulator de debit 5 l/min (standard), 7 l/min sau 11 l/min

Capacitate de spălare orificii de scurgere liber: max. 12 (l/min)

Materiale: alamă, EPDM, PTFE  
 izolație din EPP

Racorduri circuit ACM: filet exterior, F 3/4,  
 garnitură plată, conform ISO 228

Racord rețea canalizare: DN 40

Ventil magnetic: normal închis, 24 V DC 1-30 l/min

Senzor de debit: 1-30 l/min

### Reglaj electronic „Regtronic HS“

Tensiune de funcționare: 24 V DC

Sursă de alimentare: 230V AC / 24V DC

Ieșire de alarmă: 24 V DC sau fără potențial

Intrări: 2x senzor de temperatură PT1000  
 1x senzor de umiditate

**Acces web prin LAN / WLAN, programabil individual, cu funcție de documentare.**

### Modele:

„Uno“ (1x coloană de igienizare)

„Duo“ (2x coloane de igienizare)


### Cod art.:

4207004


4207005



Stație de igienizare „Regudrain“, model „Uno“ și „Duo“

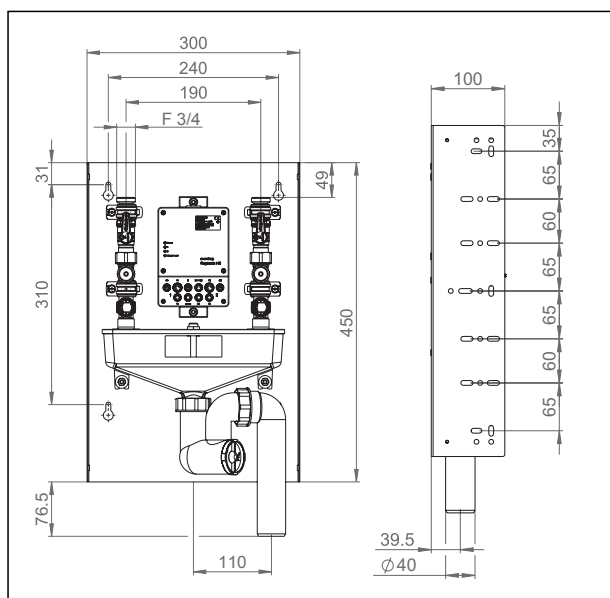

Dimensiuni

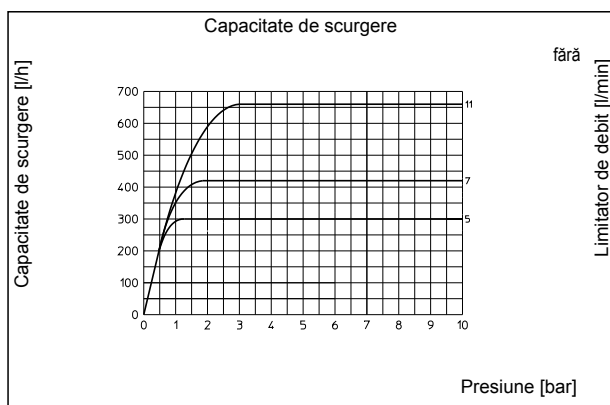


Curbă caracteristică de debit


**Stație de igienizare „Regudrain“  
Stație pentru înlocuirea automată a apei potabile**

**Accesorii:**


Set de extensie „Duo“  
pentru extinderea modelului „Uno“  
cu o a doua coloană de igienizare  
inclusiv materialul de fixare  
Cod art. 4207094



Ușă de vizitare pentru așezarea  
plăcilor ceramice  
Cod art. 4207090



Set de extensie circuit închis  
piesă h pentru racordarea în circuitele închise  
F ¾ piuliță olandeză x F ¾ x F ¾  
Cod art. 4207095




Mască aparentă pentru stația de igienizare  
din oțel, zincată, vopsită cu alb  
Cod art. 4207091




„Sensor LW TQ“  
Element sensibil PT 1000  
F ¼, corp din bronz,  
senzor de temperatură din inox  
sistem cu 2 conducte  
Cod art. 1150090




Robinet de spălare 24 V DC  
cu senzor de debit,  
regulator de debit și regulator de jet  
Cod art. 4207092




Senzor de temperatură montat pe țevă  
Element sensibil PT 1000,  
cu colier de fixare și pastă termoconductibilă  
Cod art. 1369095



Sifon pentru stația de igienizare  
Cod art. 4207093




Senzor de umiditate  
Cod art. 4207099





Regulator de jet pentru robinetul de spălare  
Cod art. 4207097



Cablu pentru senzor  
1500 mm, bipolar cu ștecher  
și bornă de conectare  
Cod art. 4207098



Regulator de debit pentru robinetul de spălare  
Cod art. 4207096 (model 5 l/min)  
Cod art. 4207089 (model 7 l/min)

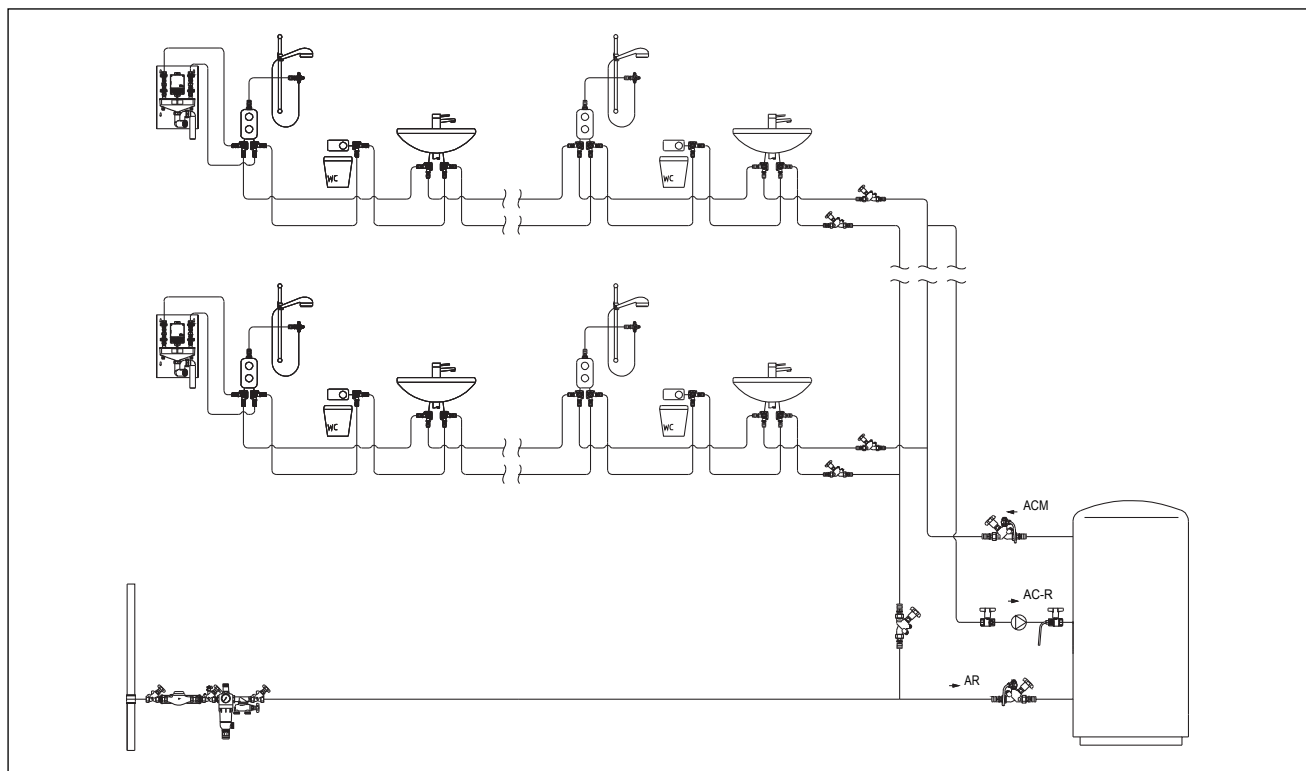

Prezentarea sistemului: stație de igienizare „Regudrain“ pentru menținerea funcționării normale a instalației de apă potabilă

Drepturile rezervate asupra modificărilor.

Grupa de produse 8  
ti 335-DE/10/MW  
Versiunea 2018