Hygate A

Robineți cu sertar, cu flanșe PN 16
DN 40…300

Date tehnice

Diametre nominale	DN 40…300
Variante	cu flanșe conform EN 1092-2 PN 16, lungime constructivă conform DIN EN 588, partea 1, seria de bază 15
Temperaturi de funcționare	-10…+120 °C
Presiune de funcționare	PN 16
Agent	Apă de încălzire și de răcire conform VDI 2035 sau ÖNORM 5195 Apă / amestecuri de apă și glicol cu un conținut maxim de glicol de 50%
Valori Kvs	107…6380

Materiale

Componentă	Material
Ansamblu rozetă manuală	Oțel
Corp, cap, suport presgarnitură	Fontă cenușie EN-GJL-250 conform EN 1561 (GG-25)
Presgarnitură	Impregnată cu teflon, fără conținut de azbest
Tijă, scaun ventil	Alamă

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate

Dimensiuni și coduri de articole

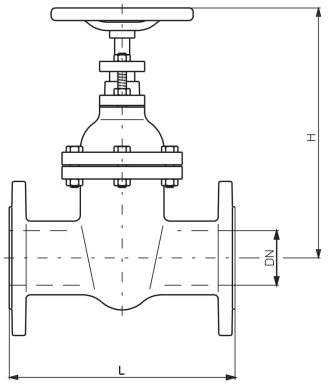

DN	Kvs	L [mm]	H [mm]	Greutate [kg]	Cod articol
40	107	240	230	10	1045049
50	250	250	265	13	1045050
65	430	270	300	17	1045051
80	790	280	340	24	1045052
100	1250	300	370	31	1045053
125	1960	325	415	41	1045054
150	2790	350	460	55	1045055
200	2880	400	555	89	1045056
250	4306	450	665	140	1045057
300	6380	500	730	180	1045058

Diagramă de debit

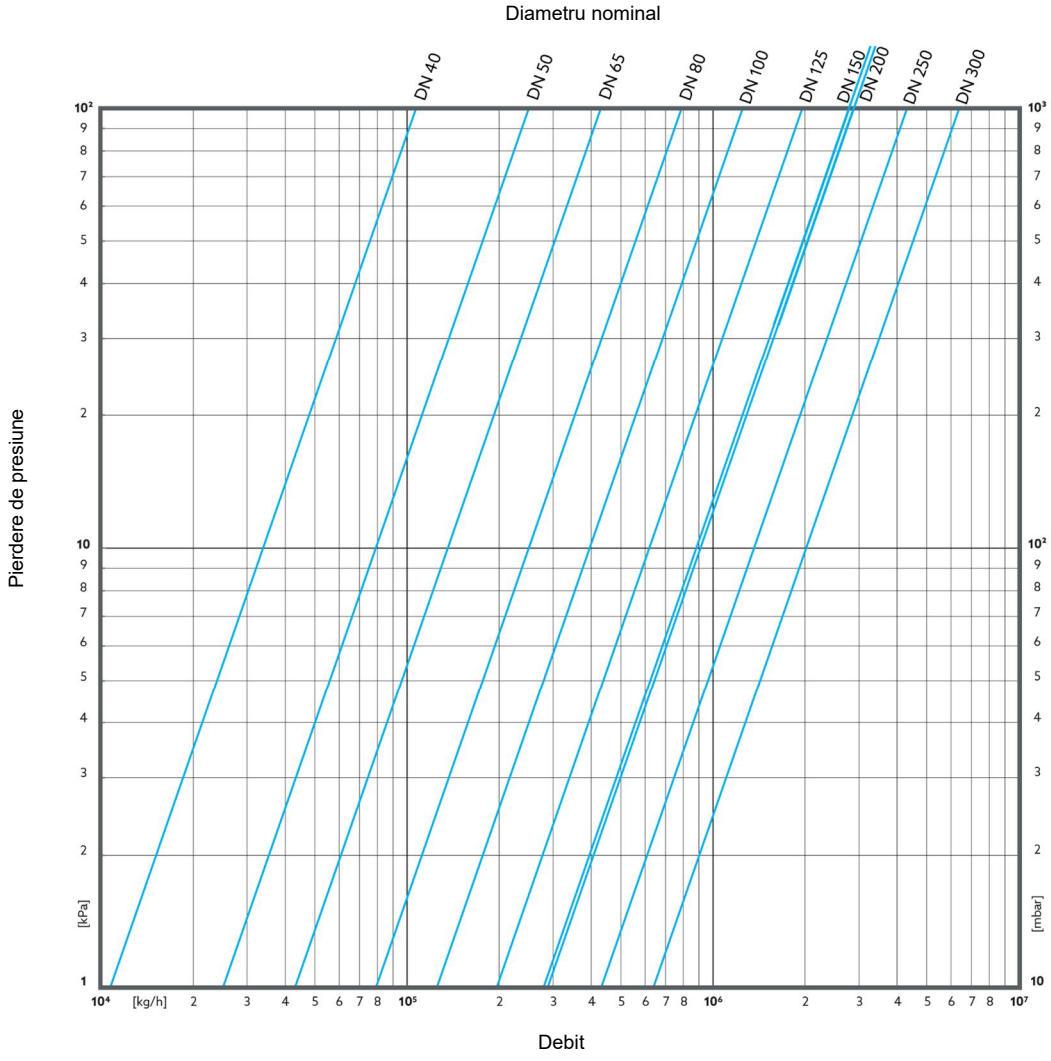

Valori Kvs

Diametru nominal	Valoare Kvs
DN 40	107
DN 50	250
DN 65	430
DN 80	790
DN 100	1250
DN 125	1960
DN 150	2790
DN 200	2880
DN 250	4306
DN 300	6380

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate • © 2022 Oventrop GmbH & Co. KG
RO-05001-104505-DB-V2428 – Iulie 2024

Oventrop GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Straße 1 • 59939 Olsberg • Germania
T +49 2962 820 • mail@oventrop.com • www.oventrop.com