Domaine d'application :

Bloc de répartition Oventrop de construction compacte pour le raccordement des stations Regumat DN 25 (Regumat DN 32 avec adaptateurs).

Se composant de : bloc de répartition, isolation et fixation murale incluant matériel de fixation.

Le bloc de répartition sert à la distribution du débit du générateur de chaleur à plusieurs circuits de chauffage.

Avantages :

– montage peu encombrant et facile
– distribution aisée de l'eau même dans des plages de puissance réduites

Modèles :	**Référence**
pour 2 circuits de chauffage	1351582
pour 3 circuits de chauffage	1351583
pour 4 circuits de chauffage	1351584
pour 5 circuits de chauffage	1351585
pour 6 circuits de chauffage	1351586
pour 7 circuits de chauffage	1351587
pour 8 circuits de chauffage	1351588

Matériaux :

Bloc de répartition :	acier, couche de fond noire
Isolation :	polypropylène expansé
Fixation murale :	acier, zingué

Raccordements :

Côté circuit de chauffage :	écrou d'accouplement G 1½, à joint plat
Côté chaudière :	filetage mâle G 1½, à joint plat

Respecter le sens de circulation !

Données techniques :

Pression de service max. p_s :	4 bar
Température de service max. t_s :	110 °C
Débit max. jusqu'à .:	4 m³/h
Plage d'application recommandée :	max. 95 kW (ΔT = 20K)

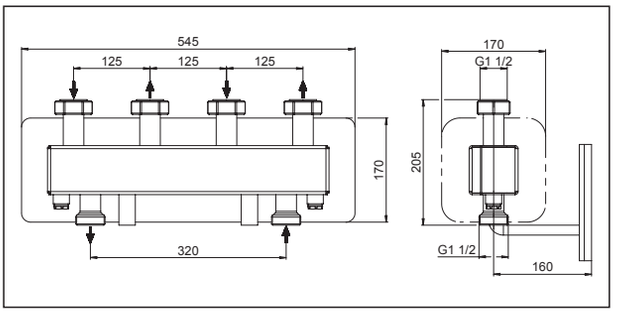

Encombrements bloc de répartition DN 25, pour 2 circuits de chauffage

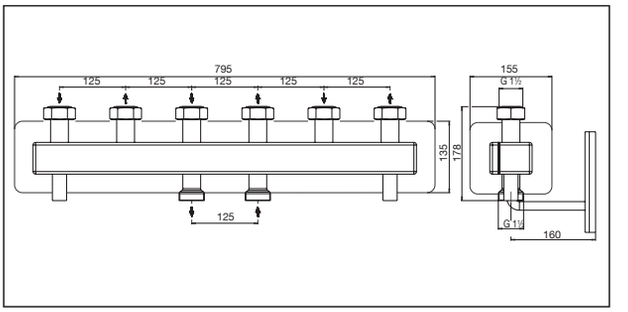

Encombrements bloc de répartition DN 25, pour 3 circuits de chauffage

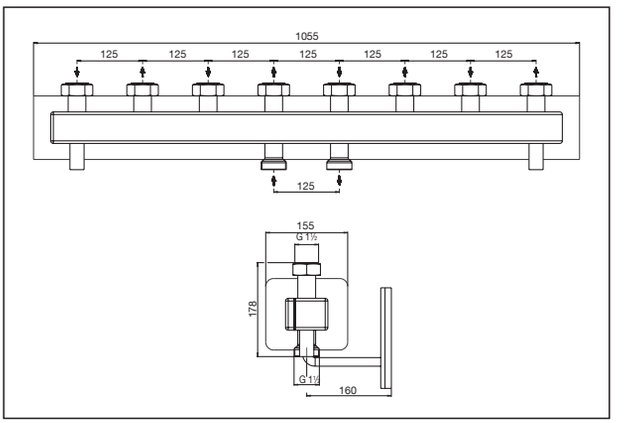

Encombrements bloc de répartition DN 25, pour 4 circuits de chauffage

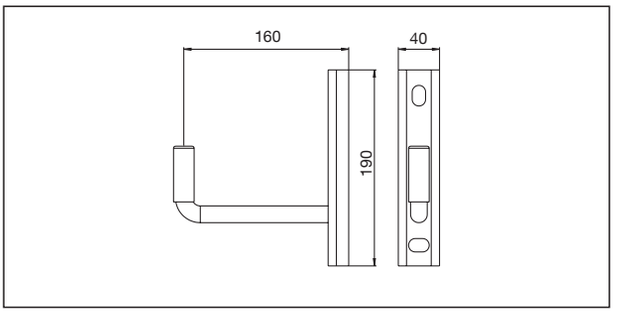

Encombrements fixation murale

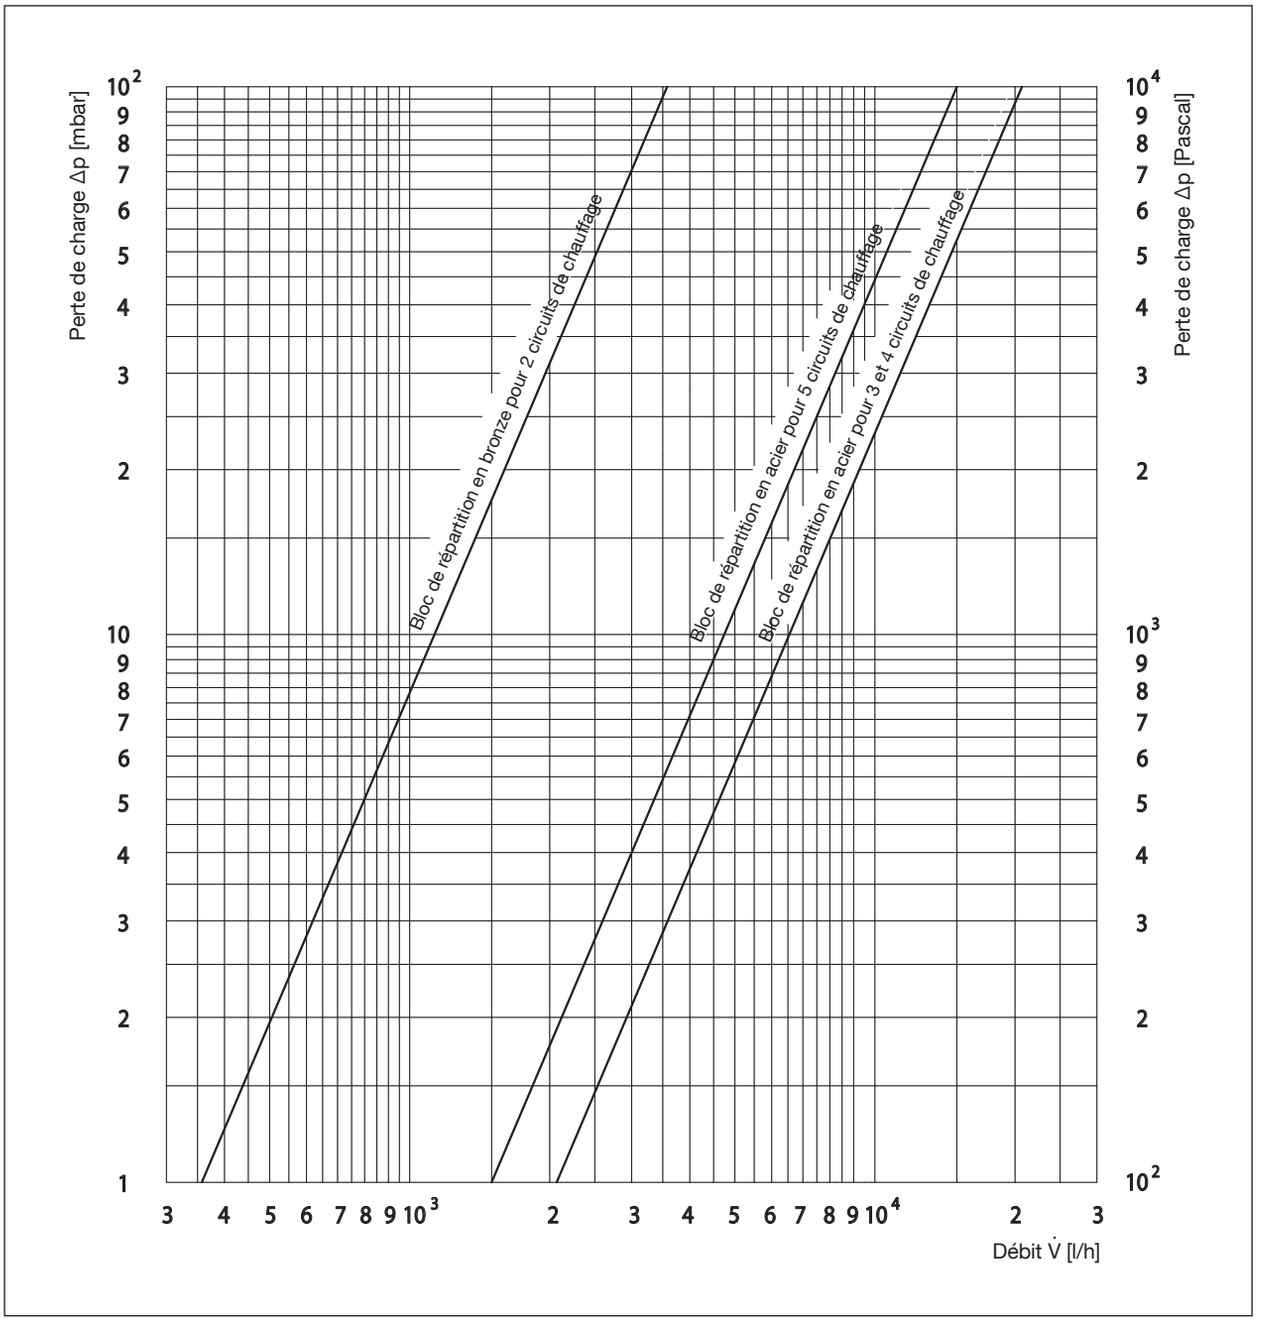

Diagramme de débit

Sous réserve de modifications techniques.

Gamme de produits. 3.1
ti 256-FR/10/MW
Édition 2020