

Einsatzbereich:

Oventrop „Regumat-180 plus“ – Pumpenlänge 180 mm – zur zeit- und platzsparenden Montage des Heizkessel an die Rohrleitungssysteme. „Regumat-180 plus“ Stationen sind mit Hocheffizienzpumpen erhältlich.

Vorteile:

- vormontiertes Anbindesystem für Pumpen mit Baulänge 180 mm
- hochwertige Werkstoffe
- mit Pumpenkugelhahn vor der Hocheffizienzpumpe
- mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung
- mit manuell aufstellbarem Sperrventil im Rücklaufstrang
- einfache Montage durch Tüllenanschluss-Sets
- keine Hanfverbindungen
- Wandhalterung aus Metall integriert
- Vor- und Rücklauf können vor Ort individuell gewechselt werden

Auswahl der „Regumat-180 plus“-Stationen:

Armaturengruppe DN 32 für Pumpenlänge 180 mm

Der „Regumat-180 plus“ kann mit oder ohne Hocheffizienzpumpe ausgeführt werden,
in der Grundausführung (ohne Mischer)
in der Ausführung mit Dreiwegemischer mit Sperrventil und montiertem Stellmotor


Außenmaße Wärmedämmung H = 626 mm, B = 428 mm, T = 221 mm




„Regumat M3-180 plus“ DN 32

	Ausführung <u>ohne</u> Mischer	Ausführung <u>mit</u> Mischer
	„Regumat S-180 plus“	„Regumat M3-180 plus“
Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung)	X	X
Wandhalterung	X	X
Flanschrohr mit Sperrventil	X	
Distanzstück	X	
Dreiwegemischer mit Sperrventil und Stellmotor (passend für die üblichen Kesselregelungen)		X
Pumpenkugelhahn vor der Pumpe	X	X
Wärmedämmung	X	X


Tüllenanschluss-Sets sind als Zubehör erhältlich.

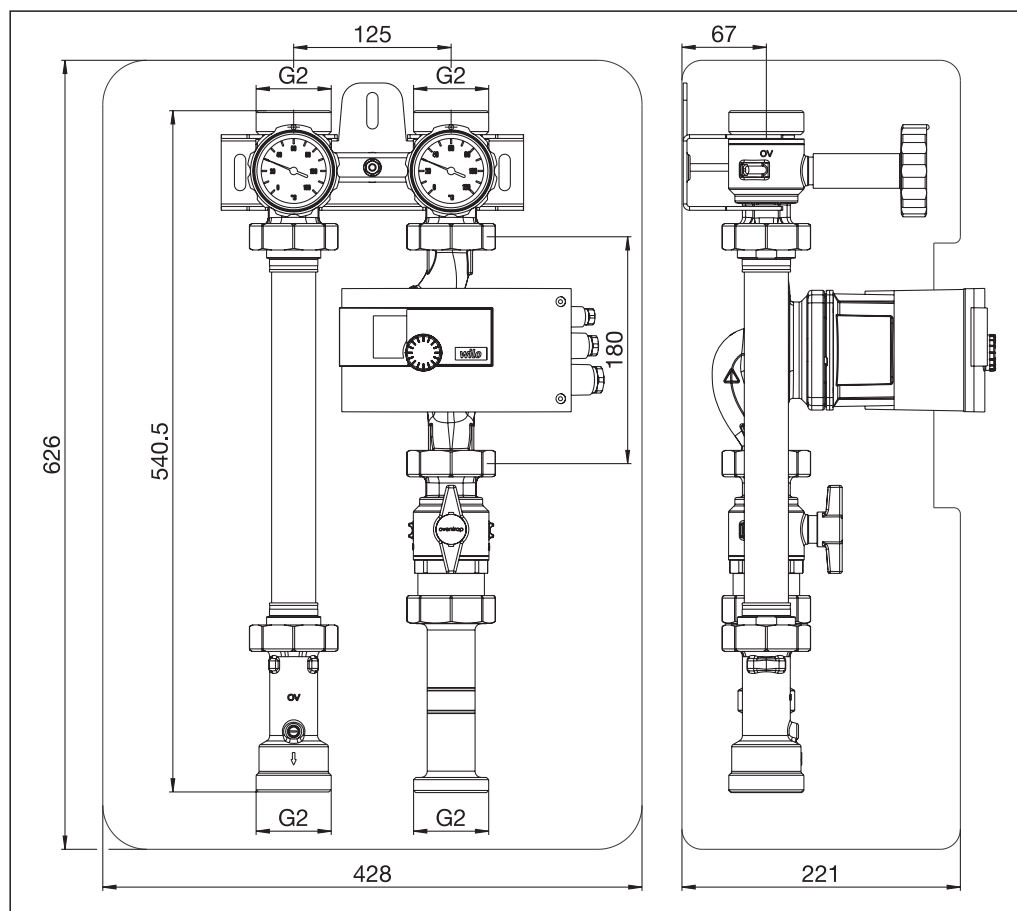

Maße „Regumat S-180 plus“ DN 32

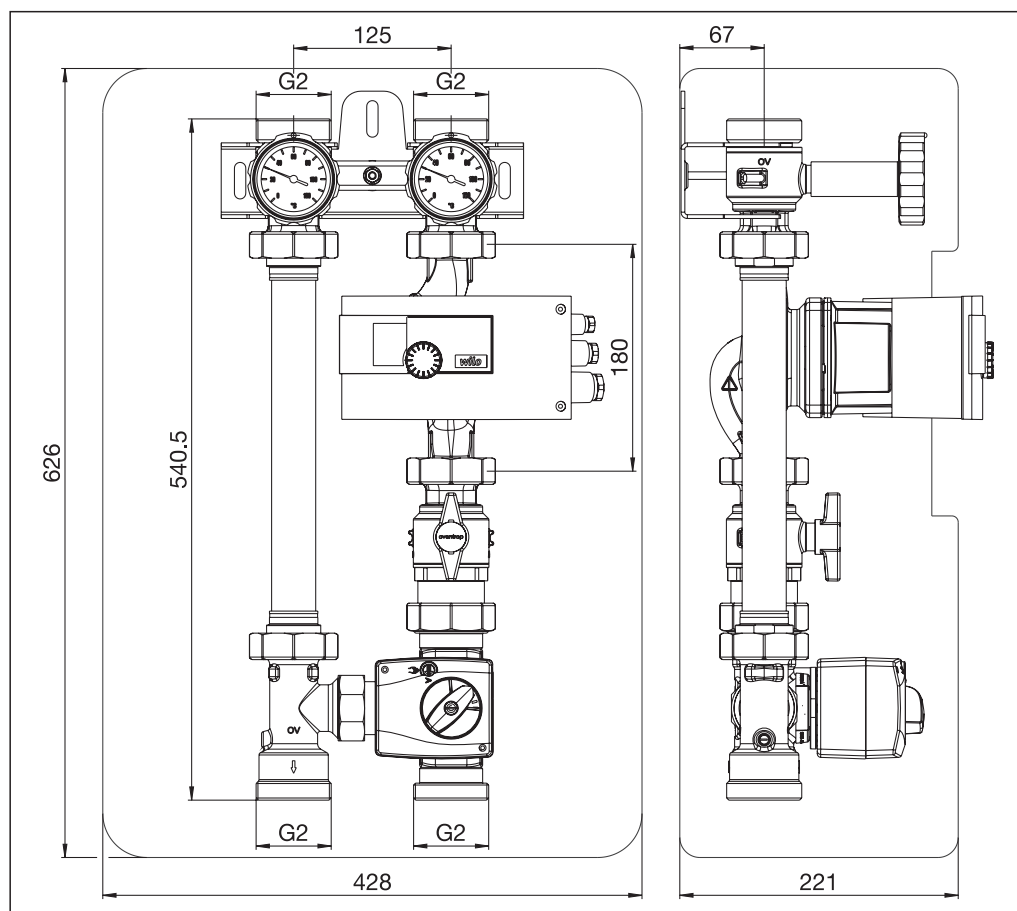

Maße „Regumat M3-180 plus“ DN 32

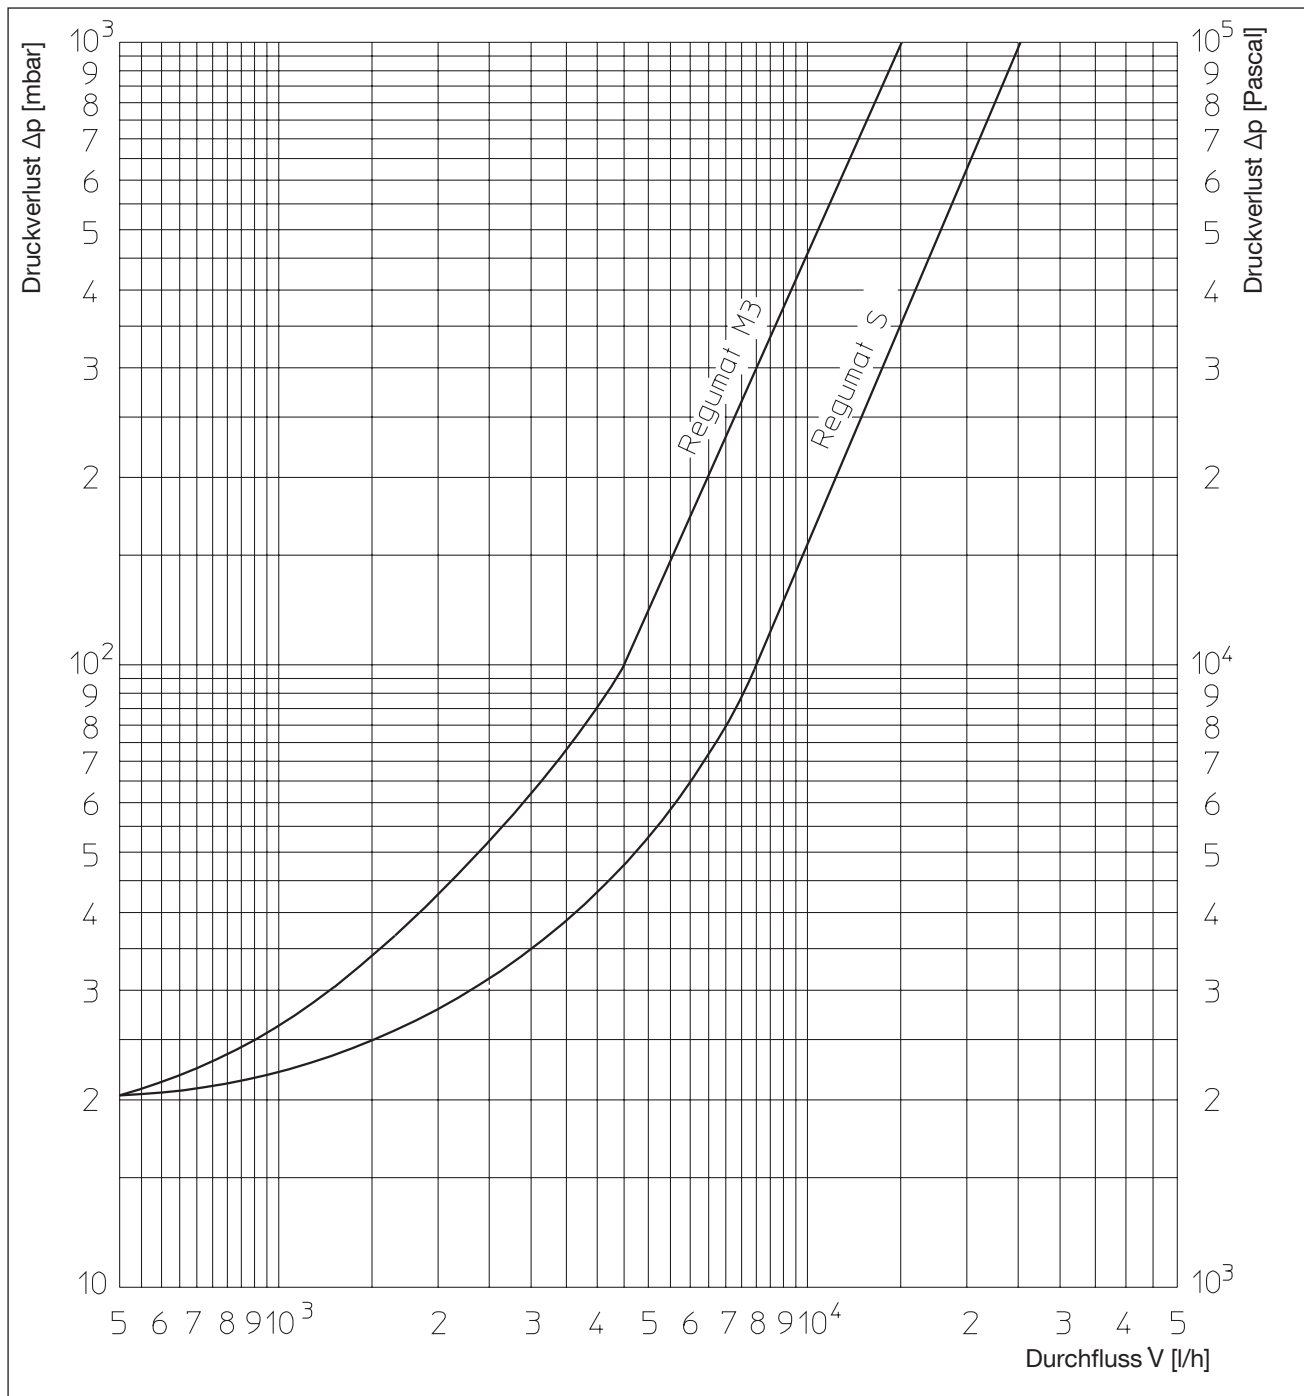

Durchflussdiagramm

Tüllenanschluss-Sets sind als Zubehör erhältlich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 3.1
ti 392-DE/10/MW
Ausgabe 2020