Aquastrom G

Robinet exterior rezistent la îngheț PN 10, DN 15

Aquastrom G este un robinet pentru montaj exterior, rezistent la îngheț, pentru instalațiile de apă potabilă.

Robinetul Aquastrom G se închide cu ajutorul unui miez de ventil ceramic. Acesta este amplasat pe partea interioară a zidăriei, ferit de îngheț. Aerisitorul integrat, protejat împotriva contaminării, asigură golirea porțiunii predispuse la îngheț imediat după consumul de apă.

În furnitură sunt incluse toate componentele necesare pentru acționare, instalare și control.

- Ventil de sens
- Racord cu filet pentru conectarea furtunului
- Parte superioară blocabilă cu cheie tubulară pentru protejarea robinetului împotriva acționării accidentale
- Mâner de acționare cromat
- Rozetă pentru peretele exterior
- Rozetă anti-răsucire pentru peretele interior
- Țeavă de străpungere prin zidărie, poate fi tăiată la lungimi de la 200 mm la 530 mm
- Șablon de tăiere pentru un montaj ușor
- Material de fixare

Caracteristici

+ Izolație fonică omologată conform DIN EN 3822, clasa I
+ Toate componentele care intră în contact cu apa atunci când robinetul este închis sunt din ceramică, alamă fără conținut de plumb sau inox
+ Adecvat pentru construcțiile existente sau noi; posibilitate de tăiere la lungimea necesară pentru pereți cu o grosime de la 200 mm la 530 mm
+ Adecvat pentru montajul pe peretele nefinisat; posibilitate de tăiere la lungimea dorită, din exterior, după tencuirea peretelui

Date tehnice

Diametru nominal	DN 15
Variante	Lungime variabilă de instalare de la 200 mm la 530 mm
Temperatură max. de funcționare	90 °C
Presiune de funcționare	10 bar
Lichid	Apă potabilă
Valoare kvs	3,7

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate

Detalii produs

Structură și materiale

Componentă	Material
Corp	Alamă, fără plumb CW617N
Înveliș tubular ¾	Alamă, fără plumb CW617N
Parte cu filet R ½	Alamă DZR*, fără plumb CW724R
Țeavă interioară Ø 12 mm	Inox AISI 316
Cartuș	Alamă DZR*, fără plumb CW724R
Tijă	Alamă DZR*, fără plumb CW724R
Miez de ventil	Ceramică
Garnituri inelare	EPDM
Aerisitor țeavă DVGW	Alamă - conform Ordonanței Germane privind apa potabilă
Parte superioară blocabilă	Zinc turnat sub presiune, cromat
Capac parte superioară blocabilă	Alamă, cromată
Rozetă perete (exterior)	Zinc turnat sub presiune, cromat
Rozetă perete (interior)	Poliamidă PA6
Manșon de izolare	Poliuretan

*Alamă DZR = alamă rezistentă la dezincare

Omologări

Omologare/ conformitate	Observație
DIN 4109-1	Fonoizolație în construcții Test nr. PA-IX 38210/1
DIN EN 3822 clasa I	Comportarea la zgomot a fitingurilor
DVGW VP 648	Cu combinație de siguranță HD conform DIN EN 1717
DVGW W 270	Toate masele plastice în contact cu apa potabilă
Recomandare KTW	Toate masele plastice în contact cu apa potabilă
Bază de evaluare UBA	Toate piesele metalice în contact cu apa potabilă

Dimensiuni

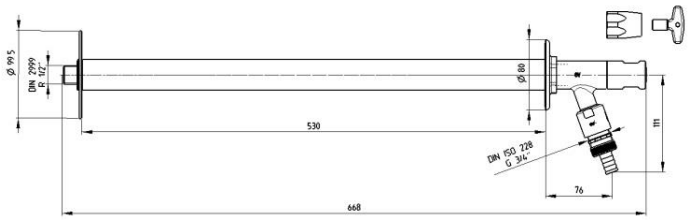

Produs

Aquastrom G cu filet exterior conform EN 10226 - DIN ISO 228

Diametru nominal	Dimensiune racord	Presiune	Descriere	Buc./cutie 1	Buc./cutie 2	Buc./cutie 3	Cod art.
DN 15	R ½	PN 10	Pentru pereți cu grosimea de la 200 mm la 530 mm	1	10	160	4205204

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate • © 2022 Oventrop GmbH & Co. KG
EN-08205 - 4205204-DB-V2230 - Iulie 2022

Oventrop GmbH & Co. KG • Paul Oventrop-Straße 1 • 59939 • Olsberg • Germania
T +49 2962 820 • mail@oventrop.com • www.oventrop.com

oventrop