

Описание:

Вентиль с косой врезкой Oventrop.


Для жидкостей и пара от 0 °C до 150 °C, PN 16.

Вода, пар низкого давления*) (0,5 бар, 110 °C), минеральные масла, жидкое топливо и масло для гидросистем.

Максимальное рабочее давление для воздуха: 6 бар.

*) не для сжиженных газов группы 1 в соответствии с нормами 97/23/EG.

Диаграмма потерь давления:

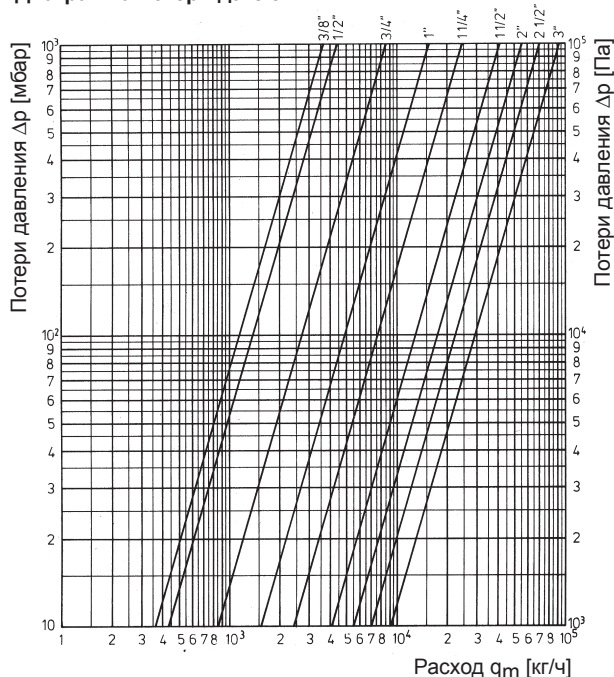


Исполнение:

Корпус из бронзы.

Вентильная часть из латуни, набивка сальника из тефлоносодержащего материала, металлический маховик, тарелка вентиля с уплотнением из PTFE (тефлон); с/без функции слива. Исполнение „со сливом“ имеет сливной вентиль, закрытый заглушкой. Ду 10, Ду 15 и Ду 20 также подходит для присоединительных наборов со стяжным кольцом.

Размеры:

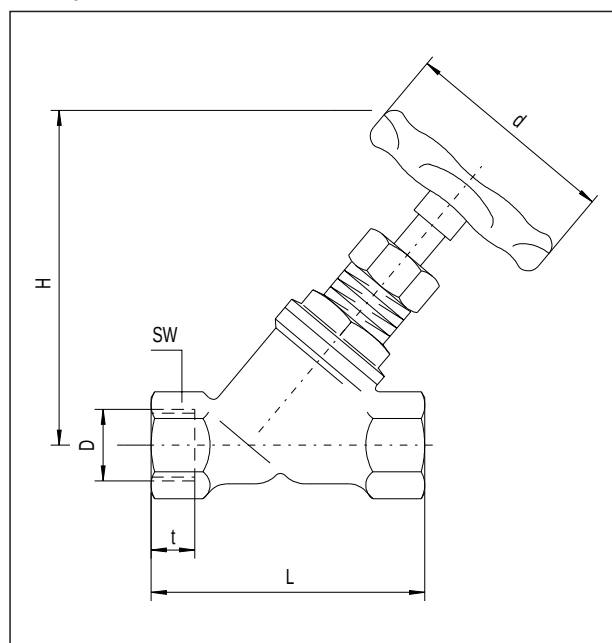

Размеры и артикул №:

Ду	D	L	t	H	d	SW	kvs*	Zeta*	Вес в граммах	Артикул № без слива	Артикул № со сливом
10	Rp $\frac{3}{8}$ DIN EN 10226	63,5	10,1	87	50	22	3,6	3	275	105 00 03	105 01 03
15	Rp $\frac{1}{2}$ DIN EN 10226	66	13,2	95	50	27	4,4	5	300	105 00 04	105 01 04
20	Rp $\frac{3}{4}$ DIN EN 10226	75	14,5	110	60	32	8,5	5	465	105 00 06	105 01 06
25	G 1	80	10	125	60	41	15	4	650	105 00 08	105 01 08
32	G $1\frac{1}{4}$	97	12,5	145	80	50	24	5	1000	105 00 10	105 01 10
40	G $1\frac{1}{2}$	107	14,5	155	80	56	40	3	1250	105 00 12	105 01 12
50	G 2	124	16,5	175	90	68	55	4	2000	105 00 16	105 01 16

* Значение kvs в м³/ч при Δp 1 бар. Значение Zeta относительно внутреннего диаметра трубы по DIN 2440.