

Oblast použití:

Čerpadlo „Regumat-220“ o délce 220 mm – k montáži kotle k potrubním systémům, která šetří místo a čas. Stanice „Regumat 220“ jsou k dostání s čerpadly s vysokou účinností.


Výhody:

- přemontované stanice pro čerpadla s konstrukční délkou 220 mm s přírubou DN 40/PN10
- díky přídavnému kulovému kohoutu k čerpadlu lze snadno vymontovat oběhové čerpadlo
- kulový kohout k čerpadlu s vypouštěcím/proplachovacím ventilem
- uzavírací kulový kohout do vývodu s uzavíracím ventilem, manuálně nastavitelný
- s univerzální, modulárně uspořádanou tepelnou izolací
- přívod a zpátečku lze individuálně zaměnit na místě

Výběr skupiny armatur „Regumat-220“ DN 40 pro čerpadla o délce 220 mm

„Regumat-220“ může být koncipován s čerpadlem nebo bez čerpadla, v základním provedení (bez směšovače) nebo v provedení s trojcestným směšovačem.

Montážní rozměry v = 850 mm, š = 428 mm, h = min. 290 mm (podle instalovaného čerpadla)

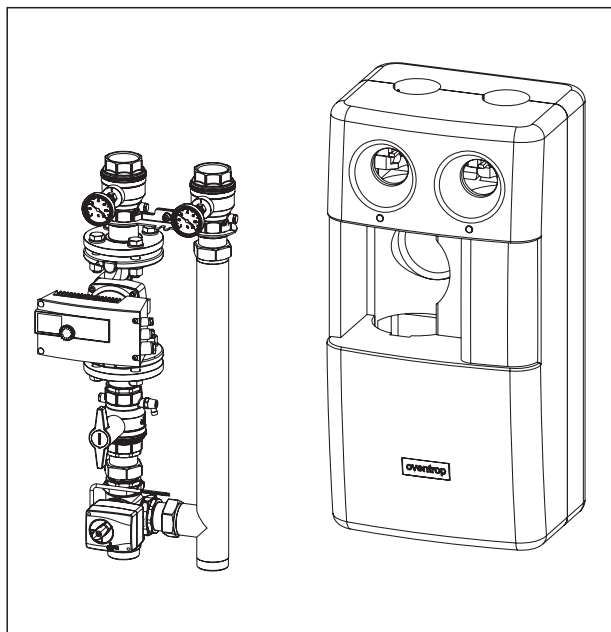

	Provedení bez směšovače	Provedení se směšovačem
	„Regumat S-220“	„Regumat M3-220“
Číslo stránky katalogu	6.27	6.28
Uzavírací zařízení s 2 kulovými kohouty a 2 teploměry, kulový kohout do zpátečky s integrovaným uzavíracím ventilem	X	X
kulový kohout k čerpadlu s vypouštěcím/proplachovacím ventilem	X	X
Distanční kus	X	
Třícestný směšovač se servopohonem (vhodný pro běžné řazení kotle)		X
Izolace	X	X

Popis: „Regumat S-220“ DN 40

Stanice pro připojení zdroje tepla s otopným okruhem.

Složení: uzavírací zařízení s 2 kulovými kohouty k uzavření otopného okruhu, 2 teploměry k zobrazení teploty v přívodu a zpátečce, kulový kohout do zpátečky s integrovaným uzavíracím ventilem jako zamezení chybným cirkulacím, kulový kohout k čerpadlu s vypouštěcím/proplachovacím ventilem a modulárně koncipovanou tepelnou izolací.

Funkce:

Tato stanice umožňuje uzavření otopné větve a výměnu čerpadla při plném zařízení.

Dodáváme s přívodem nalevo. Přívod a zpátečku lze však individuálně zaměnit na místě (viz návod k montáži).

Materiály:


Armatury: mosaz
Potrubí s přírubou: pozinkovaná ocel
Těsnění: EPDM

Připojení:

od otopného okruhu: Rp 2, vnitřní závit
od kotle: G 2 vnější závit, ploché těsnění
Čerpadlo: příruba DN 40/PN 10

Technické údaje:

Jmenovitá světlost: DN 40
Max. provozní tlak: 10 bar (PN 10)
Max. provozní teplota: 110 °C
u standardních čerpadel
Max. provozní teplota: 95 °C
u čerpadel s vysokou účinností
Otevírací tlak uzavírací ventil 20 mbar
Hodnota k_{vs} : 29,0
Doporučená oblast použití: max. 200 kW
($\Delta T=20K$, $\Delta p=100mbar$)

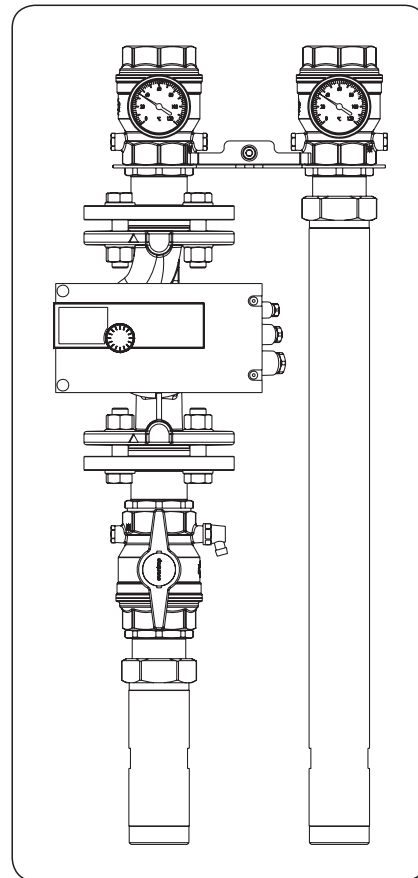

„Regumat S-220“ DN 40

Popis: „Regumat M3-220“ DN 40

Stanice pro připojení zdroje tepla s otopným okruhem.

Složení: uzavírací zařízení s 2 kulovými kohouty k uzavření otopného okruhu, 2 teploměry k zobrazení teploty v přívodu a zpátečce, kulový kohout do zpátečky s integrovaným uzavíracím ventilem jako zamezení chybným cirkulacím, kulový kohout k čerpadlu s vypouštěcím/proplachovacím ventilem, třícestným směšovačem s servopohonem k regulaci přívodní teploty a modulárně koncipovanou tepelnou izolací.

Funkce:

Tato stanice umožňuje uzavření otopné větve a výměnu čerpadla při plném zařízení.

Dodáváme s přívodem nalevo. Přívod a zpátečku lze však individuálně zaměnit na místě (viz návod k montáži).

Jako prevence funkčních poruch vlivem nečistot se doporučuje montáž ochranného filtru Oventrop. Před uvedením do provozu je třeba zařízení důkladně propláchnout.

Materiály:


Armatury: mosaz
Potrubí s přírubou: pozinkovaná ocel
Těsnění: EPDM

Připojení:

od otopného okruhu: Rp 2, vnitřní závit
od kotle: G 2 vnější závit, ploché těsnění
Čerpadlo: příruba DN 40/PN 10


Technické údaje:

Jmenovitá světlost: DN 40
Max. provozní tlak: 10 bar (PN 10)
Max. provozní teplota: 110 °C
u standardních čerpadel
Max. provozní teplota: 95 °C
u čerpadel s vysokou účinností
Otevírací tlak uzavírací ventil 20 mbar
Servopohon: 230V, 90°/140sek, 15Nm
Hodnota k_{vs} : 24,8
Doporučená oblast použití: max. 175 kW
($\Delta T=20K$, $\Delta p=100mbar$)

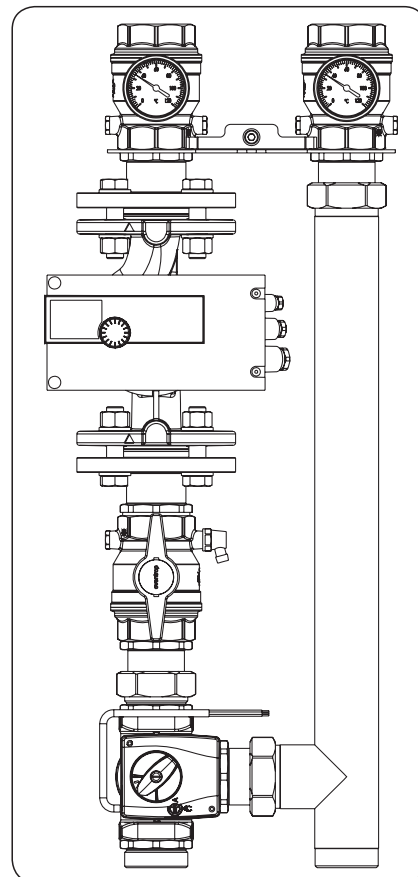


„Regumat M3-220“ DN 40

Rozměry:

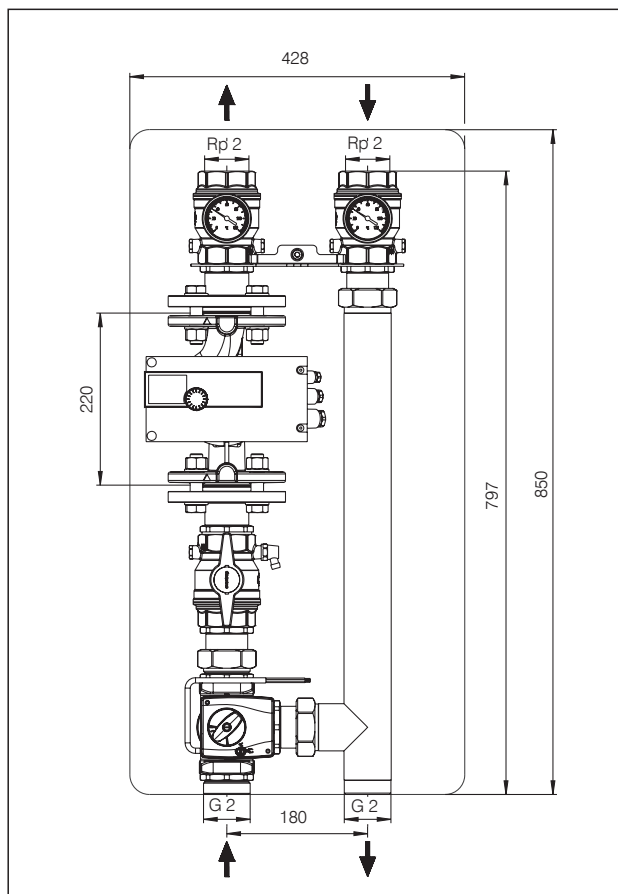

Průtokový graf:

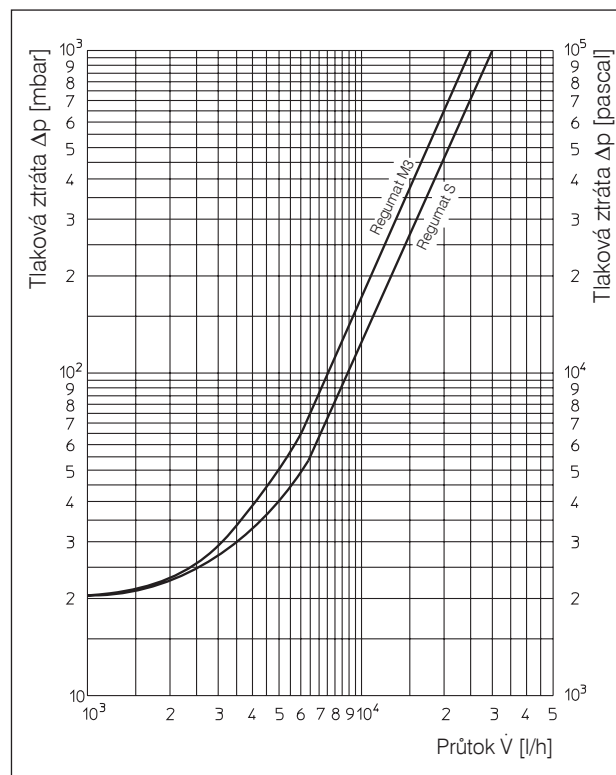

Technické změny vyhrazeny.

Okruh výrobků 6
ti 250-0/10/MW
Vydání 2012