

Zpětná klapka závitová PN 16

Datový list

(Překlad k originální verzi: Produktbereich 5 Gedruckt auf corfrei ti 179-DE/10/MW Ausgabe 2017)

Technické změny vyhrazeny.

Popis výrobku:

Těleso z bronzu, oboustranný vnitřní závit dle ISO 228.

Tělo vyrobeno z červeného bronzu, vnitřní části z mosazi.

Rozsah použití:

Soustavy centrálního vytápění a chlazení s uzavřenými cirkulačními smyčkami, pro provoz s neagresivními a neškodlivými kapalinami (např. voda nebo vhodná směs vody a glykolu dle VDI 2035/ÖNORM 5195).

Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16)

Provozní teplota ts: -10 °C až 80 °C



[80°C až 120 °C: max. ps 10 bar]

V případě vertikálního směru proudění je instalace přípustná pouze tehdy, pokud lze klapku otevřít nahoru.

V případě horizontálního směru proudění musí závěs klapky směřovat nahoru.

Zpětné klapky nejsou vhodné pro použití s pulzujícím průtokem a musí být instalovány s minimálně 10 D (10 x jmenovitý průměr potrubí) rovného potrubí za čerpadlem.

Provedení	kvs	Č. výrobku
DN 15	5,5	1075004
DN 20	10,2	1075006
DN 25	20,2	1075008
DN 32	34,7	1075010
DN 40	44,9	1075012
DN 50	104,4	1075016
DN 65	175,0	1075020

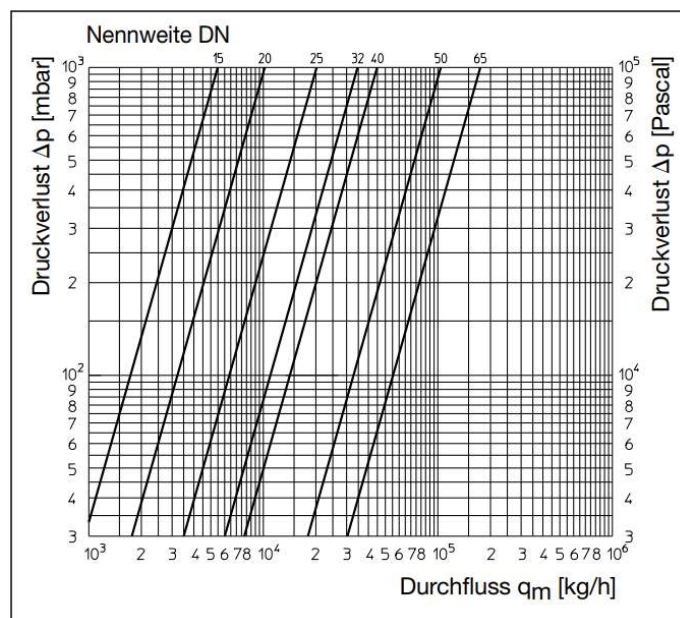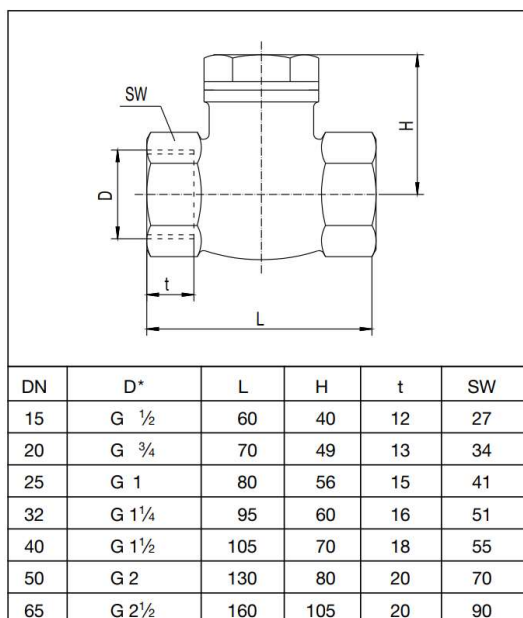

Rozměry

*) G (závit) G dle ISO 228

Diagram průtoku