



Flypass

Alleskunner zoekt verbinding

Flypass

Multifunctioneel aansluitappendage




VOORDELEN

- + Tot 180° draaibare driewegkogels maken **vele schakelstanden** mogelijk
- + De schakelstanden zijn af te lezen aan de vorm van de handgreep en de daarop gedrukte stroomrichtingen
- + **Vlakke afdichting** aan de apparaatzijde, dus geen tussenstukken nodig voor het aansluiten op regel- en functie-appendages
- + Omschakelbaar naar **bypass-werking**
- + Keuze uit vele regel- en functie-appendages voor directe aansluiting
- + **Verlengde handgrepen** zorgen voor isolatie
- + Kogelkraan voor vullen/aftappen meegeleverd
- + Aansluiting voor een extra kogelkraan voor vullen/aftappen aanwezig
- + Het drukverschil kan worden gemeten via verderop geplaatste systeemonderdelen




Veelzijdig en flexibel Flypass 4TZ


Met onze Flypass 4TZ aansluitappendage sluit u op een veelzijdige en flexibele manier verwarmings- en koel-apparatuur aan. Of het nu gaat om ventilatorconvectoren (fancoils), koelplafondmodules of inductietoestellen, dit aansluitappendage is multifunctioneel inzetbaar. U kunt de alleskunner in elke stromingsrichting installeren. De inbouwpositie is vrij te kiezen: horizontaal, diagonaal of verticaal, in stijgende of dalende delen.

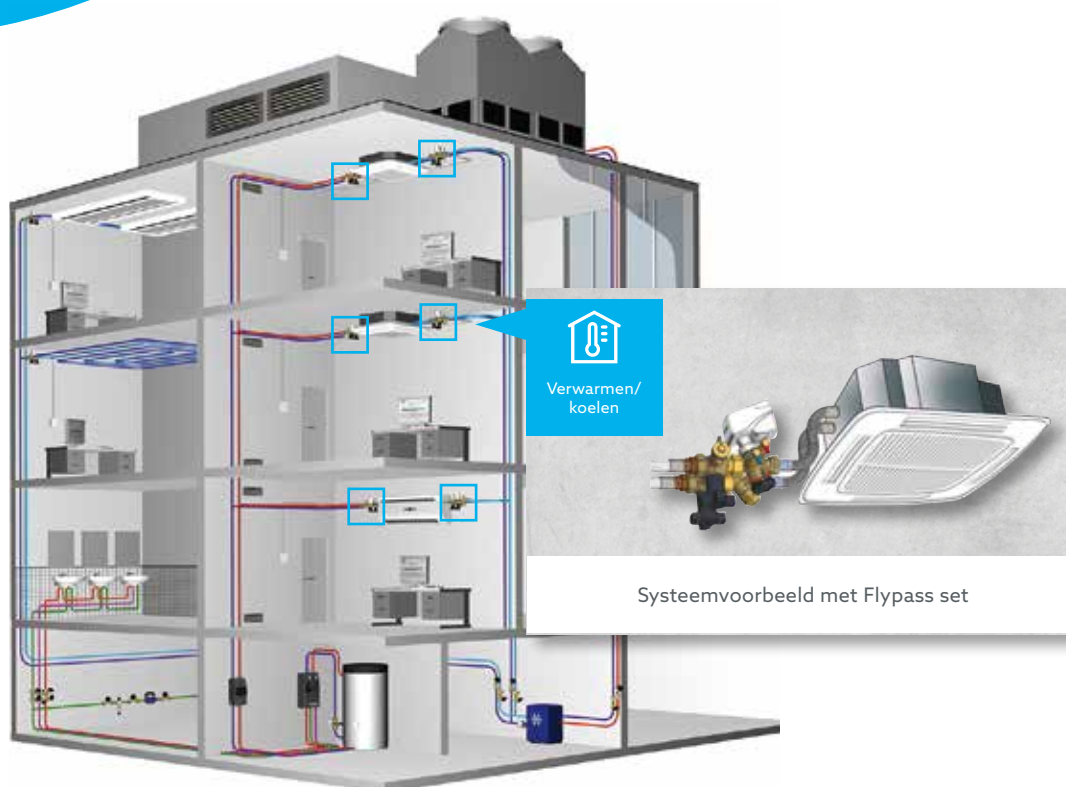


Functies



Normaal bedrijf



Bypass bedrijf



Afsluiten




Vullen en ontluichten
van de installatie




Aftappen van de
installatie of het
toestel, ontluichten
en spoelen van de
installatie

FUNCIES MET ACCESSOIRES

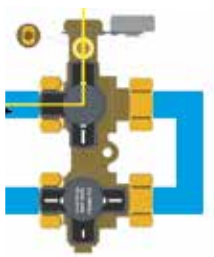


Aftappen, ontluichten en
spoelen van de installatie

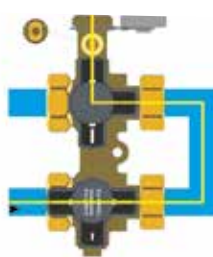


Vullen en spoelen
van de installatie



Afsluiten en aftappen van
de installatie

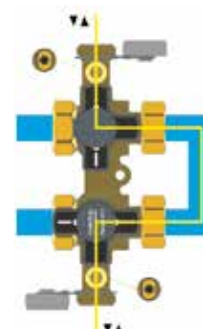

Bijvullen, ontluichten en
spoelen van de installatie,
met een tweede kogelkraan
voor vullen/aftappen



Metten van het
drukverschil, bijv.
met de OV-DMC 3

Aansluitingen

U kunt de **Flypass 4TZ** naar behoefte combineren met regel- en functie-appendages.

Buitendraad, vlakke afdichting

Direct koppelbaar

Buitendraad, conische afdichting

Direct koppelbaar met inzetstuk:

- voor DN 15: 1661100
- voor DN 20: 1650793

Binnendraad

Koppelbaar met adapter:

- voor DN 15: 1149075
- voor DN 20: 1149076

Binnendraad DN 25

Koppelbaar met adapter:

- voor DN 20: 1149071

Modellen



FLYPASS 4TZ

Binnendraad/wartelmoer met afdichting, vlakke afdichting PN 16.

Nominale doorsnede	Aansluiting	Artikelnr.
DN 15	G ½ binnendraad	1149504
DN 20	G ¾ binnendraad	1149506



FLYPASS SET MET COCON QTZ

Bestaande uit een Flypass, vuilfilter en Cocon QTZ drukonafhankelijke regelafsluiter, geheel gemonteerd, afgeperst en op werking getest.

Nominale doorsnede	Regelbereik (l/h)	Artikelnr.
DN 15	30 - 210	1149450
DN 15	150 - 1.050	1149650
DN 20	150 - 1.050	1149551
DN 20	250 - 1.800	1149556
DN 25	400 - 2.500	1149557
DN 32	600 - 4800	1149658



FLYPASS SET MET HYDROCONTROL

Bestaande uit een Flypass, vuilfilter en Hydrocontrol MTR strangeregelaflsluiter, geheel gemonteerd, afgeperst en op werking getest.

Nominale doorsnede	Kvs	Artikelnr.
DN 15 LF	0,55	1149562
DN 15 HF	2,10	1149563



ISOLATIESCHALEN

Thermische isolatieschalen voor Flypass en Flypass sets.

Nominale doorsnede	Uitvoering	Artikelnr.
DN 15/20	Thermische isolatieschaal	1149580
DN 25	Thermische isolatieschaal	1149582
DN 15/20	Isolatieschaal, diffusiedicht	1149581



Binnenklimaat



Hydraulica



**Stations,
buffervaten**



Drinkwater



Olie



**Smart Home,
Smart Building**

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater. Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering. Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be