


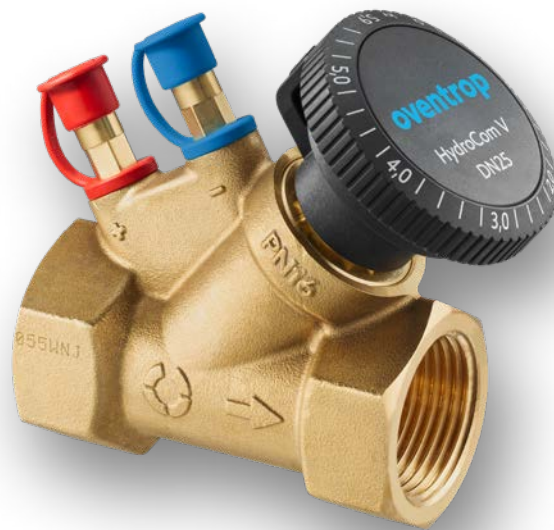

# HydroCom

Messbar schneller

# Mit unseren neuen Strangventilen machst du Tempo.

Unser neues HydroCom Strangventil kannst du *schneller einstellen oder absperren* – mit dem neuen Handrad in weniger als einer Umdrehung. Besonders bei größeren Projekten, bei denen viele Ventile eingestellt werden müssen, *spart dies eine Menge Zeit*: HydroCom ist messbar schneller. Und bringt für alle SHK-Profis weitere Vorteile mit:



## Dreht schnell auf. Hydraulik clever geregelt.



  
**330°**  
Einstellung

### VORTEILE FÜR PLANER UND ANLAGENBAUER



- + **Schnell einstellen oder absperren:** mit weniger als einer Umdrehung
- + **Kv-Wert direkt einstellen:** mit Kv-Wert-Skala auf dem Handrad
- + **Strömungsgünstiges Schrägsitzgehäuse** mit geringer Bauhöhe

### VORTEILE FÜR GROSSHÄNDLER



- + **Wenige Artikelnummern** reduzieren den Aufwand
- + **Wettbewerbsfähige Ergänzung** für gängige Anwendungen
- + **Modulares System:** kompatibel mit HydroControl

### VORTEILE FÜR INVESTOREN UND BAUHERREN



- + **Zuverlässig** genaue Regelung
- + **Langlebigkeit** durch Oventrop Qualität
- + **Hohe Wirtschaftlichkeit**

### HYDROCOM STRANGVENTILE

- + Für den **hydraulischen Abgleich** von Verteilungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen
- + Einbau im **Vor- oder Rücklauf**
- + Handrad mit **Kv-Wert-Skala**

- + In Schrägsitzausführung mit stufenloser Voreinstellung in **weniger als einer Umdrehung**
- + **Standardmäßig** mit HydroPort Mess-, Entleer- und Füllventilen ausgerüstet

# Schneller auslegen und berechnen mit HydroSet

HydroSet ist der digitale Datenschieber für die komfortable *Kv-Wert-Berechnung*. Der Kv-Wert ist gleichzeitig der **HydroCom**-Einstellwert, egal welche Voreinstellung gewählt wurde.




Erfahre mehr auf  
[hydroset.  
ointrop.com](https://hydroset.ointrop.com)




## Anwendung

### REGULIEREN UND ABSPERREN

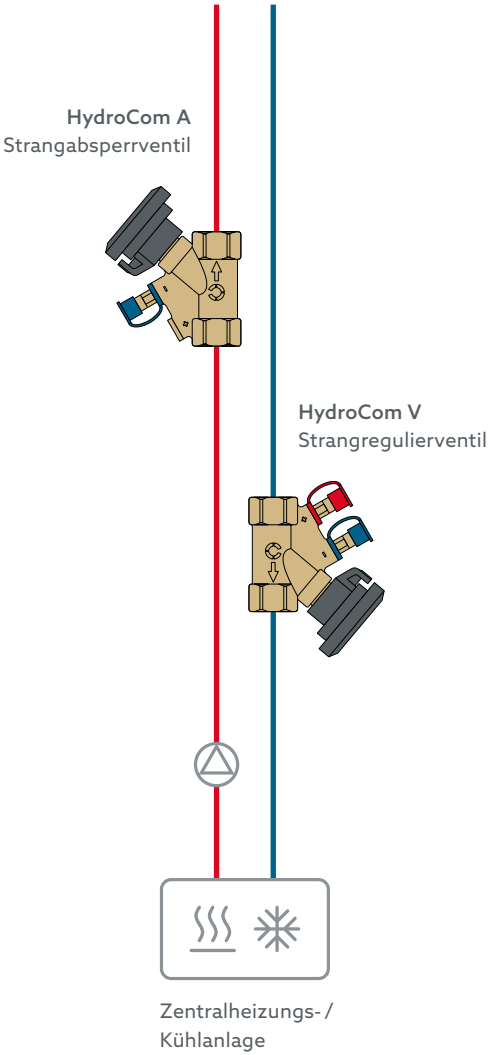

### MESSEN MIT OV-DMC 3

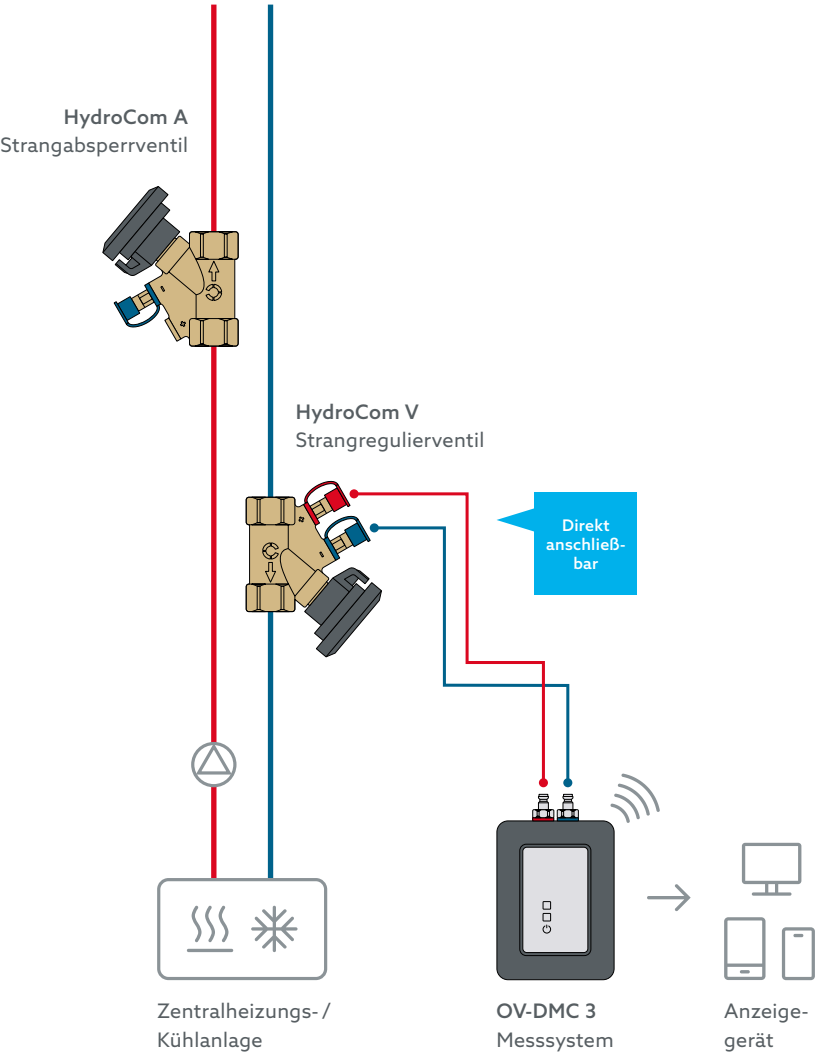

## Ausführungen

### HYDROCOM V STRANGREGULIERVENTIL



| Nennweite | kvs   | Art.-Nr. |
|-----------|-------|----------|
| DN 15     | 2,00  | 1062704  |
| DN 20     | 3,70  | 1062706  |
| DN 25     | 5,90  | 1062708  |
| DN 32     | 13,00 | 1062710  |

### HYDROCOM A STRANGABSPERRVENTIL



| Nennweite | kvs   | Art.-Nr. |
|-----------|-------|----------|
| DN 15     | 2,00  | 1062724  |
| DN 20     | 3,70  | 1062726  |
| DN 25     | 5,90  | 1062728  |
| DN 32     | 13,00 | 1062730  |

- + **Schrägsitzventile** mit beiderseits Muffengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing
- + Alle Funktionselemente auf der **Handradseite**
- + **Wartungsfreie** Spindelabdichtung
- + **Standardmäßig** mit HydroPort Hilfsventilen ausgestattet

### FUNKTIONSVERGLEICH

|                         | HydroCom V                                                  | HydroCom A |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Voreinstellung          | ●                                                           | —          |
| Absperrung              | ●                                                           | ●          |
| Entleerung              | ●                                                           | ●          |
| Messanschluss           | ●                                                           | —          |
| Impulsleitungsanschluss | ●                                                           | ●          |
| Betriebstemperatur      | -20 °C bis 120 °C                                           |            |
| Betriebsdruck           | max. 16 bar / PN 16                                         |            |
| Medium                  | Wasser oder Wasser-Glykolgemisch mit max. 50 % Glykolanteil |            |

### ZUBEHÖR

| Für HydroCom V und HydroCom A                                                            | Nennweite | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>HydroPort Adapter</b> zum Füllen, Entlüften und Entleeren über HydroPort Hilfsventile | alle      | 1069601  |
| <b>Wärmedämmschale</b> nur für Heizungsanlagen                                           | DN 15     | 1069660  |
|                                                                                          | DN 20     | 1069661  |
|                                                                                          | DN 25     | 1069662  |
|                                                                                          | DN 32     | 1069663  |



Raumklima



Hydraulik



Stationen,  
Speicher



Trinkwasser



Öl



Smart Home,  
Smart Building

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.



**oventrop**

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland  
Tel. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com