Regelstation voor vloerverwarming

Toepassing:

DN 25-regelstation voor vloerverwarming in combinatie met RVS-verdeler, artikelnr. 140 40 . . en 140 41 . .

2 – 8 verwarmingscircuits

Max. bedrijfsdruk:	6 bar
Max. drukverschil:	0,75 bar
Max. bedrijfstemperatuur:	50 °C
Instelbereik regeling:	20 - 50 °C
Temperatuurbereik elektrische maximale leidingthermostaat:	10- 90 °C
Kvs-waarde:	4
Artikelnr.:	115 10 00

Beschrijving:

Regelstation voor de regeling van de aanvoertemperatuur bij vloerverwarming in combinatie met RVS-verdeler, artikelnr. 140 40 . . en 140 41 . . bestaand uit:

ansluitstukken, driewegventiel, temperatuurregelaar met aanlegvoeler, maximale leidingthermostaat als beveiliging tegen een te hoge temperatuur, elektronisch geregelde pomp.

Kant-en-klaar gemonteerd en getest op dichtheid.

Functie:

Het regelstation maakt aansluiting van het verwarmingssysteem op de vloerverwarming mogelijk. Het driewegventiel regelt de ingestelde aanvoertemperatuur. De temperatuur wordt geregistreerd met behulp van aanlegvoelers. De elektrische maximale thermostaat beveiligt het vloerverwarmingscircuit tegen te hoog oplopende temperaturen. De Grundfos „Alpha“-pomp zorgt ervoor dat de pompcapaciteit elektronisch wordt geregeld op grond van de actuele warmwaterbehoefte.

Maten

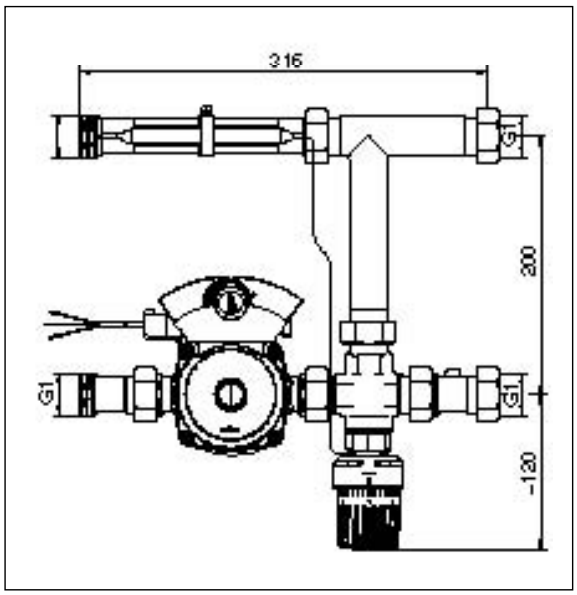

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productserie 2
Editie 2003