



Ausschreibungstext:

Oventrop – Hygiene – Spülstation „Regudrain“. Zur Absicherung von PWC- und / oder PWH- Strängen und zur Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs in Trinkwasserinstallationen, z.B. bei Nutzungsunterbrechungen. Zur Montage am Ende des Stranges oder in Ringinstallationen. Komplett vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Einheit. Halterung für Vorwandinstallationsysteme und zur Wandmontage. EPP-Isolierung. Spülstrang mit Magnetventil und Volumstromsensor, absperrbar. Freier Auslauf Typ AB nach EN 1717 zum Anschluss an das Abwassernetz.

Elektronische Regelung Regtronic HS zur Steuerung der Ventile, individuell programmierbar, mit Webzugriff über LAN oder WLAN und Protokollfunktion.

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Trinkwasserinstallationssysteme
Betriebstemperatur:	max. 70°C, kurzzeitig 80°C
Betriebsdruck:	min. 1 bar max. 10 bar (PN10)
Spüleleistung pro Strang:	Mengenregler 5 l/min (standard), 7 l/min oder 11 l/min
Spüleleistung freier Auslauf:	max. 12 (l/min)
Werkstoffe:	Messing, EPDM, PTFE Isolierung EPP
Anschlüsse Trinkwasserkreis:	Außengewinde, G ¾, flachdichtend, nach ISO 228
Anschluss Abwassernetz:	DN 40
Magnetventil:	stromlos geschlossen, 24 V DC
Volumenstromsensor:	1-30 l/min

Elektronische Regelung „Regtronic HS“

Betriebsspannung:	24 V DC
Netzteil:	230V AC / 24V DC
Alarmausgang:	24 V DC oder potenzialfrei
Eingänge:	2x Temperaturfühler PT1000 1x Feuchtesensor

Webzugriff über LAN / WLAN, individuell programmierbar, mit Protokollfunktion.

Ausführungen:


„Uno“ (1x Spülstrang)
„Duo“ (2x Spülstränge)

Artikel-Nr.:


4207004
4207005



„Regudrain“-Spülstation, Ausführungen „Uno“ und „Duo“

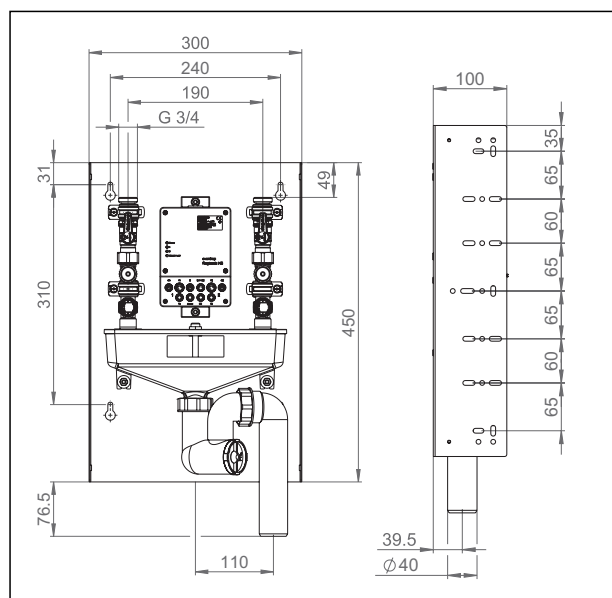


Maße

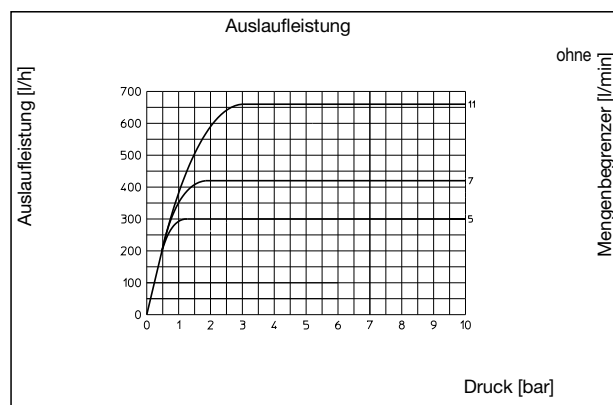


Durchflusskennlinie

Zubehör:

Erweiterungsset „Duo“
zur Erweiterung der Ausführung „Uno“
um einen zweiten Spülstrang
incl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 4207094




Revisionsrahmen zum Befliesen
Art.-Nr. 4207090




Aufputzhaube für Spülstation
Stahl, verzinkt, weiß lackiert
Art.-Nr. 4207091



Erweiterungsset Ringleitung
h-Stück zum Anschluss in Ringleitungen
G 3/4 ÜM x G 3/4 x G 3/4
Art.-Nr. 4207095




Spülventil 24 V DC
mit Volumenströmsensor,
Mengenregler und Strahlregler
Art.-Nr. 4207092




„Sensor LW TQ“
Fühlerelement PT 1000
G 1/4, Rotguss-Gehäuse,
Temperaturfühler aus Edelstahl
2 Leiter-System
Art.-Nr. 1150090




Siphon für Spülstation
Art.-Nr. 4207093



Rohranlegtemperaturfühler
Fühlerelement PT 1000,
mit Befestigungsschelle und Wärmeleitpaste
Art.-Nr. 1369095




Feuchtefühler
Art.-Nr. 4207099





Strahlregler für Spülventil
Art.-Nr. 4207097



Sensorkabel
1500 mm, 2-polig mit Stecker
und Verbindungsklemme
Art.-Nr. 4207098



Mengenregler für Spülventil
Art.-Nr. 4207096 (Ausführung 5 l/min)
Art.-Nr. 4207089 (Ausführung 7 l/min)

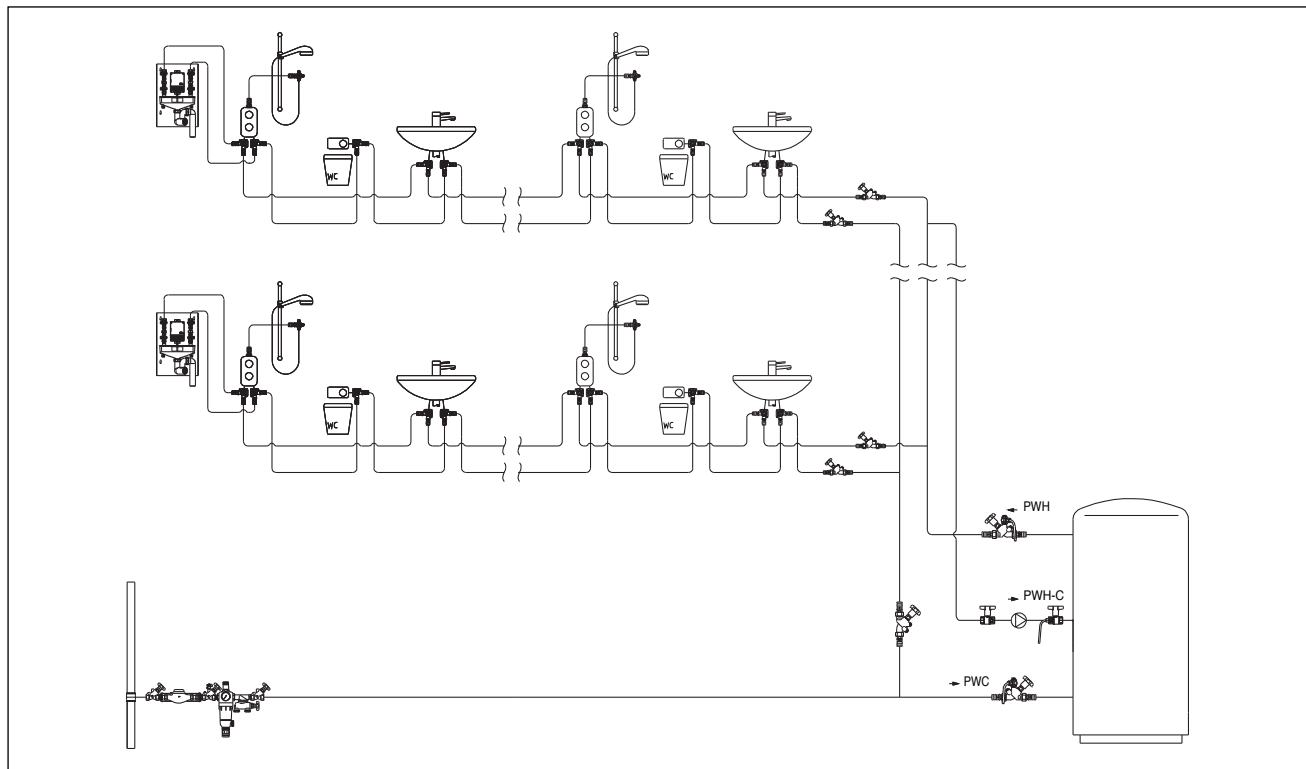

Systemdarstellung: „Regudrain“-Spülstation zur Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 335-DE/10/MW
Ausgabe 2018