



Descriere:

Robinet pentru prelevare de probe Oventrop „Aquastrom P” pentru ventile colțare, pentru analize microbiologice-chimice în conformitate cu DIN EN ISO 19458, pentru instalațiile de apă potabilă conform Ordonanței germane cu privire la apa potabilă (TrinkwV). Adecvat pentru montajul pe toate ventilele colțare standard din comerț cu țevă de racordare de 10 mm către armătura de prelevare ACM, pentru prelevarea de probe de apă rece sau caldă în apropierea punctului de prelevare ACM. Certificat conform DVGW W 579.

Corpul robinetului din bronz conform DIN 50930-6, complet cromat, tija ventilului și tija de prelevare din inox, cu etanșare metalică, cu garnitură suplimentară din PTFE termorezistent, tija de prelevare este rezistentă la foc în scopul dezinfecției și poate fi rotită la un unghi de 360°, acționare cu ajutorul cheii imbus atașate, mărimea 5.

Date tehnice:


Domeniu de utilizare:	instalații de apă potabilă conform TrinkwV
Temperatură de funcționare:	max. 90 °C
Presiune de funcționare:	max. 10 bar (PN10)
Poziție de montaj:	oricare, ușor accesibilă, corpul și tija de prelevare pot fi rotite cu 360°
Materiale:	corpul robinetului din alamă conform DIN 50930-6, complet cromat, tija ventilului și tija de prelevare din inox, presgarnitura din PTFE
Garnitura tijei:	metalică/PTFE

Racorduri:

Intrare:	țevă 10 x 1,25
Ieșire:	F 3/8 FE cu conector de strângere conic cu compensator de lungime



„Aquastrom P”

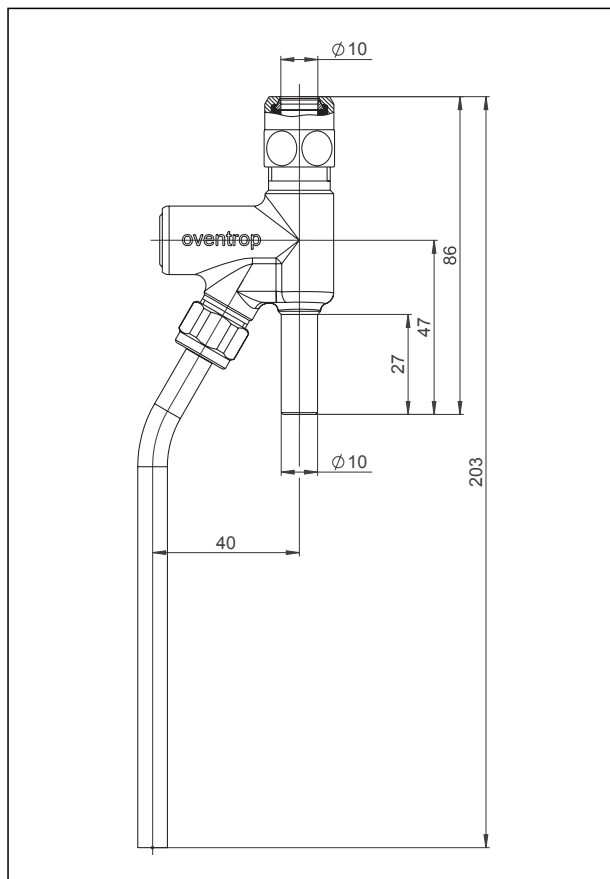

Dimensiuni

Drepturile rezervate asupra modificărilor.

Grupa de produse 8
ti 338-DE/10/MW
Versiunea 2018