

### Описание:

„Multidis SH“ гребенка из нержавеющей стали для подключения отопительных приборов, в смонтированном виде.

Подающий и обратный коллектор из нержавеющей стали (1.4301) с отводами G 3/4 HP по DIN EN 16313 (евроконус) для присоединительных наборов Oventrop со стяжным кольцом. На входе и выходе накладки гайки G 1 BP для непосредственного подключения шаровых кранов с плоским уплотнением. С воздушными пробками G 1/2, заглушками G 1/2 и торцевыми заглушками G 3/4. Все латунные части никелированные.

Для крепления гребенки в монтажном шкафу или на стене прилагаются крепежные хомуты из оцинкованной стали. Шумоизоляция хомутов соответствует нормам DIN 4109.

### Технические параметры:

Значение  $k_{VS}$ : 2,8 м³/ч (на один контур)  
 Макс. рабочая температура: 100 °C  
 Макс. рабочее давление: 10 бар

### Область применения:

Гребенки Oventrop устанавливаются в системах отопления с принудительной циркуляцией. Они применяются как для одноконтурных, так и двухконтурных систем.

В двухтрубных системах отопления каждый вход и выход отопительного прибора с помощью трубопровода подключается к гребенке. Для подключения к одному контуру нескольких отопительных приборов в программе Oventrop имеются присоединительные h-элементы.

В одноконтурных системах отопления может потребоваться гидравлическая увязка отдельных контуров гребенки. В этом случае на отводах гребенки необходимо дополнительно установить „Combi 2“, арт. № 140 11 94.

Присоединительные наборы со стяжным кольцом позволяют выбрать любой тип и диаметр соединительной трубы.

Металлопластиковые трубы Oventrop „Copipe“ диаметрами 14 x 2,0 мм, 16 x 2,0 мм, 18 x 2,0 мм и 20 x 2,5 мм позволяют осуществить быстрый и надежный монтаж.

В программе имеются присоединительные наборы со стяжным кольцом для медных и мягких стальных труб с наружным диаметром 10 - 18 мм. При использовании труб из мягких материалов, а также с толщиной стенки 1 мм и менее необходимо использовать упорные гильзы.

Также поставляются присоединительные наборы со стяжным кольцом для стандартных полиэтиленовых труб PE-X и PB с наружным диаметром 12 - 20 мм.

Подключение прямого и обратного трубопровода возможно справа или слева.

Крепежные хомуты позволяют закрепить гребенку в монтажном шкафу и непосредственно на стене.

В случае применения теплосчетчиков при выборе монтажного шкафа следует учитывать их габаритные размеры. Фасадная рама и основание-выдвижные, что позволяет увеличить глубину монтажного шкафа.

На подающем коллекторе гребенки „Multidis SH“ может быть установлен шаровой кран DN 25 со штуцером под датчик температуры M 10 x 1, артикул № 140 67 08.



„Multidis SH“



Шаровой кран DN 20/DN 25, плоское уплотнение

„Multidis SH“ стальная гребенка из нержавеющей стали  
для подключения отопительных приборов

### Функции:

Гребенка из нержавеющей стали Oventrop „Multidis SH“ служит для распределения теплоносителя к отопительным приборам в различных помещениях.


Рекомендуется оборудовать гребенку шаровыми кранами напр., арт. № 140 63 83 или 140 63 84, которые позволят отключать гребенку от подающего и обратного трубопровода, напр., во время проведения техобслуживания.

Воздухопускные пробки служат для удаления воздуха при заполнении и, при необходимости, во время работы системы.

Теплоноситель должен соответствовать техническим нормам (напр., VDI 2035 – предотвращение повреждений в системах водяного отопления).


### Технические достоинства:

- все необходимые компоненты от одного производителя
- быстрый монтаж, т.к. гребенка уже смонтирована и уплотнения не требуются
- высококачественная, долговечная гребенка из нержавеющей стали
- устойчивость к коррозии
- хорошие гидравлические характеристики
- небольшая строительная глубина
- возможность подключения любого вида труб
- возможность подключения теплосчетчиков для центрального учета тепла
- широкий ряд арматуры для подключения отопительных приборов
- система Oventrop „Combi“, включающая металлопластиковые трубы „Coripe“, прессовые фитинги „Cofit P“ и резьбовые фитинги „Cofit S“ позволяют быстро и надежно подключить гребенку из нержавеющей стали „Multidis SH“ к стояку и контурам отопления.

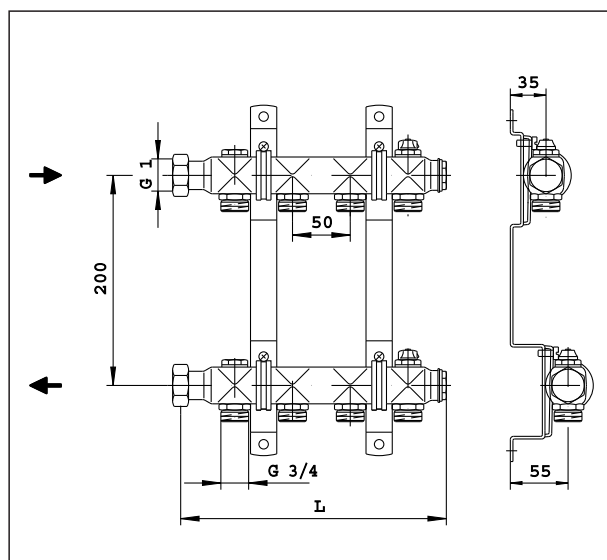

| Артикул №: | Отводы | Длина (L) | Длина с шаров. кран. напр. 140 63 84 |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 140 70 52  | 2      | 140 мм    | 220 мм                               |
| 140 70 53  | 3      | 190 мм    | 270 мм                               |
| 140 70 54  | 4      | 240 мм    | 320 мм                               |
| 140 70 55  | 5      | 290 мм    | 370 мм                               |
| 140 70 56  | 6      | 340 мм    | 420 мм                               |
| 140 70 57  | 7      | 390 мм    | 470 мм                               |
| 140 70 58  | 8      | 440 мм    | 520 мм                               |
| 140 70 59  | 9      | 490 мм    | 570 мм                               |
| 140 70 60  | 10     | 540 мм    | 620 мм                               |
| 140 70 61  | 11     | 590 мм    | 670 мм                               |
| 140 70 62  | 12     | 640 мм    | 720 мм                               |

Размеры

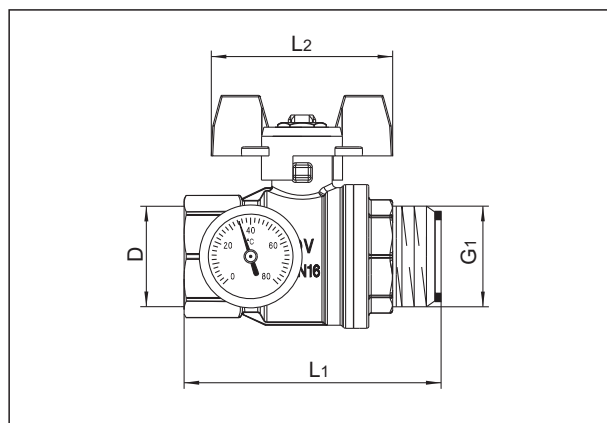

| Артикул №:                                       | Диаметр | D     | L1    | L2    |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 140 63 83                                        | DN 20   | G 3/4 | 55 мм | 55 мм |
| 140 63 84                                        | DN 25   | G 1   | 80 мм | 60 мм |
| 140 64 83<br>(с термометром и красным маховиком) | DN 20   | G 3/4 | 73 мм | 60 мм |
| 140 65 83<br>(с термометром и синим маховиком)   | DN 20   | G 3/4 | 73 мм | 60 мм |
| 140 64 84<br>(с термометром и красным маховиком) | DN 25   | G 1   | 85 мм | 60 мм |
| 140 65 84<br>(с термометром и синим маховиком)   | DN 25   | G 1   | 85 мм | 60 мм |

Размеры

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 1  
ti 76-0/10/MW  
Издание 2014