



Descriere:

Stație de igienizare Oventrop „Regudrain”. Pentru protecția coloanelor de apă potabilă rece sau de apă caldă menajeră și pentru menținerea funcționării normale a instalațiilor de apă potabilă, de exemplu în perioadele în care acestea nu sunt utilizate. Pentru montarea la capătul coloanei sau în instalațiile cu circuit închis. Unitate complet preasamblată și verificată din punct de vedere al etanșeității. Suport pentru sistemele mascate cu plăci gips-carton și pentru montarea pe perete. Izolație din EPP. Coloana de igienizare este prevăzută cu ventil magnetic și senzor de debit, cu posibilitate de izolare. Scurgere liberă tip AB conform EN 1717 pentru racordarea la rețeaua de canalizare.

Regulator electronic „Regtronic HS” pentru controlul ventilelor, programabil individual, cu acces web prin LAN sau WLAN și funcție de documentare.

Date tehnice:

Domeniu de utilizare:	instalații de apă potabilă
Temperatură de funcționare:	max. 70°C, scurt timp 80°C
Presiune de funcționare:	min. 1 bar max. 10 bar (PN10)
Capacitate de spălare per coloană:	regulator de debit 5 l/min (standard), 7 l/min sau 11 l/min
Capacitate de spălare orificiu de scurgere liber:	max. 12 (l/min)
Materiale:	alamă, EPDM, PTFE izolație din EPP
Racorduri circuit ACM:	filet exterior, F ¾, garnitură plată, conform ISO 228
Racord rețea canalizare:	DN 40
Ventil magnetic:	normal închis, 24 V DC 1-30 l/min
Senzor de debit:	1-30 l/min

Reglaj electronic „Regtronic HS”

Tensiune de funcționare:	24 V DC
Sursă de alimentare:	230V AC / 24V DC
Ieșire de alarmă:	24 V DC sau fără potențial
Intrări:	2x senzor de temperatură PT1000 1x senzor de umiditate

Acces web prin LAN / WLAN, programabil individual, cu funcție de documentare.

Modele:


„Uno” (1x coloană de igienizare)
„Duo” (2x coloane de igienizare)

Cod art.:


4207004
4207005



Stație de igienizare „Regudrain”, model „Uno” și „Duo”

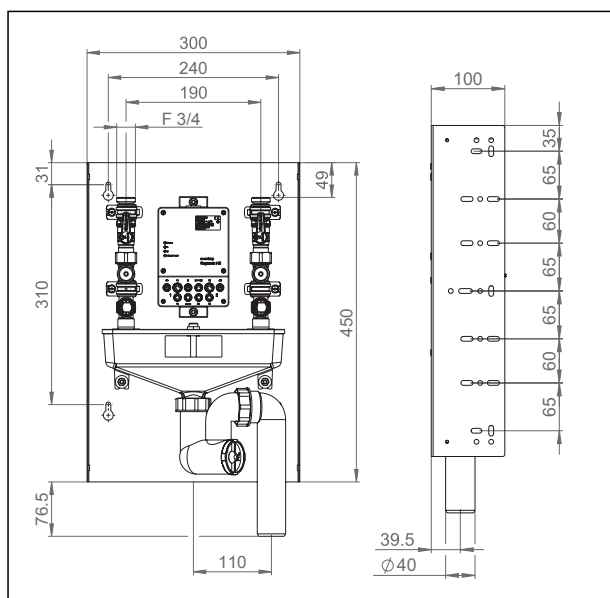


Dimensiuni

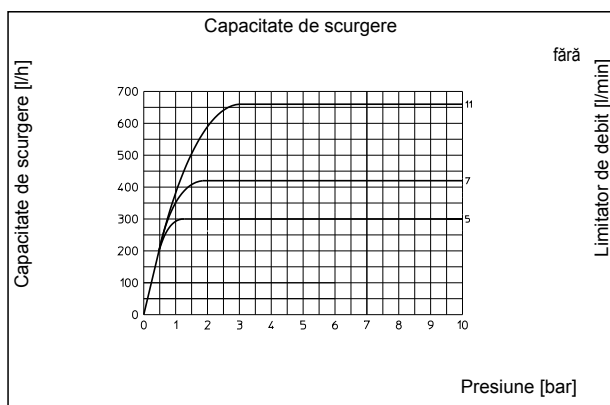


Curbă caracteristică de debit

Accesorii:


Set de extensie „Duo“
 pentru extinderea modelului „Uno“
 cu o a doua coloană de igienizare
 inclusiv materialul de fixare
 Cod art. 4207094



Ușă de vizitare pentru așezarea
 plăcilor ceramice
 Cod art. 4207090



Set de extensie circuit închis
 piesă h pentru racordarea în circuitele închise
 F ¾ piuliță olandeză x F ¾ x F ¾
 Cod art. 4207095




Mască aparentă pentru stația de igienizare
 din oțel, zincată, vopsită cu alb
 Cod art. 4207091




„Sensor LW TQ“
 Element sensibil PT 1000
 F ¼, corp din bronz,
 senzor de temperatură din inox
 sistem cu 2 conducte
 Cod art. 1150090




Robinet de spălare 24 V DC
 cu senzor de debit,
 regulator de debit și regulator de jet
 Cod art. 4207092




Senzor de temperatură montat pe țevă
 Element sensibil PT 1000,
 cu colier de fixare și pastă termoconductibilă
 Cod art. 1369095



Sifon pentru stația de igienizare
 Cod art. 4207093




Senzor de umiditate
 Cod art. 4207099




Regulator de jet pentru robinetul de spălare
 Cod art. 4207097



Cablu pentru senzor
 1500 mm, bipolar cu ștecher
 și bornă de conectare
 Cod art. 4207098



Regulator de debit pentru robinetul de spălare
 Cod art. 4207096 (model 5 l/min)
 Cod art. 4207089 (model 7 l/min)

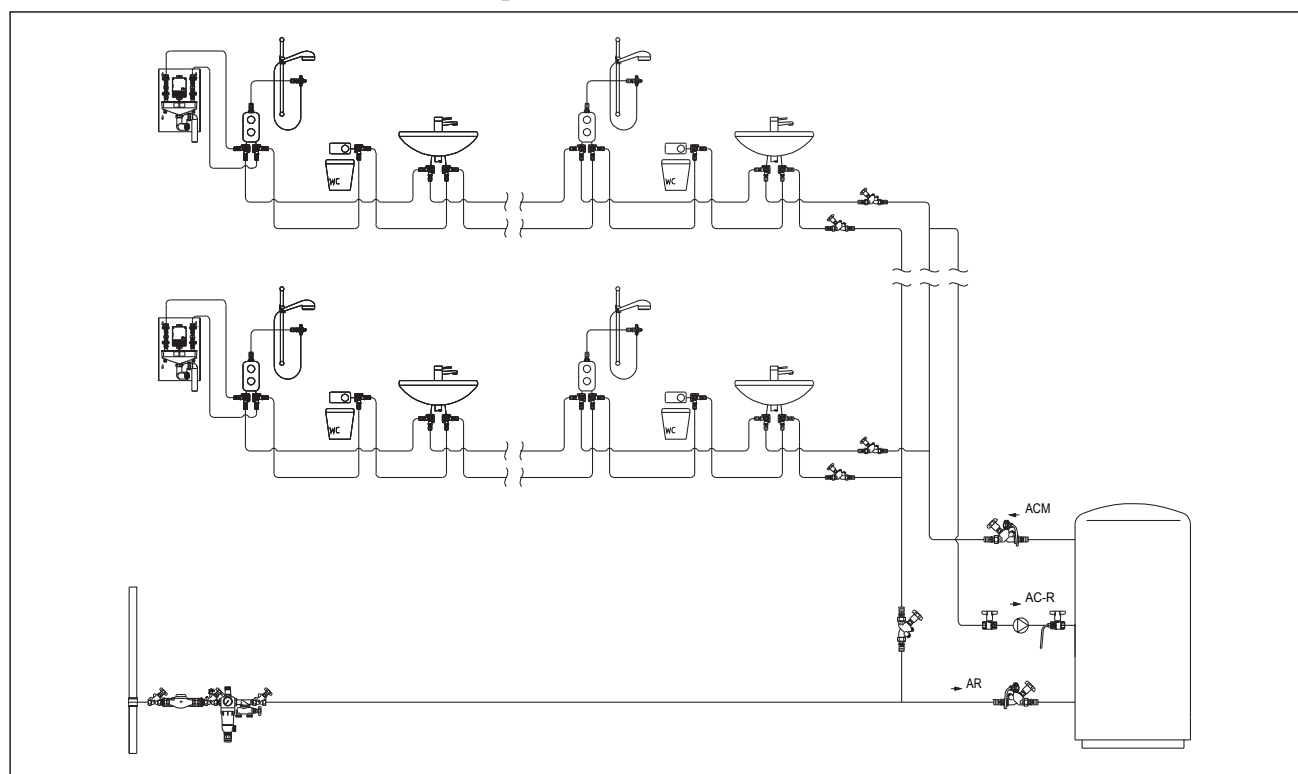

Prezentarea sistemului: stație de igienizare „Regudrain“ pentru menținerea funcționării normale a instalației de apă potabilă

Drepturile rezervate asupra modificărilor.

Grupa de produse 8
 ti 335-DE/10/MW
 Versiunea 2018