

Спецификация:

Дигиталният стаен термостат се използва за регулиране на температурата в помещения.

Чрез настройка на вентил и задвижващо устройство се извършва регулиране на темп. Стайният термостат в комбинация с електротермични 2-точкови задвижващи устройства на Oventrop служи за регулиране на темп. в отделни помещения. Когато стайната темп. достигне номин. стойност, вентилът се затваря. Настройка на номин. стойност се задава чрез бутони, изобразяване върху голям LCD-дисплей със задно осветление.

Работни функции: отопление, охлаждане.

Настройките могат да бъдат запазени.

Модели:

230 V

24 V

Прод. номер:

115 25 61

115 25 62

Технически данни:

Диапазон на настройка на темп.: 5 до 35 °C

Работно напрежение:

Прод. номер: 115 25 61:

230 V AC, 50/60 Hz

Прод. номер: 115 25 62:

24 V AC, 50/60 Hz

Необходима мощност:

< 2 W

Защита:

2 A, 230 V

Темп. разлика на включване:


около ±1 K

Вид защита:

IP 30

Функции:

- показание на стайната темп., часа, деня от седмицата и работния режим
- избираема функция за защита от замръзване (5°C) при изключен стаен термостат
- програмируеми работни режими:
 - продължителен режим на работа
 - дневна програма - хронизираща схема вкл./изкл.
 - седмична програма (Пон-Пет и Съб-Нед), свободно избираеми до четири точки на включване и температури на ден

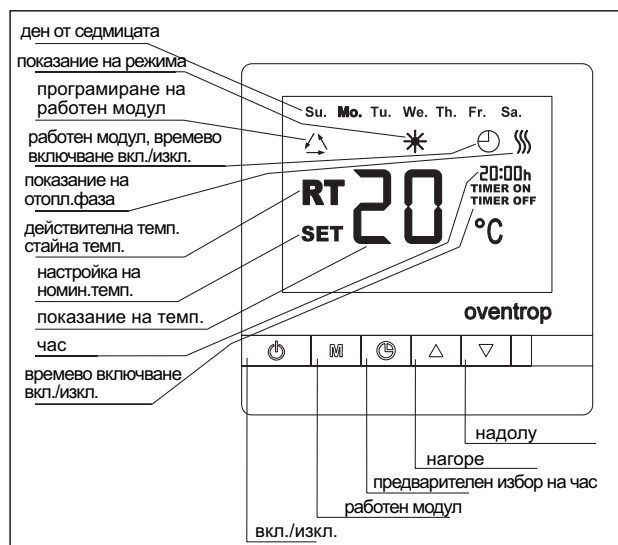


Показания на дисплея и функции на бутоните

Възможни са технически промени.

Продуктова група 3
ti 241-0/10/MW
2014



Дигитален стаен термостат

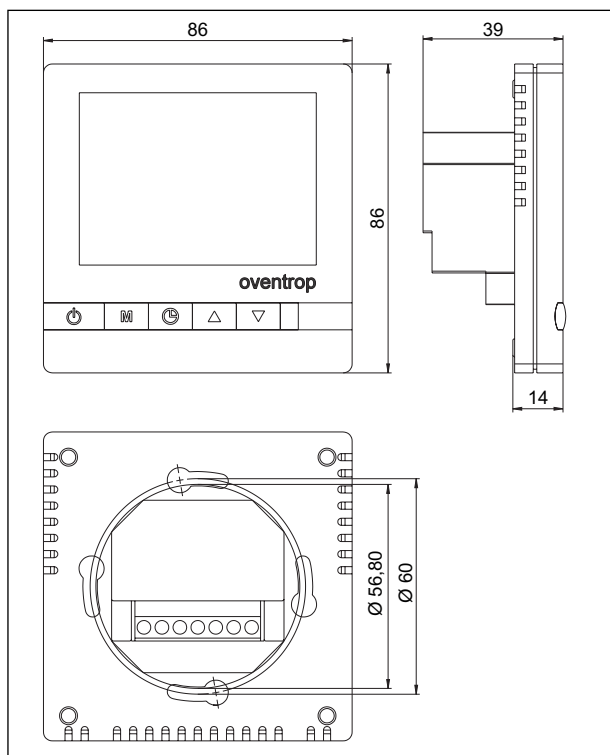

Размери

Работна функция	230 V ~ 24 V ~ N L	230 V ~ 24 V ~ N L
отопление	свързваща клемма NO задвижка (M) NO	свързваща клемма NC задвижка (M) NC
охлаждане	свързваща клемма NO задвижка (M) NC	свързваща клемма NC задвижка (M) NO

Електрическа схема